


Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

8985121372

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali

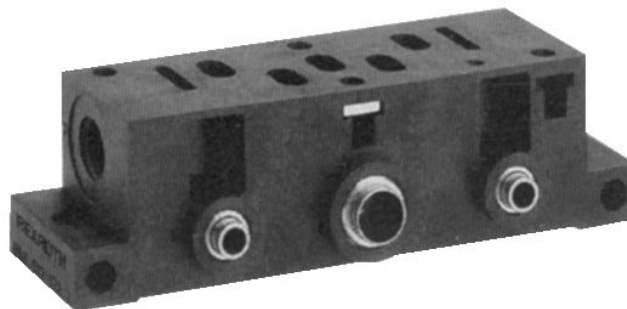

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Piastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)	Su un lato
Attacco aria compressa ingresso	Ø 6x1
Direzione raccordo pneumatico (2,4)	Su un lato
attacco aria compressa uscita	Ø 6x1
Direzione raccordo pneumatico (3,5)	Su un lato
Attacco scarico	G 1/8
Tipo di scarico	Attacchi separati
Scarico (3,5)	Con scarico convogliato (3/5)
Direzione raccordo pneumatico (12)	Su un lato
Raccordo aria compressa 12	Ø 4
Direzione raccordo pneumatico (14)	Su un lato
Raccordo aria compressa 14	Ø 4
Scarico dell'aria di pilotaggio	con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
grandezza	26 mm
Norme	ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

8985121372

2024-12-19

Numero di posti valvola	1
Peso	0.074 kg

Materiale

Materiale piastra base	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	8985121372

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

8985121372

2024-12-19

Dimensioni

