


Placa base unitária, conexões inferiores

8985121392

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final

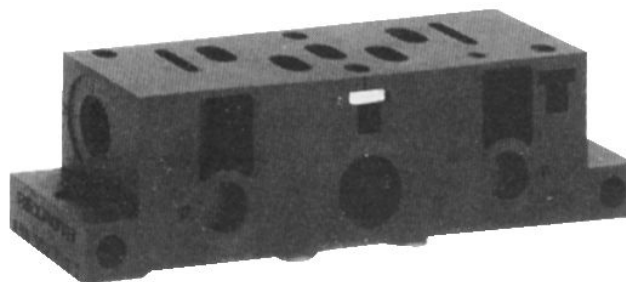

Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa básica
Direção conexão pneum. (1)	Para baixo
Conexão de ar comprimido entrada	Ø 8x1
Direção conexão pneum. (2,4)	Para baixo
conexão de ar comprimido saída	Ø 8x1
Direção conexão pneum. (3,5)	Lateral
Conexão exaustão de ar	G 1/8
Tipo de saída de ar	Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)	Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)	Para baixo
Conexão de ar comprimido 12	Ø 4
Direção conexão pneum. (14)	Para baixo
Conexão de ar comprimido 14	Ø 4
Ar de comando exaustão de ar	com completa exaustão de ar do ar de comando
tamanho	26 mm
Normas	ISO 15407-1
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Número de lugares para válvulas	1

Placa base unitária, conexões inferiores

8985121392

2024-12-19

Peso	0.074 kg
------	----------

Material

Material placa básica	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	8985121392

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base unitária, conexões inferiores

8985121392

2024-12-19

Dimensões

