


Placa base individual, conexiones inferiores

8985121392

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas base y finales

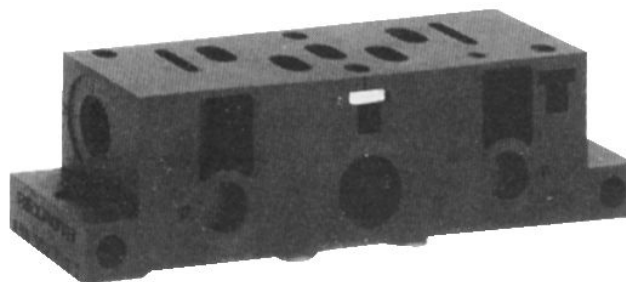

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (1)	Hacia abajo
Conexión de aire comprimido entrada	Ø 8x1
Dirección conexión neum. (2,4)	Hacia abajo
conexión de aire comprimido salida	Ø 8x1
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 1/8
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)	Hacia abajo
Conexión de aire comprimido 12	Ø 4
Dirección conexión neum. (14)	Hacia abajo
Raccordo aria compressa 14	Ø 4
Escape de aire de pilotaje	con escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción	26 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Número de lugares de válvula	1

Placa base individual, conexiones inferiores

8985121392

2024-12-19

Peso	0.074 kg
------	----------

Material

Material placa base	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	8985121392

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base individual, conexiones inferiores

8985121392

2024-12-19

Dimensiones

