


ISO 15407-1, Embases et plaques terminales

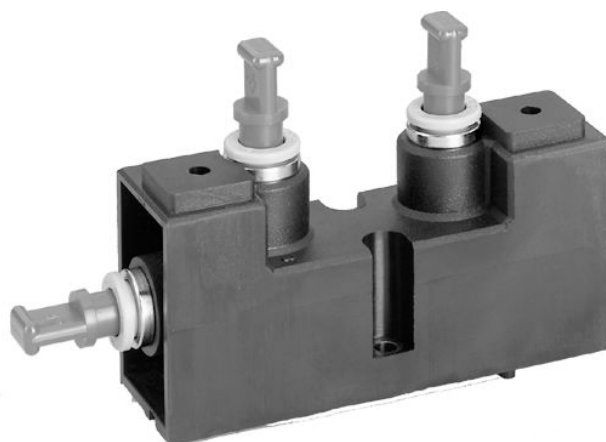

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

Ø 8x1

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Vers le haut

Raccord échappement

Ø 8x1

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Taille

26 mm

Normes

ISO 15407-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-15 °C

Température ambiante max.

50 °C

Température min. du fluide

-15 °C

Température max. du fluide

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

1

Entraxe

27 mm

Vis de fixation

À six pans creux

Couple de serrage des vis de fixation

2.5 Nm

Matériau

Matériau embase

Polyamide renforcé par fibres de verre

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

8985121472

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

8985121472

Dimensions

