


ISO 15407-1, Piastre base e terminali

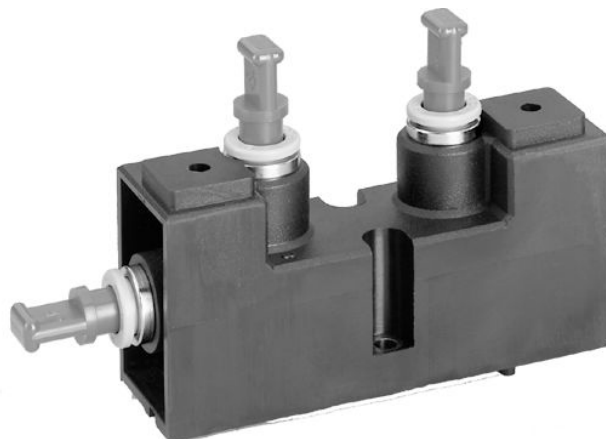

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

Ø 8x1

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Verso l'alto

Attacco scarico

Ø 8x1

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

1

Dimensione modulare

27 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Coppia di serraggio per viti di fissaggio

2.5 Nm

Materiale

Materiale piastra base

Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

8985121472

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

