

Blindplatte

8985121492

2024-12-11



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Baugröße

26 mm

Normen

ISO 15407-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-15 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Mediumtemperatur min.

-15 °C

Mediumtemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

1

Rastermaß

27 mm

Befestigungsschraube

mit Innensechskant

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben

2.5 Nm

Gewicht

0.088 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

8985121492

Technische Informationen

E/A-Funktionalität durch Kombination mit Kontaktbrücken-Bausatz für zusätzliche Ein-/Ausgänge


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

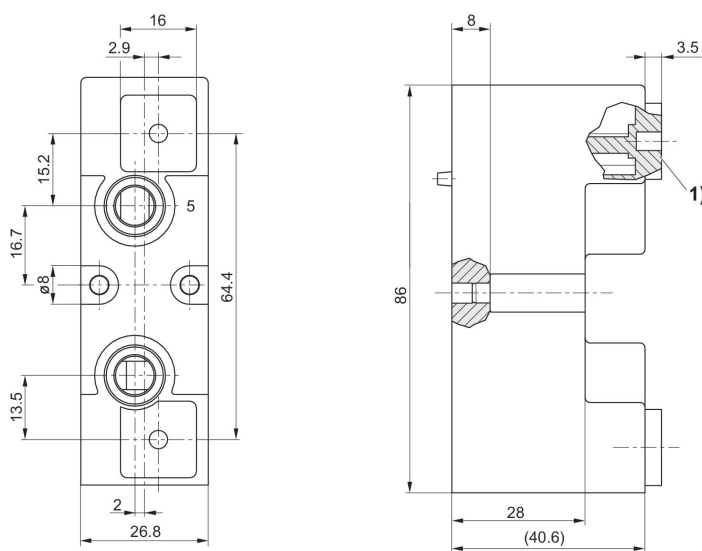

1) Aufnahmebohrung für Gewindeeinsatz M2,5