

Placa cega

8985121492

2024-12-19



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

1

Medida de retículo

27 mm

parafuso de fixação

com sextavado interno

Torque de aperto para parafusos de fixação

2.5 Nm

Peso

0.088 kg

Placa cega

8985121492

2024-12-19

Material

Material placa básica

Poliamida com reforço de fibra de vidro

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

8985121492

Informações técnicas

Funcionalidade de I/O através da combinação com kit de pontes de contato para entradas/saídas adicionais


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

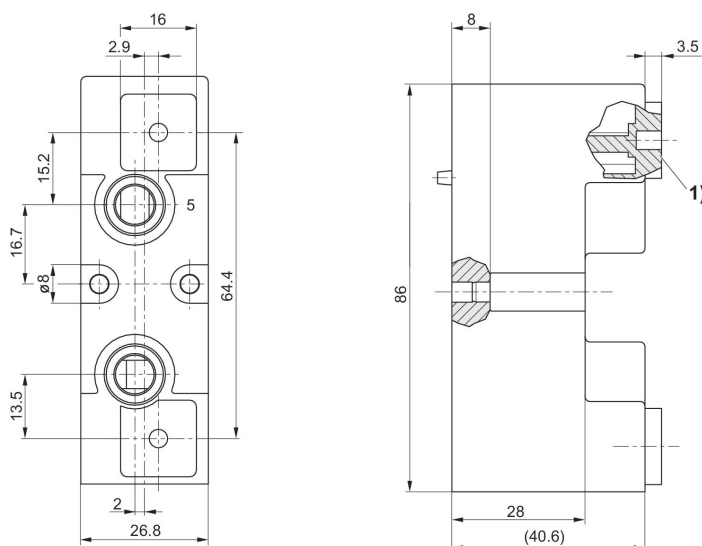

1) furo de sustentação para aplicação de rosca M2,5