

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Für Serie	MS01-PA
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Nach oben
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 1/8
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Steuerluft Entlüftung	mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Baugröße	26 mm
Normen	ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-25 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft

Anzahl der Ventilplätze	1
Rastermaß	39 mm
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	4 Nm
Gewicht	0.41 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Materialnummer	8985121502

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

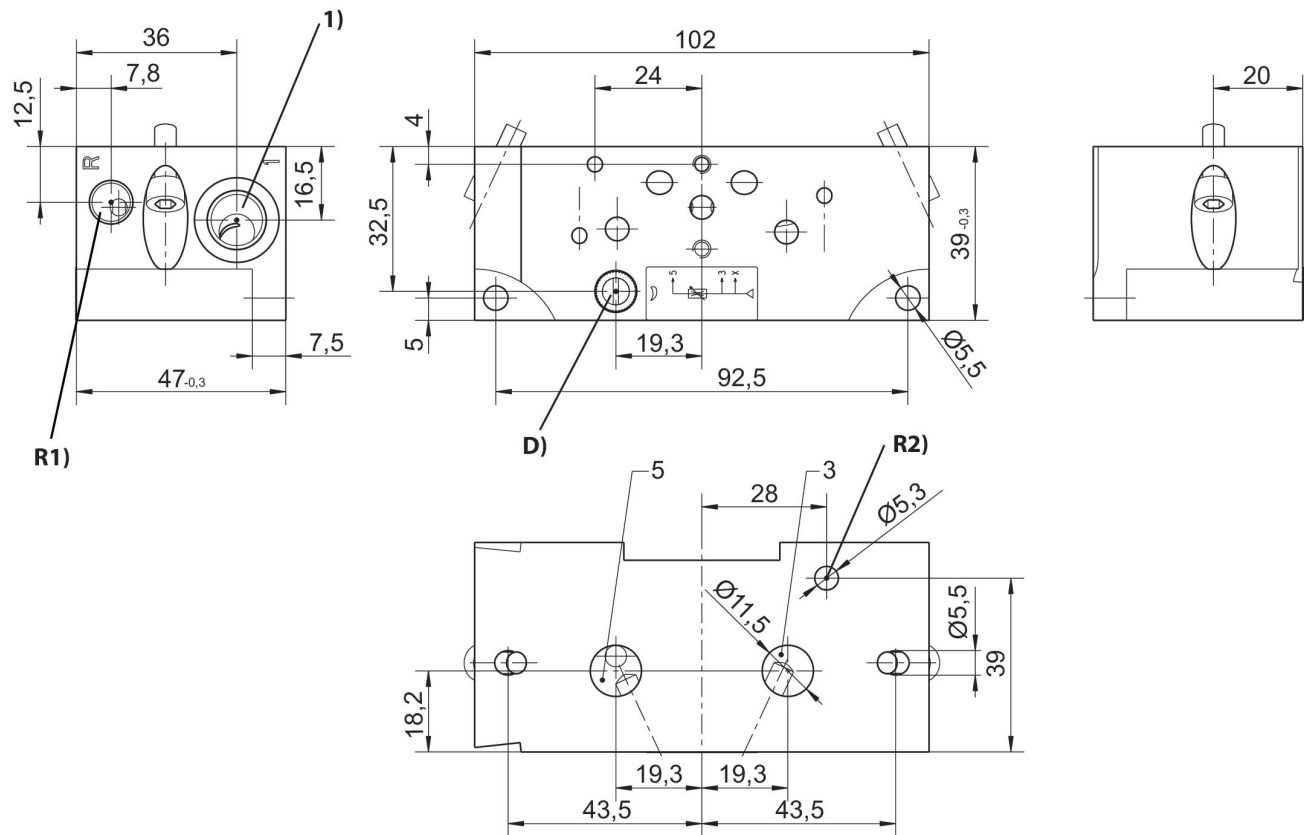

1) Betriebsdruck

D = Drossel (Freiblasdruck)

R1) Entlüftung Prüfmodul / Anschluss Sperrluft (max. [[1] bar]) R2) Entlüftung Steuerluft