

## ISO 15407-1, Placas básica e final



### Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Para a série

MS01-PA

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Para cima

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Conexão exaustão de ar

G 1/8

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Direção conexão pneum. (12)

Lateral

Conexão de ar comprimido 12

G 1/8

Direção conexão pneum. (14)

Lateral

Ar de comando exaustão de ar

com completa exaustão de ar do ar de comando

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

# Placa de entrada

8985121502

2024-12-17

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Número de lugares para válvulas            | 1                     |
| Medida de retículo                         | 39 mm                 |
| parafuso de fixação                        | com sextavado interno |
| Torque de aperto para parafusos de fixação | 4 Nm                  |
| Peso                                       | 0.41 kg               |

## Material

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Material placa básica | Alumínio   |
| N° de material        | 8985121502 |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Placa de entrada

8985121502

2024-12-17

## Dimensões

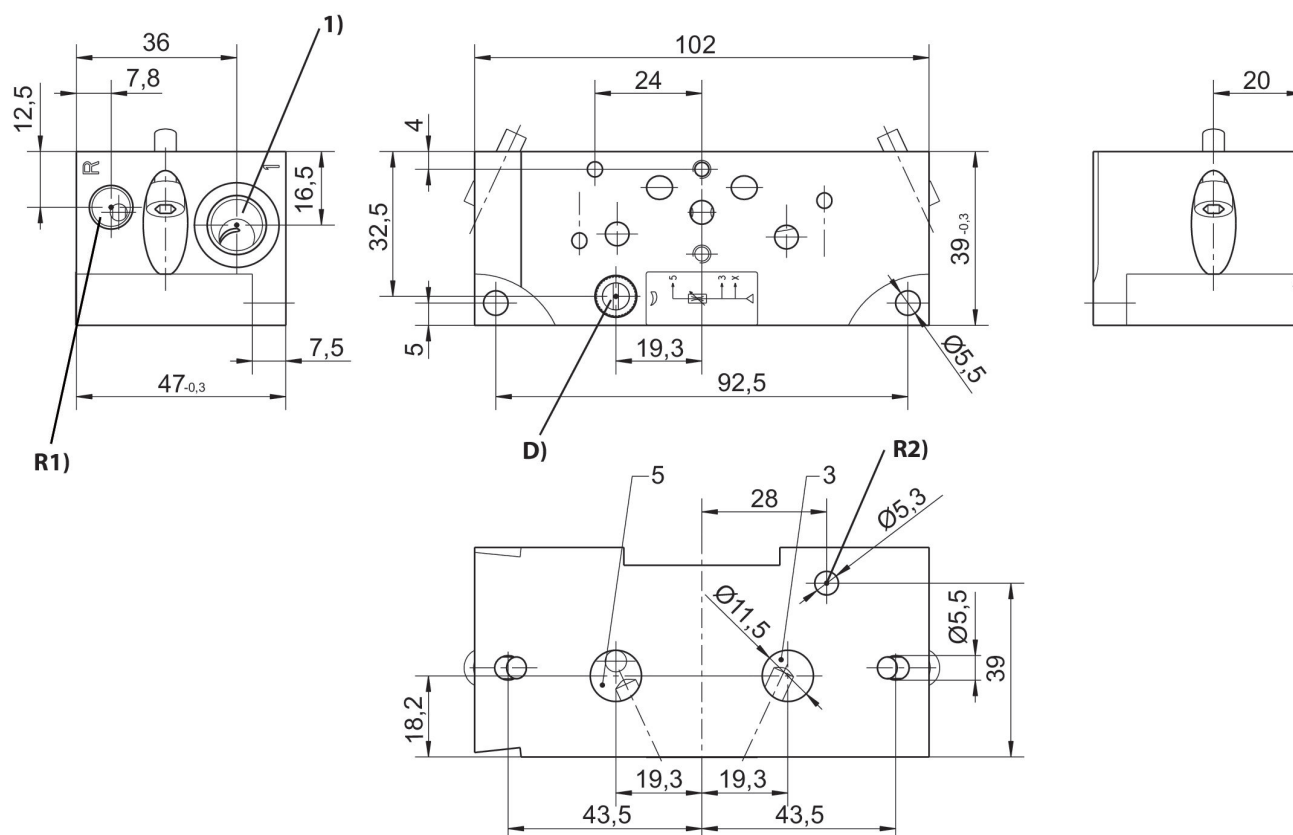

1) Pressão de operação

D = estrangulador (pressão de ar pulsado livre)

R1) Módulo de teste de exaustão de ar / conexão de ar de bloqueio (máx. [[1] bar]) R2) saída do ar de comando