

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Para serie	MS01-PA
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Dirección conexión neum. (2,4)	Hacia arriba
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 1/8
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)	Lateral
Conexión de aire comprimido 12	G 1/8
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Escape de aire de pilotaje	con escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción	26 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Placa de entrada

8985121502

2024-12-18

Número de lugares de válvula	1
Dimensión modular	39 mm
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Par de apriete para tornillos de fijación	4 Nm
Peso	0.41 kg

Material

Material placa base	Aluminio
N° de material	8985121502

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa de entrada

8985121502

2024-12-18

Dimensiones

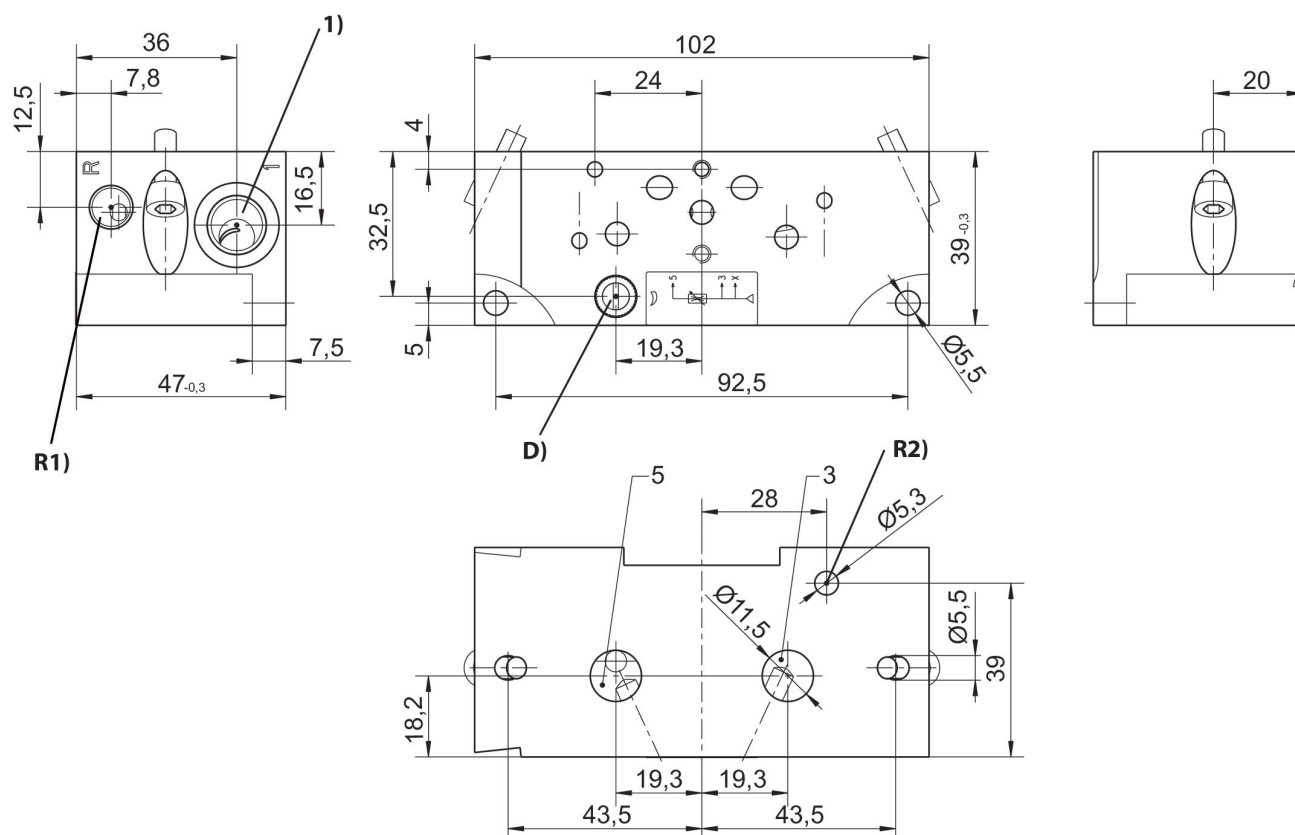

1) Presión de funcionamiento

D = estrangulador (presión de viento caliente)

R1) Escape módulo de prueba/conexión aire de bloqueo (máx. [[1] bar]) R2) Escape aire de pilotaje