


フィルター - 調圧弁, シリーズ MU1-FRE

9155522410

製品情報

AVENTICS MU1 シリーズ空気供給ユニット

- AVENTICS MU1 シリーズは、大きな寸法、ねじ接続、または流量が必要とされる過酷な環境でのアプリケーションに最適です。最も大きいG2接続 (2インチ) を使用すると、最大圧縮空気流量25,000LPM、安定したフィルタリング、調整、および潤滑が実現できます。



技術データ

ブランチ

コンポーネント

タンク

ポート

定格吐出 Qn

フィルター孔幅

結露排水

圧力ゲージ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

レギュレーション範囲 min.

レギュレーション範囲 max.

型式

産業

フィルター - 調圧弁

タンク 金属 水準表示なし

G 1

7000 l/min

40 µm

手動

圧力ゲージなし

0.5 bar

16 bar

-10 °C

60 °C

0.5 bar

10 bar

1 パート

圧力供給	片側
取付け位置	垂直
制御器タイプ	メンブラン調圧バルブ
制御器機能	二次排気付き
フィルターエレメント	交換可能
タンク容量 フィルター	300 cm ³
中間	圧縮空気 中性ガス
重量	2.4 kg

材質

材質 ハウジング	アルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケット	アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンク	アルミニウム加圧鋳造
材質 フィルターインサート	ポリエチレン
マテリアル番号	9155522410


技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

取付け方法 : パネル取付けまたは取付けブラケット R412004873


定格吐出 Qn、二次圧力 p2 = 6 bar および $\Delta p = 1$ bar の場合

寸法

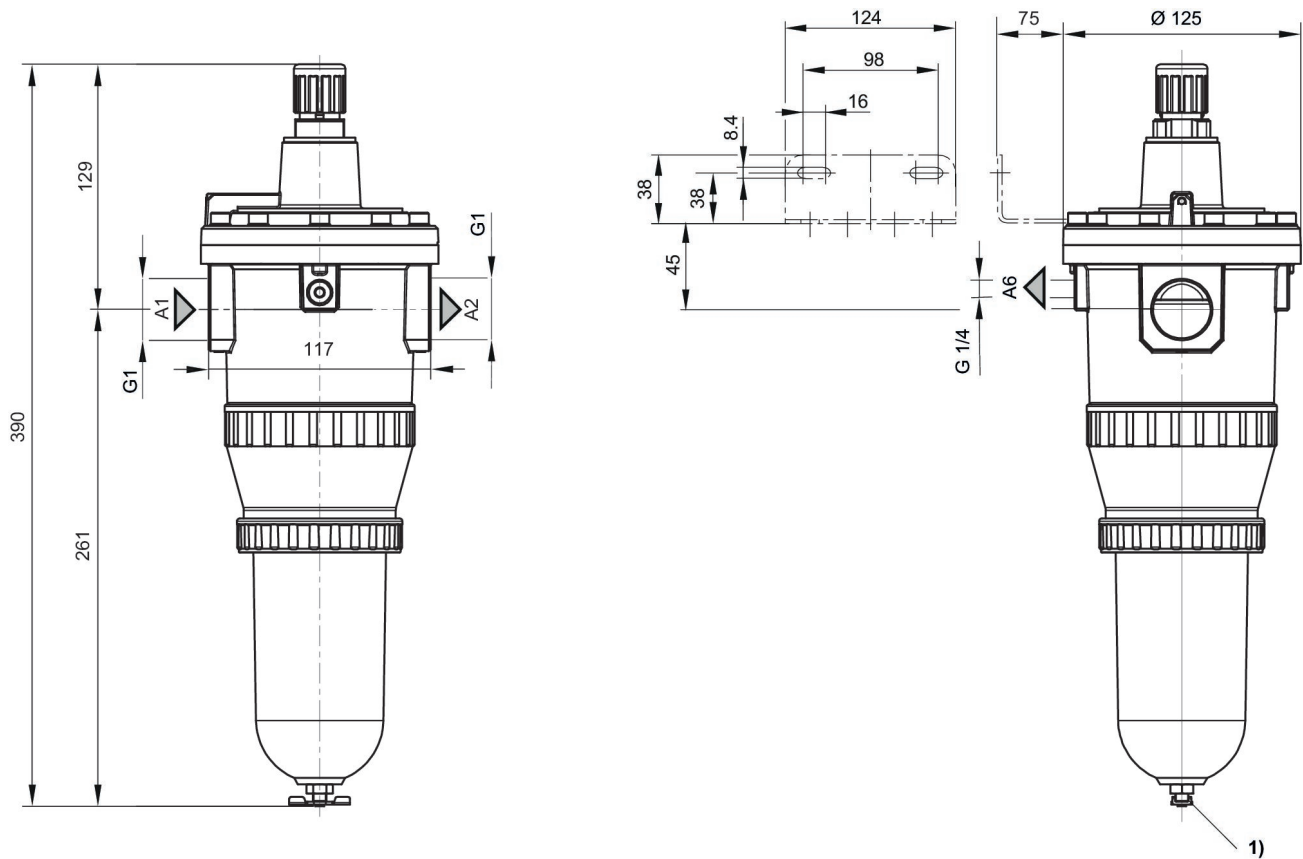


1) 半自動結露排水

圧力特性

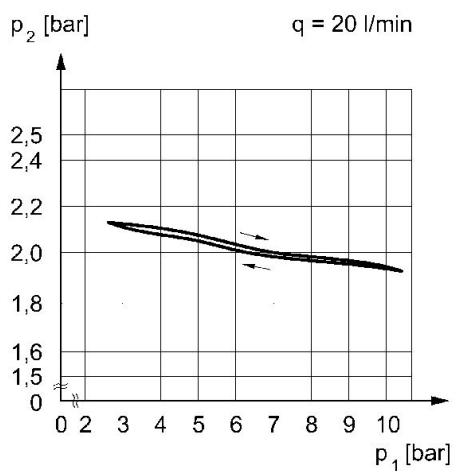

吐出特性, $p_2 = 0,05 - 7 \text{ bar}$

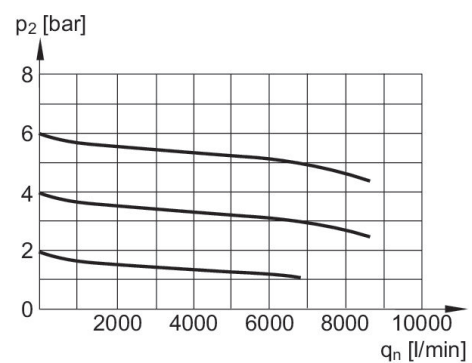

p_1 = 作動圧力 p_2 = 二次圧力 q_n = 定格吐出

p_1 = 作動圧力
 p_2 = 二次圧力
 q_n = 定格吐出
 q = 吐出