

底板，XV03 系列

A572A00000012xx

2024-11-26

- 这仅是一个配置例子，实际供货产品可能与图片有所不同

XV03系列

AVENTICS XV03 系列为紧凑型搬运系统和复杂的自动化解决方案奠定了可靠的基础。XV-Compact 型号提供广泛的阀门功能和配件组合以及相关电气连接，可满足工厂自动化和其他行业的一般需求。通过从 D-SUB 和端子块到 IO-Link 和多个 XVES 系列现场总线协议的轻松采用，所有分布式控制要求也可满足。独特的在线配置器可以轻松定义底板和完整阀门系统（包括配件）的配置。



技术数据

行业

工业

结构特点

底板

最小运行压力	-0.95 bar
最大运行压力	8 bar
最低环境温度	-10 °C
最高环境温度	50 °C
介质温度最小值	-10 °C
介质温度最大值	50 °C
介质	压缩空气

最大电磁线圈数 42

材料


材料：外壳	铝, 阳极氧化处理
密封件材料	氢化-腈-树脂
材料螺钉	不锈钢
物料号	A572A00000012xx

底板，XV03 系列

A572A00000012xx

2024-11-26

尺寸按mm

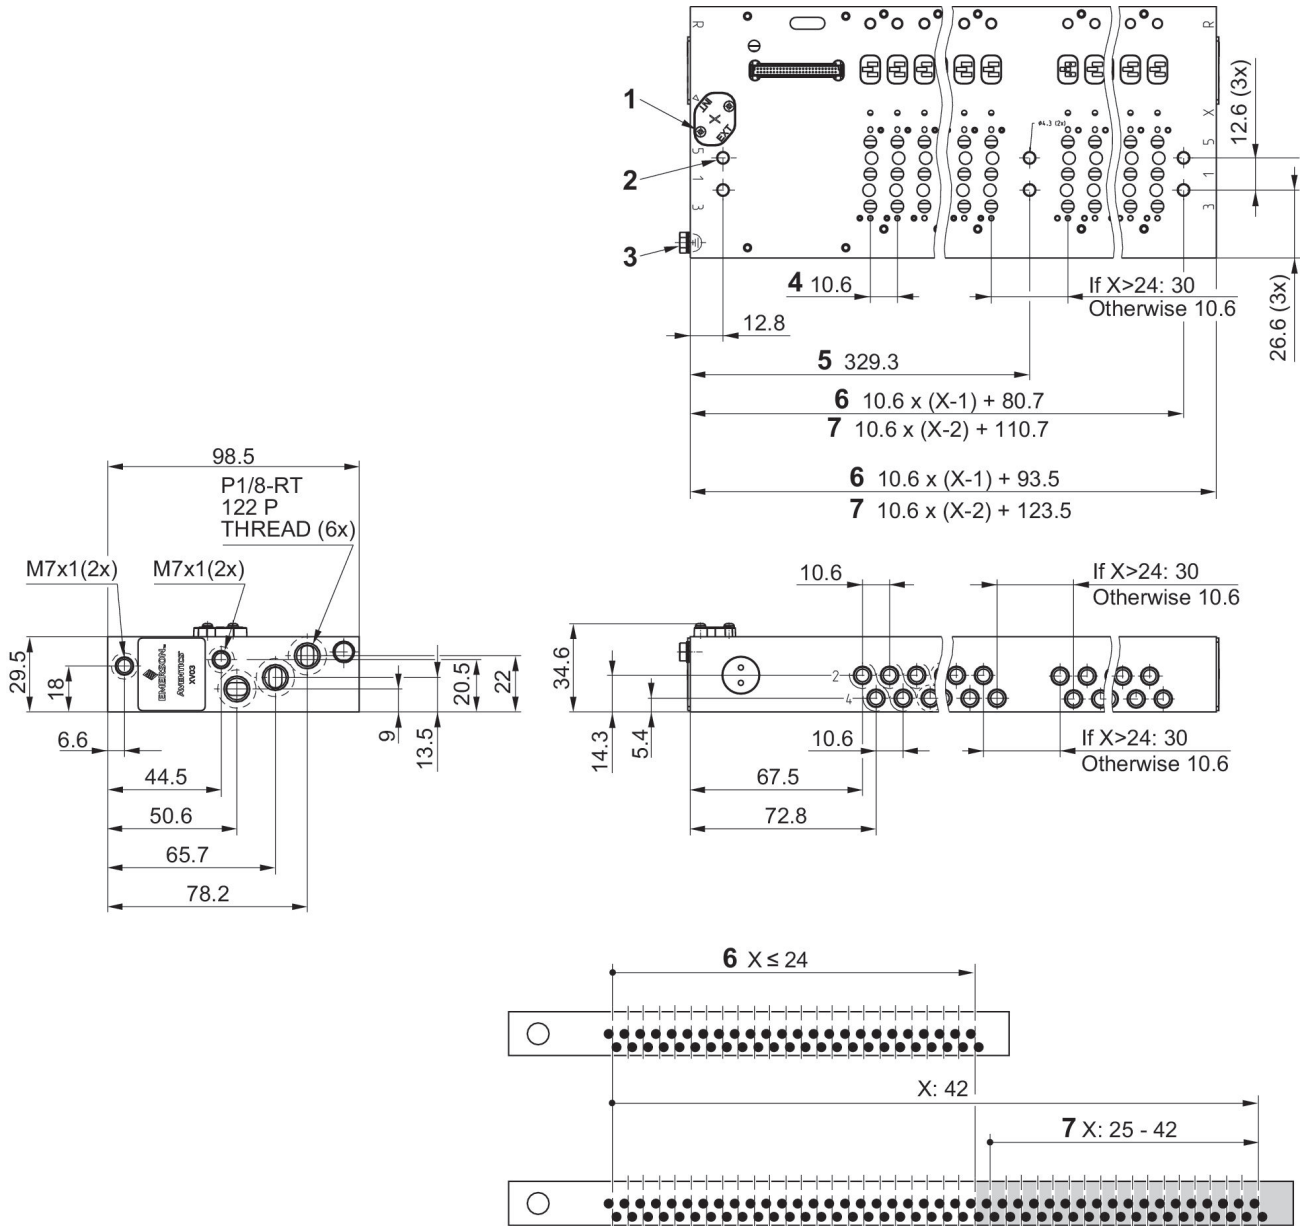

- 1) 控制板安装螺钉
 - 2) 固定孔 Ø 4.3 (4x)
 - 3) PE = 接地
 - 4) 阀门位置
 - 5) 25 个或更多工位的额外安装孔
 - 6) 用于装有最多 24 个阀门的底板
 - 7) 用于装有 25 个以上阀门的底板
- X=阀门数量