

Embase, série XV03, raccords de service en bas

A572A00000017xx

2025-12-19

Série XV03

La série XV03 d'AVENTICS forme une base fiable pour les systèmes de manutention compacts et les solutions d'automatisation complexes. La variante XV-Compact offre un large portefeuille de fonctions et d'accessoires de distributeur ainsi que la connectivité électrique pertinente pour les besoins généraux en automatisation d'usine et en d'autres secteurs. Toutes les exigences en matière de commande distribuée sont également disponibles grâce à la reprise facile des D-SUB et des borniers de raccordement jusqu'à IO-Link et plusieurs protocoles de bus de terrain de la série XVES. Grâce au configurateur en ligne unique en son genre, il est facile de définir la configuration de l'embase ainsi que de l'îlot complet de distribution, accessoires compris.

- Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
- La fiche technique présente les données techniques, les matériaux et les dimensions en mm qui ne dépendent pas du nombre d'emplacements de distributeur. Utilisez notre configurateur Internet pour commander des embases avec le nombre d'emplacements de distributeurs dont vous avez besoin.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs	42

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium, anodisé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)

Embase, série XV03, raccords de service en bas

A572A00000017xx

2025-12-19


Matériau vis

Acier inoxydable

Référence

A572A00000017xx

Dimensions

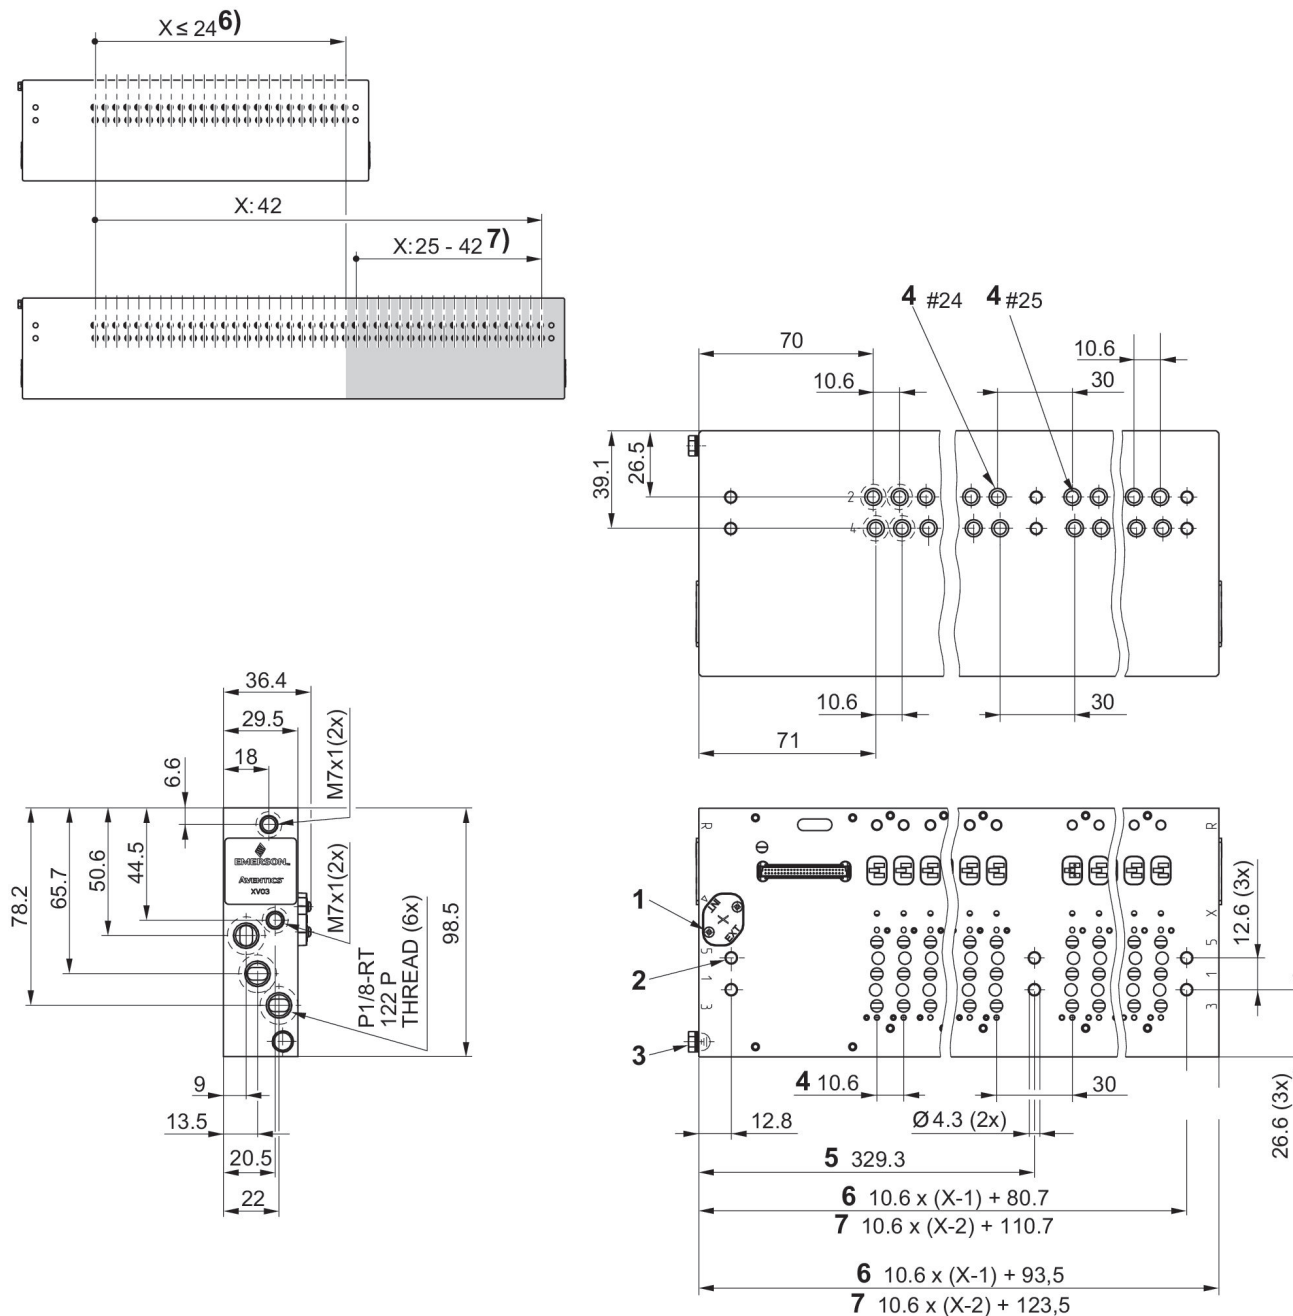

1) Vis de fixation pour la plaque de commande

2) Trou de fixation Ø 4.3 (4x)

3) PE = Terre

4) Emplacement de distributeur

5) Trous de fixation supplémentaires pour 25 stations ou plus

6) Pour embases avec maximum 24 distributeurs

7) Pour embases avec plus de 25 distributeurs

X = nombre d'emplacements de distributeurs