

Placa básica, série XV03, conexões de trabalho inferiores

A572A00000017xx

2025-12-19

Série XV03

A série AVENTICS XV03 constitui uma base confiável para sistemas de manuseio compactos e soluções de automação complexas. A variante XV-Compact oferece um amplo portfólio de funções e acessórios de válvulas, além da conectividade elétrica relevante para necessidades gerais em automação industrial e outros setores. Todos os requisitos de controle distribuído também estão disponíveis com a simples adoção de D-SUB e blocos de terminais até IO-Link e vários protocolos de fieldbus da série XVES. O configurador on-line exclusivo facilita a definição da configuração da placa de base e do sistema completo de válvulas, incluindo acessórios.

- Há um exemplo de configuração ilustrado. O produto fornecido pode não ser idêntico à ilustração.
- A ficha técnica apresenta dados técnicos, materiais e as dimensões em mm que são independentes do número de lugares da válvula. Utilize o nosso configurador de Internet para encomendar placas básicas com o número de lugares da válvula de que necessita.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa básica
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	8 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Número de lugares para válvulas	42

Material

Material de caixa	Alumínio, anodizado
Material de vedações	Borracha hidrogenada de nitrilbutadieno

A572A00000017xx

2025-12-19





Material de parafusos

Aço inoxidável

Nº de material

A572A00000017xx

Dimensões

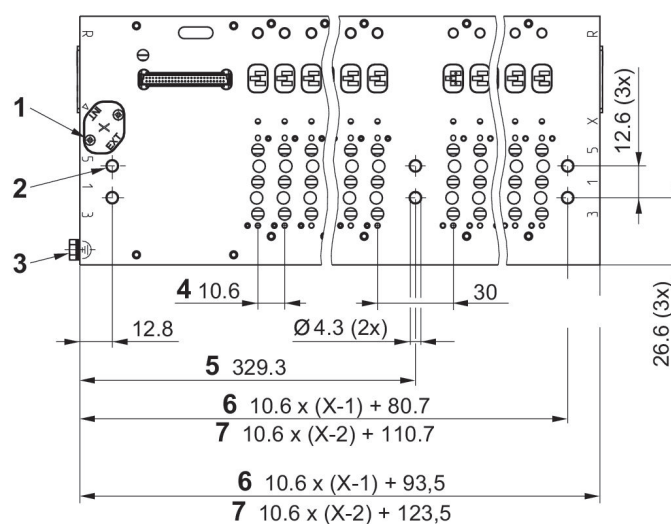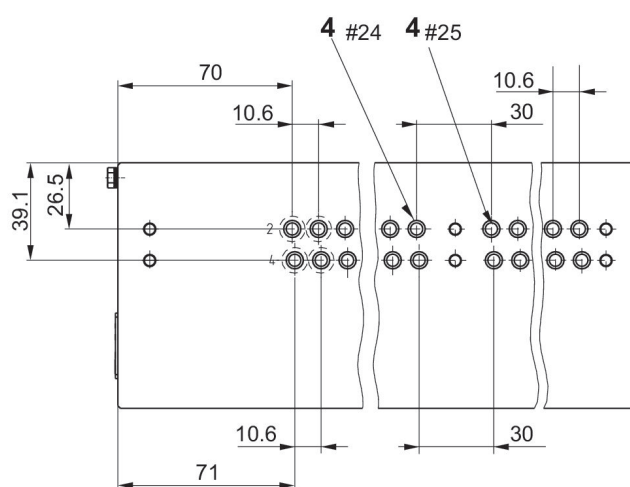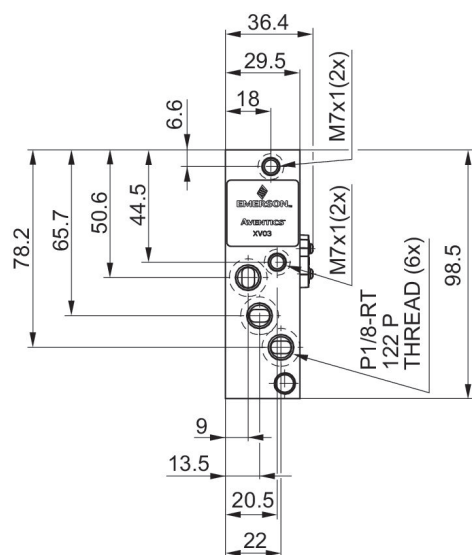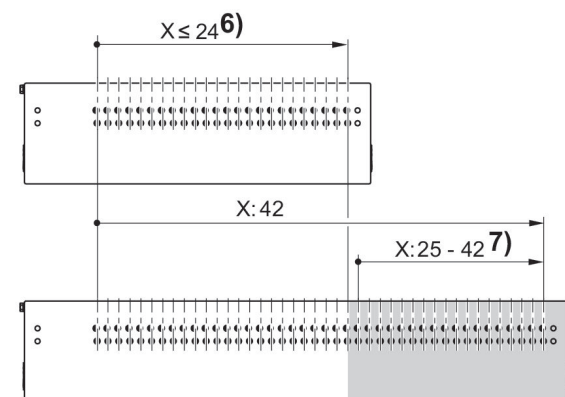

- 1) Parafuso de fixação para a placa de controle
 - 2) furo de fixação Ø 4.3 (4x)
 - 3) PE = Terra
 - 4) Lugar de válvula
 - 5) Furos de montagem adicionais para 25 estações ou mais
 - 6) Para placas básicas com até 24 válvulas
 - 7) Para placas básicas com mais do que 25 válvulas
- X = número de lugares de válvulas