


Wartungseinheit, 2-teilig, Serie 651

A651A0000000400

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie 651 Einheiten zur
Druckluftaufbereitung

- Die AVENTICS Baureihe 651 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/8 in. und 1/4 in. lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen geeignet, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern.



Technische Daten

Branche

Industrie

Bestandteile

Wartungseinheiten

Komponenten

Filter-Druckregelventil

Öler

Behälter

Behälter Polycarbonat

Anschluss

G 1/8

Filterporenweite

25 µm

Kondensatablass

halbautomatisch, drucklos offen

Manometer

mit integriertem Manometer

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

5 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Zertifikate

ATEX optional

Druckregelbereich min.

0.5 bar

Druckregelbereich max.	10 bar
Verschlussart	nicht abschließbar
Bauart	2-teilig
Bauart	verblockbar

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter	Polycarbonat
Werkstoff Kondensatablass	Kunststoff
Materialnummer	A651A0000000400


Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

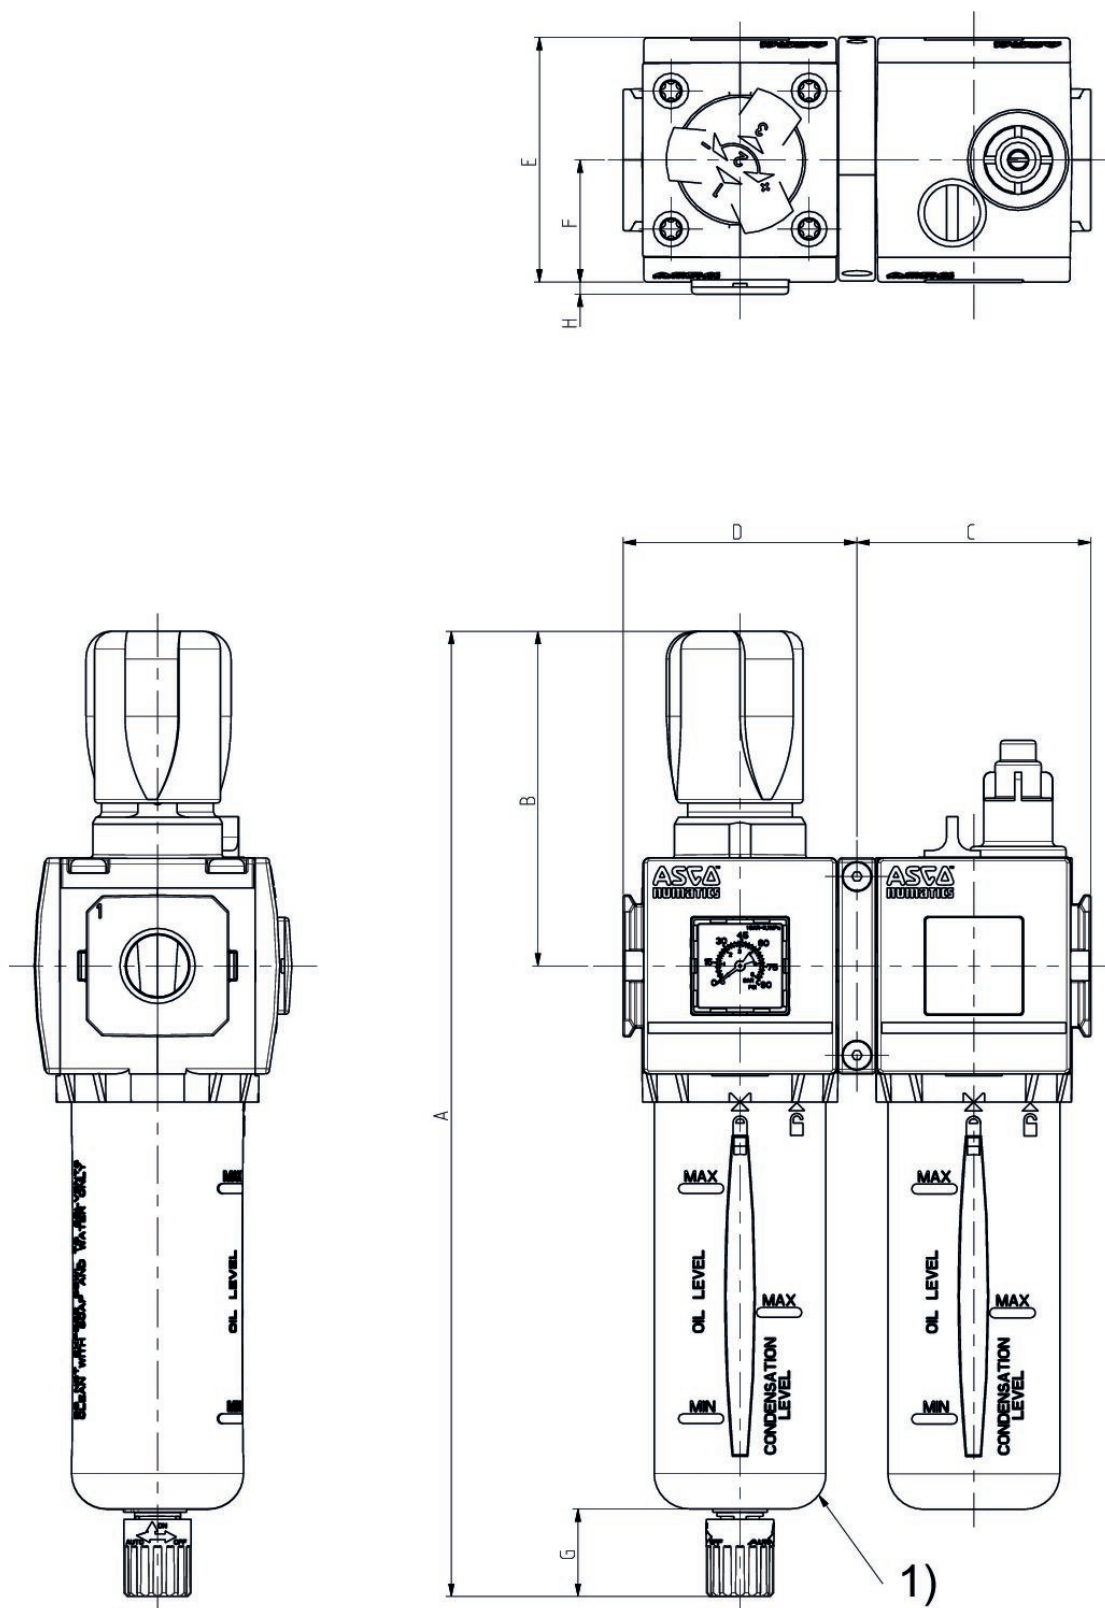

1) 1) Behälter

Serie	651
A	241
B	77
C	50
D	50
E	56
F	29
G	25
H	3,5

Zubehörübersicht

