


Unidade de preparação de ar de 3 peças, Série 651

A651A0000003636

Informações sobre produtos

Unidades de preparação de ar AVENTICS série 651

- A Série 651 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com orifícios de 1/8 pol. ou 1/4 pol., estes FRLs são ideais para aplicações dos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno.



Dados técnicos

Setor

Componentes

Componentes

Recipiente

Conexão

Largura dos poros do filtro

Descarga de condensação

Manômetros

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Indústria

Unidades de manutenção

Válvula de fechamento

Válvula reguladora de pressão do filtro

Válvula de preenchimento

Recipiente policarbonato

G 1/4

25 µm

semi-automático, aberto sem pressão

Com manômetro integrado

3.8 bar

10 bar

-10 °C

50 °C

Certificados	opcional em ATEX
Variedade de regulação de pressão min.	0.5 bar
Variedade de regulação de pressão max.	10 bar
Tipo de peça obturadora	não travável
Modelo	De 3 peças
Modelo	bloqueável
Fluido	Ar comprimido Gases neutros

Material

Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente	Polycarbonato
Material descarga de condensação	Plástico
Nº de material	A651A0000003636


Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

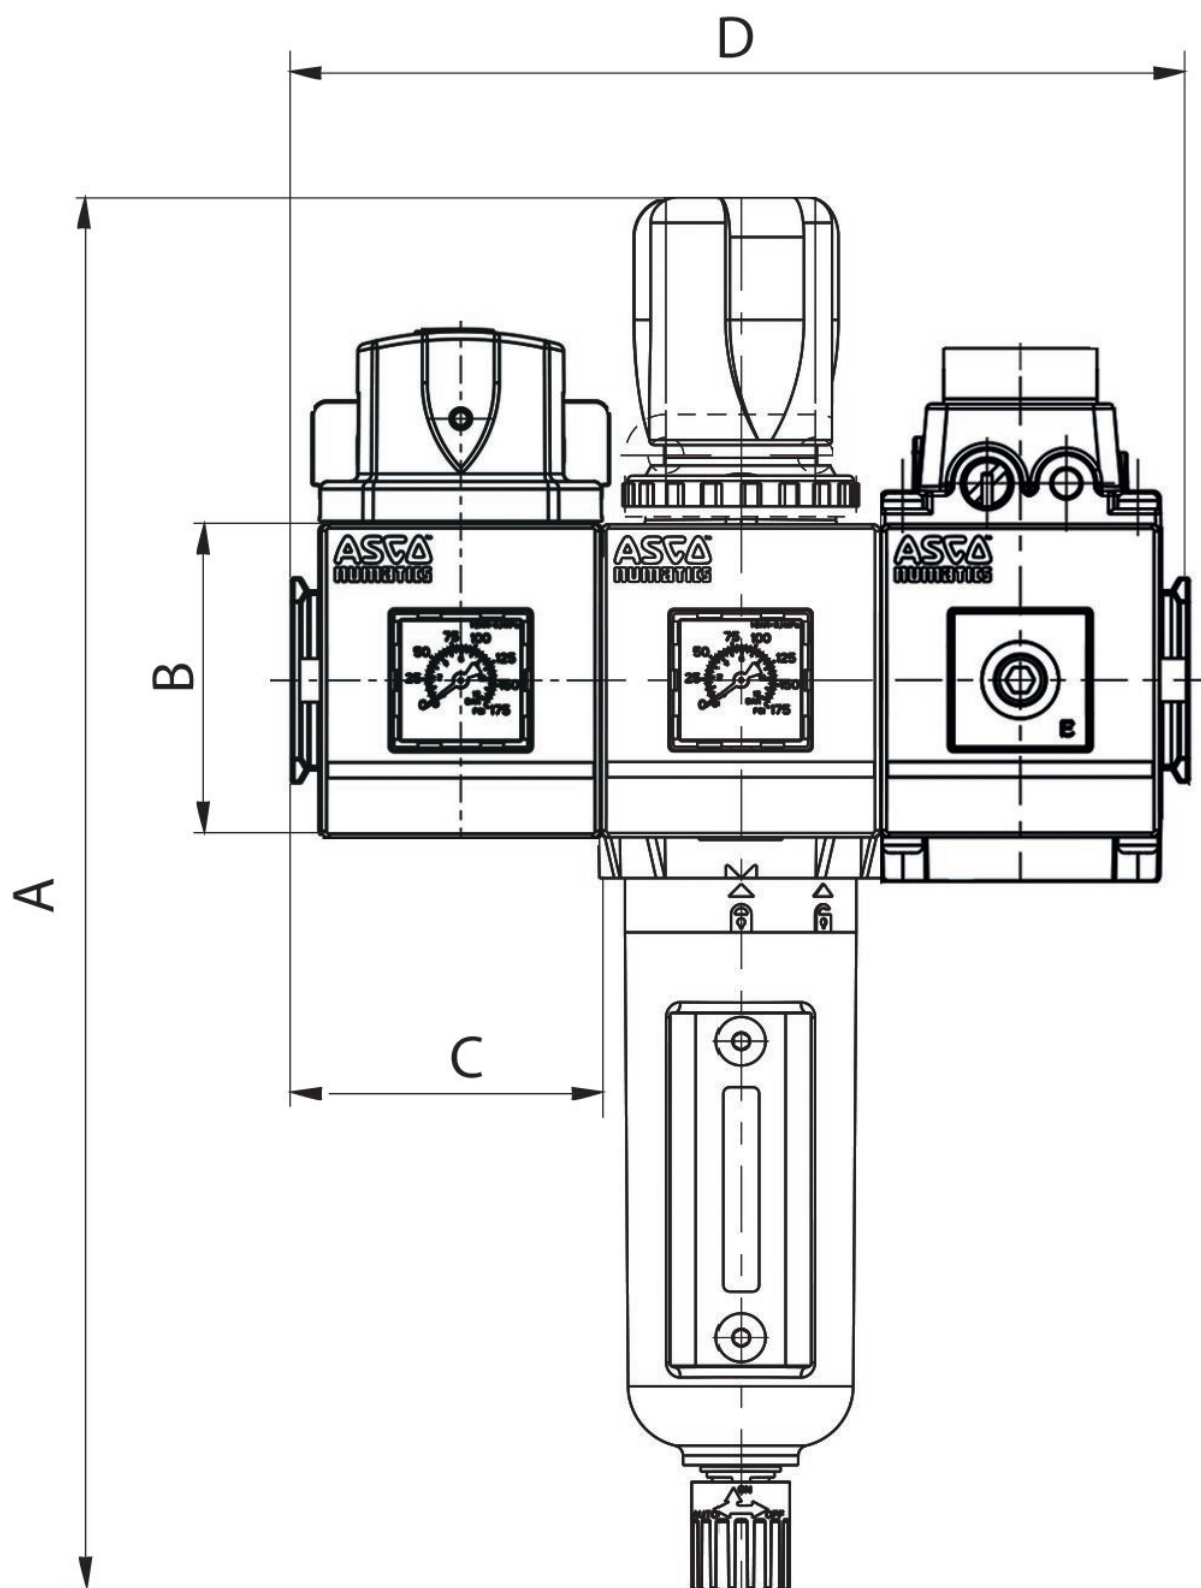

Série	651
A	241
B	56
C	50
D	150

Visão geral de acessórios

