


Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 653

A653A0000000702

Allgemeine Serieninformationen Serie 653

- Die AVENTICS Baureihe 653 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/2 in., 3/4 in. und 1 in. lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen geeignet, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IloT-aktivierten Luftstromsensor.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bestandteile	Wartungseinheiten
Komponenten	Absperrventil Filter-Druckregelventil Befüllventil
Behälter	Behälter Polycarbonat
Anschluss	G 3/4
Filterporenweite	25 µm
Kondensatablass	halbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.	3.8 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Druckregelbereich min.	0.5 bar
Druckregelbereich max.	10 bar
Bauart	3-teilig

Bauart	verblockbar
Medium	Druckluft neutrale Gase

Werkstoff

Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kondensatablass	Kunststoff
Materialnummer	A653A0000000702


Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

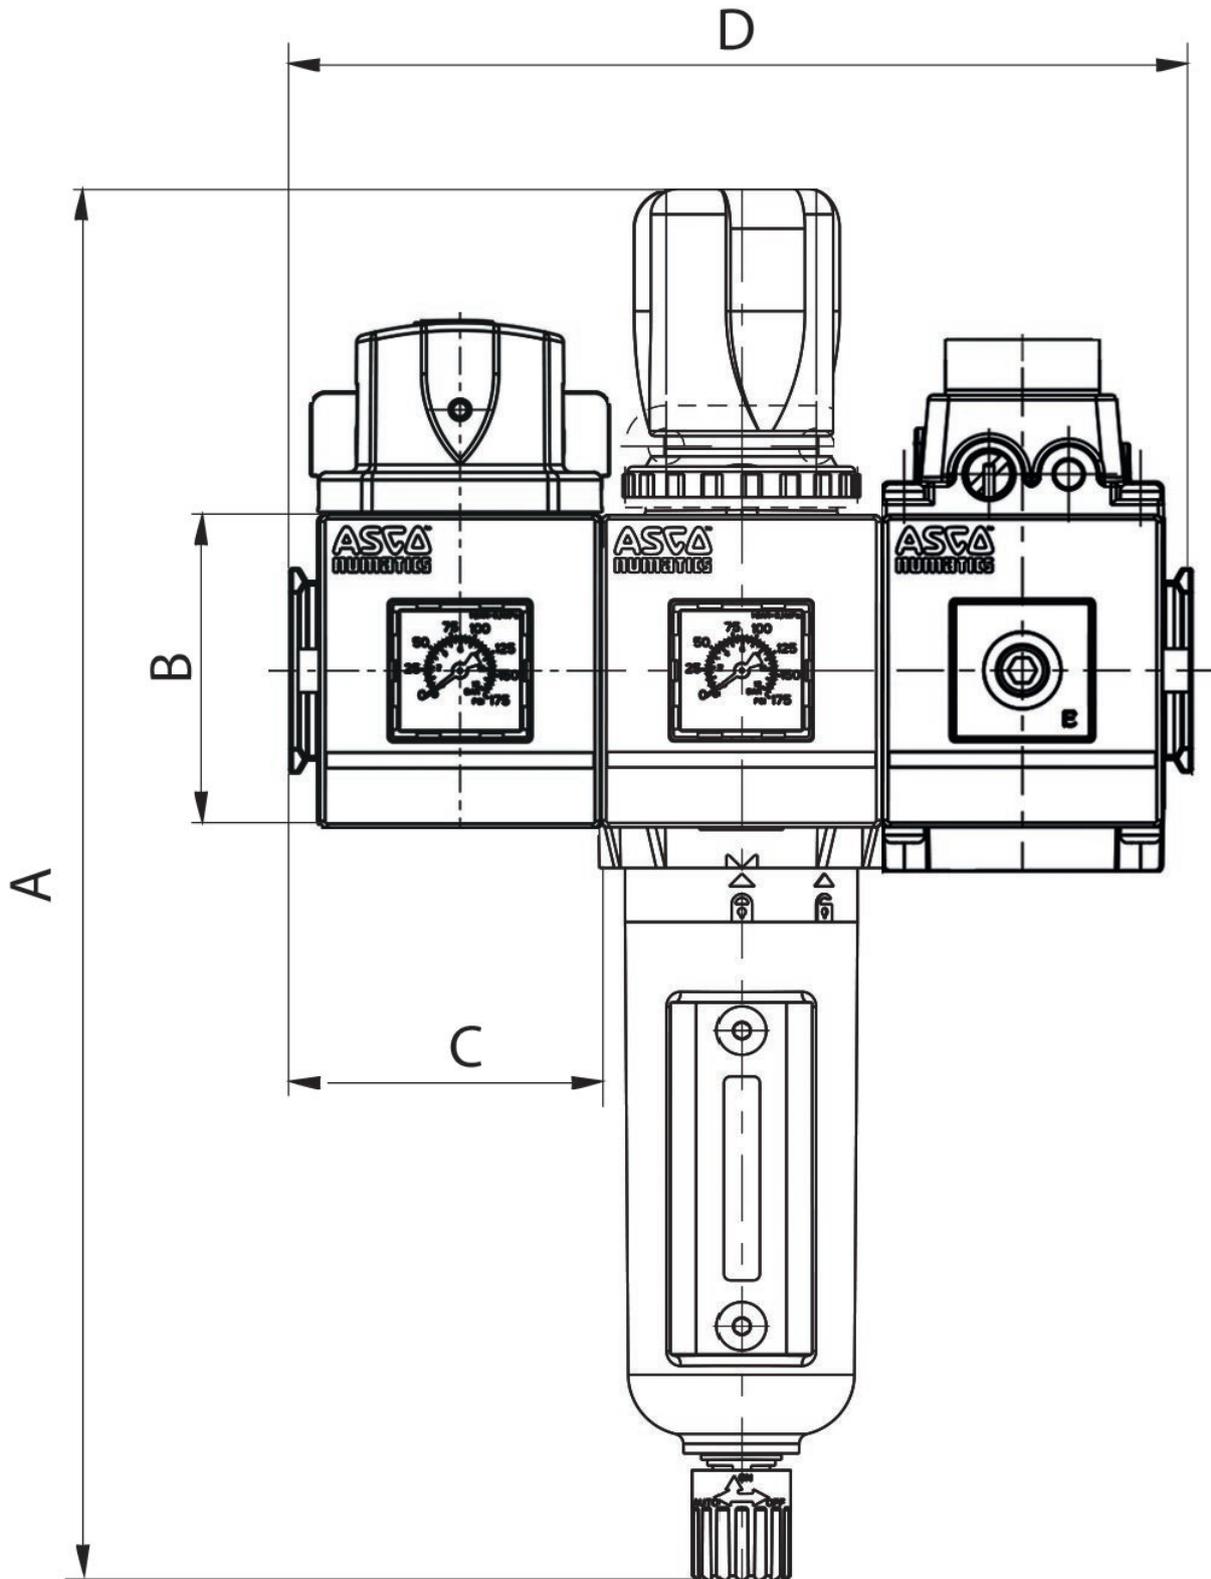

Serie	653
A	340,2
B	93,6
C	90
D	270

Zubehörübersicht

