


Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 3 plis, Raccordement de l'air haut de 3 alésages de fixation

BCP
2024-09-12

ASNT51-11-1

Série BCP

Vérin à soufflet avec pièces de raccordement serties
Force max. 12000 Lbf
Course maxi 11,22 inch



Données techniques

Secteur	Industrie
Soufflet	À 3 plis
Type de construction	Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement	A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé	3/4 NPT
Diamètre de couvercle	228.09 mm
Angle d'inclinaison autorisé max.	20 °
Course effective max.	284.99 mm
Espace de montage radial min.	345.44 mm
Hauteur de montage, min.	109.98 mm
Hauteur de montage, maxi	394.97 mm
Force min.	17100 N
Force max.	153469.75 N
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	70 °C
Fluide	Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à	50 °C

Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 3 plis, Raccordement de l'air haut de 3 alésages de fixation

BCP
2024-09-12

Pression	6 bar
ASNT51-11-1	
Poids	5.9 kg

Matériau

Matériau soufflet	Caoutchouc naturel
Matériau couvercle	Acier, chromé
Surface Couvercle	galvanisé
Référence	ASNT51-11-1

Informations techniques

S'assurer du respect de la hauteur minimale H min. ainsi que de la hauteur maximale H max. par le biais des butées de fin de course.

Utilisation pour une hauteur de service $\geq H_{max}$: uniquement après avoir consulté AVENTICS

Pour de plus amples informations concernant l'isolation des oscillations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le Media Centre).

Durabilité réduite pour une température supérieure à

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 3 plis, Raccordement de l'air haut de 3 alésages de fixation

BCP
2024-09-12

Dimensions
ASNT51-11-1

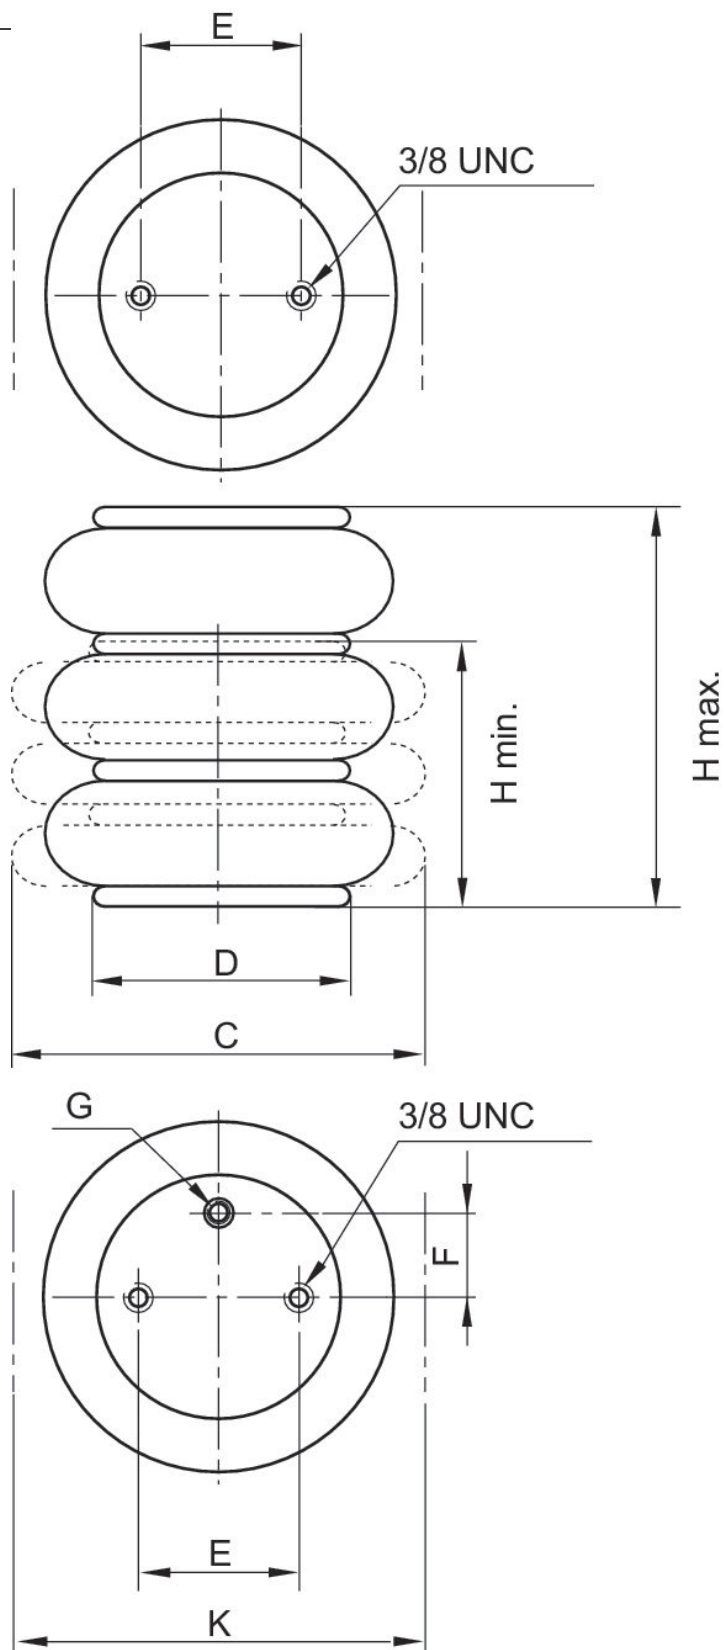


Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 3 plis, Raccordement de l'air haut de 3 alésages de fixation

BCP
2024-09-12

ASNT51-11-1

Référence	Raccordement de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rappel, min. lbf
ASNT51-11-1	3/4 NPT	4.3	15.60	12.8	8.98	6.2	2.88	13.58	90

Diagramme force/course

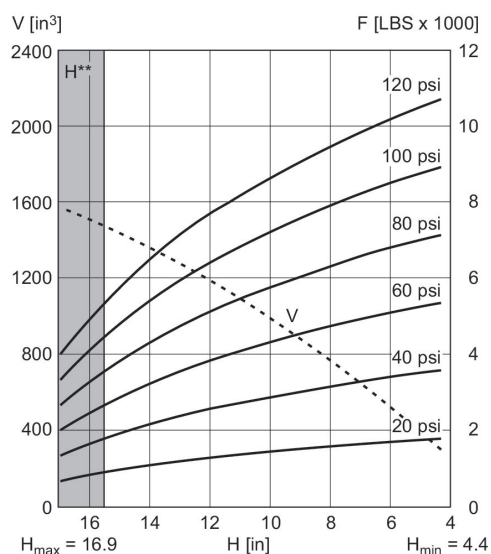

V = volume H = hauteur H**= utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS