


Unidade de preenchimento, acionamento elétrico, Série 651

G651A6S610A00FH



Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Q_n

Conexão de ar comprimido

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Certificados

Tipo de conexão

Componentes

Temperatura ambiente mín.

Indústria

elétrico

780 l/min

G 1/8

3.8 bar

10 bar

opcional em ATEX

conexão de tubo

Válvula de preenchimento

-10 °C

Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2	780 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	1040 l/min
Tensão de operação	230 V
Tipo de conexão Tensão de operação	AC
Peso	0.39 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Nº de material	G651A6S610A00FH

Informações técnicas

Se o fluxo de alimentação P1 for restringido para válvulas com comando piloto interno, pode ocorrer uma breve fuga.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

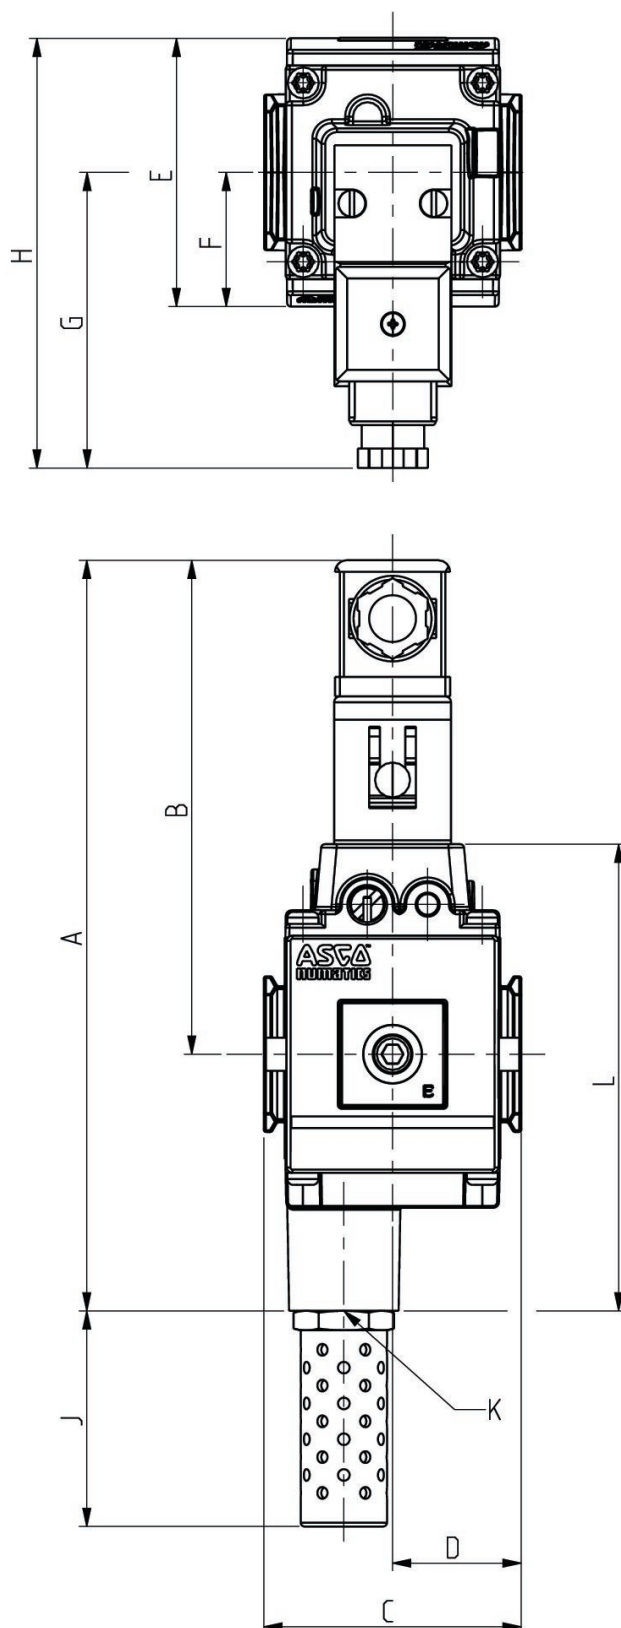

Série	651
A	170
B	116
C	50
D	25
E	58
F	29
G	72
H	101
J	34,5
K	G 1/4
L	97

Visão geral de acessórios

