


Unidade de preenchimento, acionamento elétrico, Série 651

G651A6S620A00F1



Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Qn

Conexão de ar comprimido

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Certificados

Tipo de conexão

Componentes

Temperatura ambiente mín.

Indústria

elétrico

1000 l/min

G 1/4

3.8 bar

10 bar

opcional em ATEX

conexão de tubo

Válvula de preenchimento

-10 °C

Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2	1000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	1120 l/min
Tensão de operação	24 V
Tipo de conexão Tensão de operação	DC
Peso	0.39 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Nº de material	G651A6S620A00F1

Informações técnicas

Se o fluxo de alimentação P1 for restringido para válvulas com comando piloto interno, pode ocorrer uma breve fuga.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

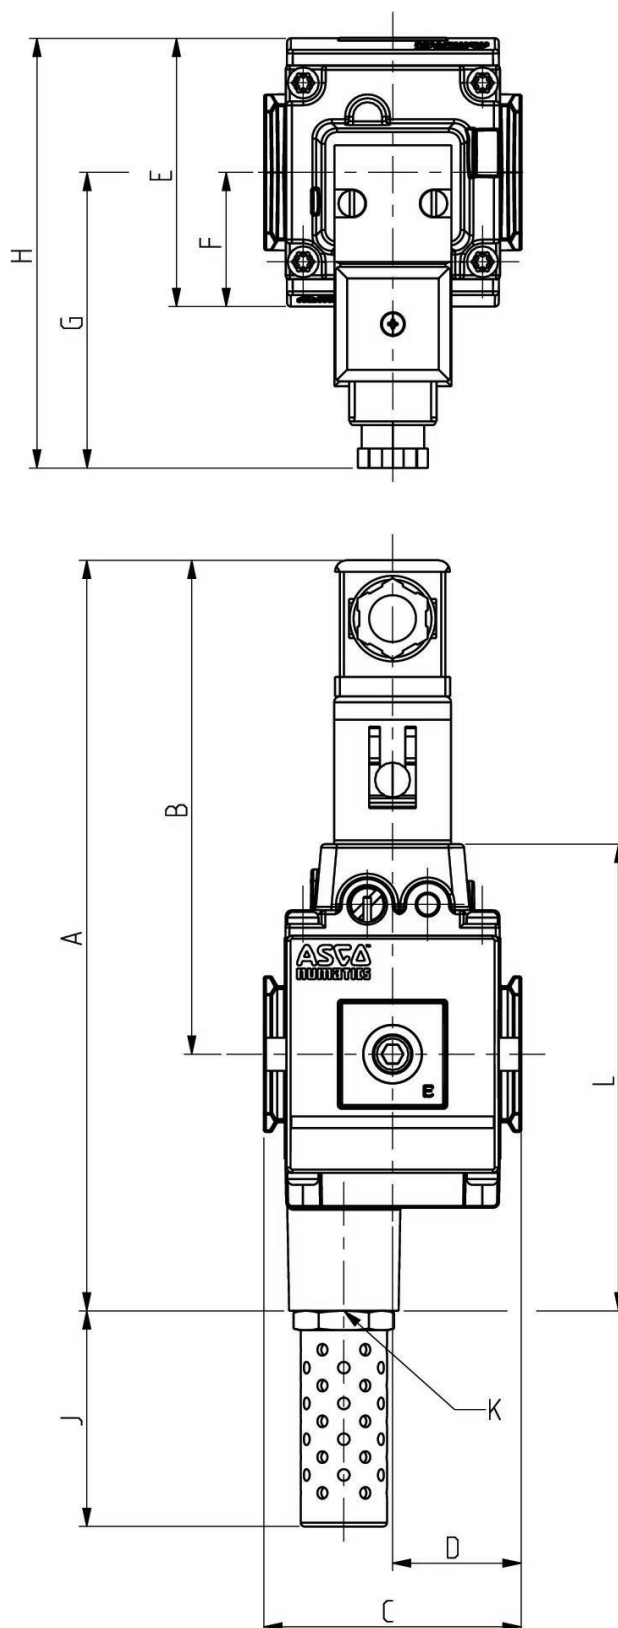

Série	651
A	170
B	116
C	50
D	25
E	58
F	29
G	72
H	101
J	34,5
K	G 1/4
L	97

Visão geral de acessórios

