


シリーズ 651

AVENTICS シリーズ 651は、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、および潤滑装置 (FRL) のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/8インチおよび1/4インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、およびプロセスアプリケーションに最適です。



技術データ

ブランチ

コンポーネント

ポート

証明書

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

中間

重量

材質 ハウジング

材質 ガスケット

産業

分電盤

G 1/4

ATEX でオプション

0 bar

16 bar

-40 °C

80 °C

圧縮空気

中性ガス

0.19 kg

アルミニウム

ニトリル・ブタディエンゴム

G651AD002CA0000


技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。


AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

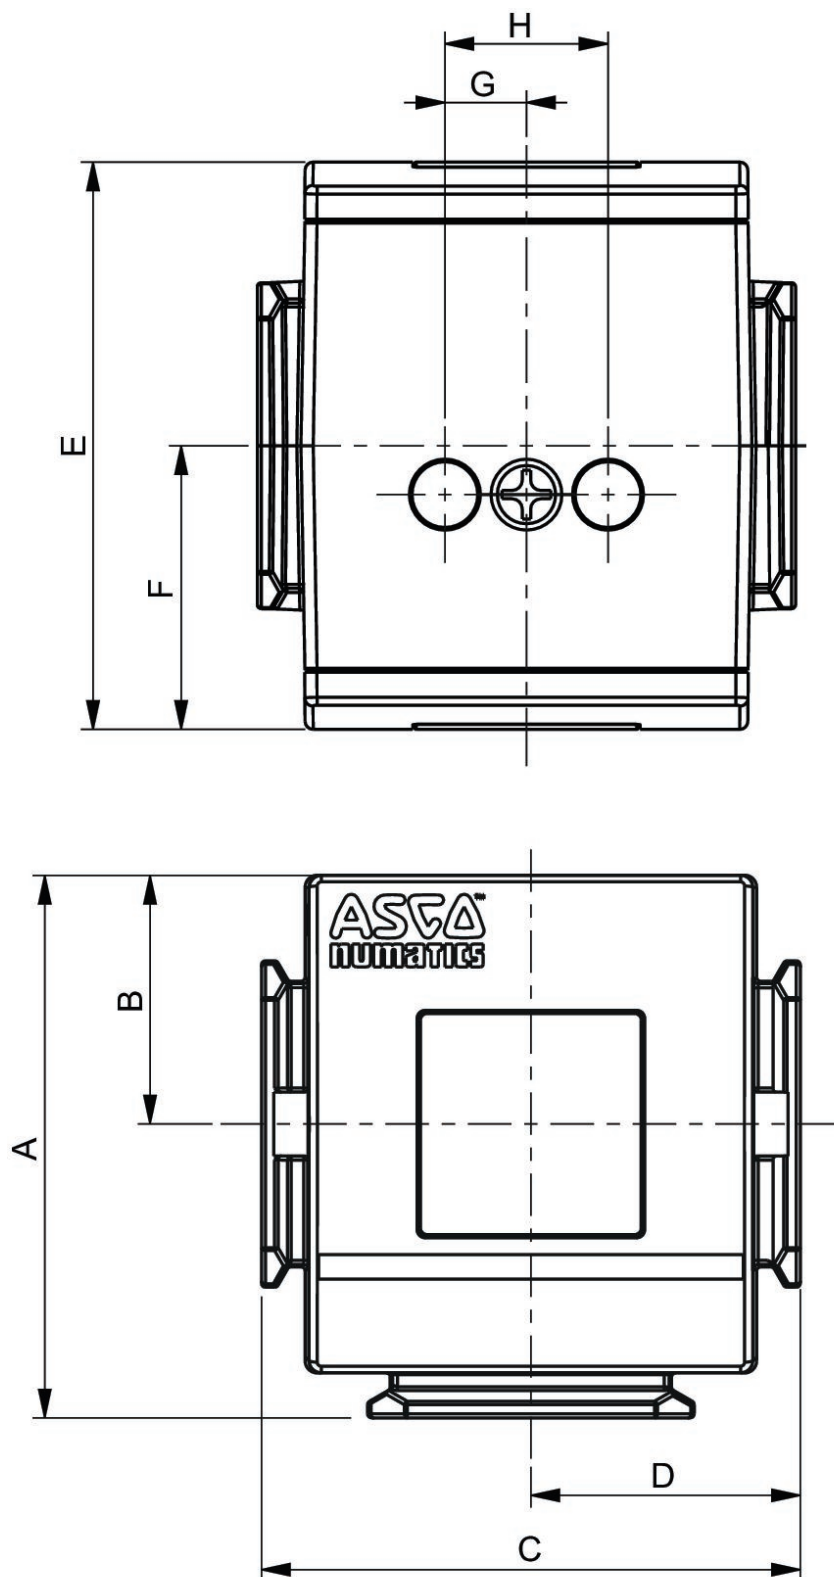

シリーズ	651
A	54,4
B	25
C	50
D	25
E	58
F	29
G	10
H	20

注文情報

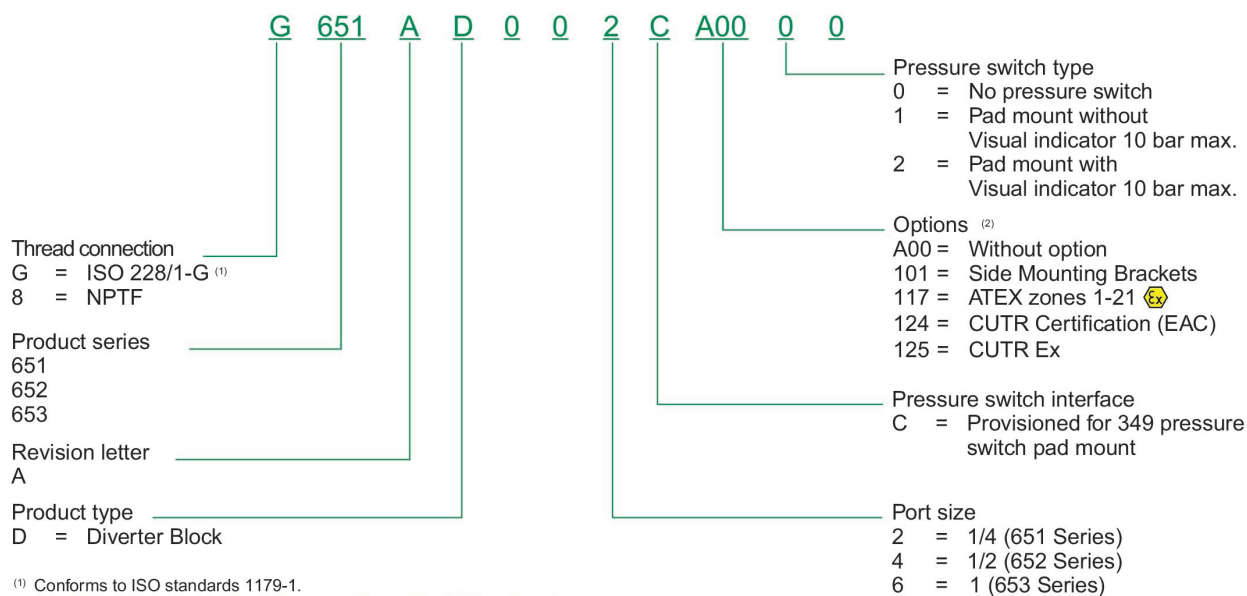

⁽¹⁾ Conforms to ISO standards 1179-1.

⁽²⁾ [If multiple options are required, please use the on-line CAD configurator on the website to generate the part number \(www.asco.com\).](http://www.asco.com)

注文情報

G	Thread connection	G	ISO 228/1-G
8	NPTF		
651	Product series	651	
652			
653			
A	Revision letter	A	

分電盤, シリーズ 651

2023-11-27

G651AD002CA0000

G	Thread connection	G	ISO 228/1-G
D	Product type	D	Diverter block
0			
0			
2	Port size	2	1/4
4	1/2		
6	1		
C	Pressure switch interface	C	Provisioned for 349 pressure switch pad mount
A00	Options	A00	without option
101	side mounting brackets		
117	ATEX zones 1-21		
124	CURT Certification (EAC)		
125	CURT Ex		
0	Pressure switch type	0	no pressure switch
1	pad mount without visual indicator 10 bar max.		
2	pad mount with visual indicator 10 bar max.		