


# Lubrificador de neblina normal, Série 651

## G651AL0K10A0000

### Informações sobre produtos Série 651

- A Série 651 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com orifícios de 1/8 pol. ou 1/4 pol., estes FRLs são ideais para aplicações dos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno.



### Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Lubrificador
Recipiente	reservatório de metal sem óculo de inspeção
Conexão de ar comprimido	G 1/8
Fluxo nominal Qn	900 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Certificados	opcional em ATEX
Volume de recipiente lubrificador	42 cm <sup>3</sup>
Função	Lubrificador de neblina

Função bloqueável  
Peso 0.33 kg


## Material

Material de caixa	Alumínio
Material placa dianteira	Policarbonato
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente	Alumínio
N° de material	G651AL0K10A0000

## Informações técnicas

Tipo de óleo recomendado  
Não ativo na lavagem e sem aditivos agressivos (VG32-ISO3448)

## Dimensões

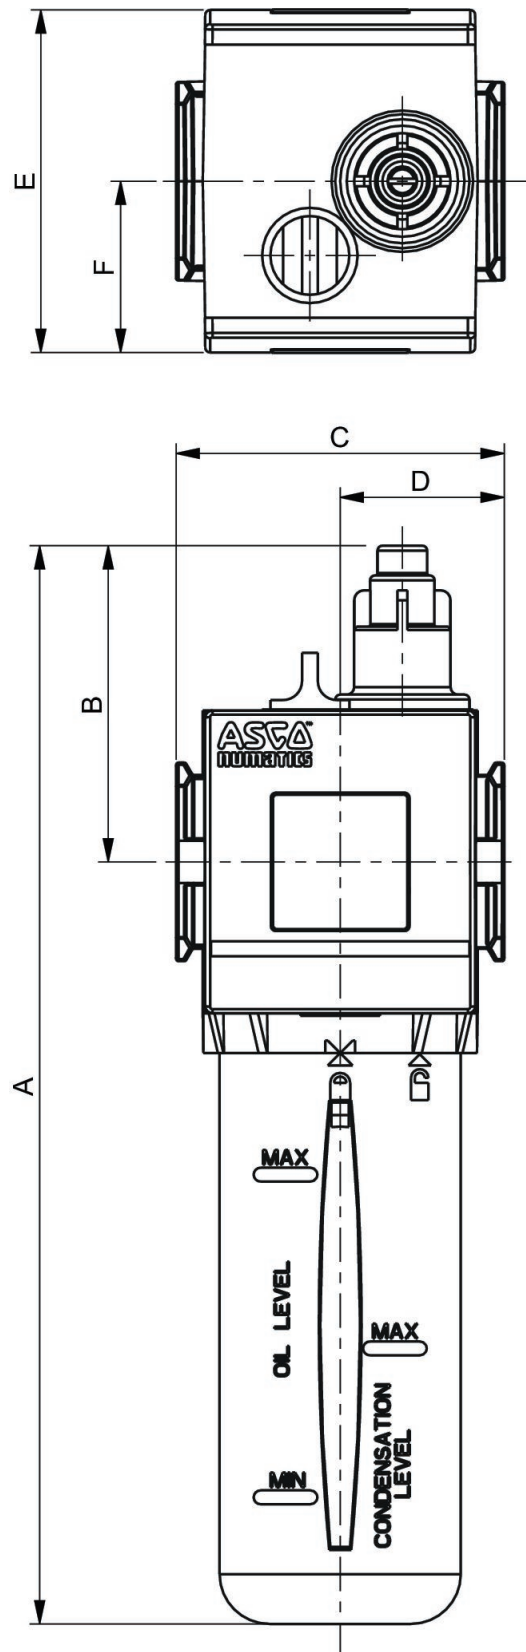

Para remover o recipiente, mantenha uma distância de [[20] mm] da borda inferior do dreno do recipiente.

Série	651
A	198
B	58
C	50
D	25
E	58
F	29

## Visão geral de acessórios

