

Lubrificateur à brouillard normal, Série 651

G651AL0L10A0000

Informations sur le produit Série 651

- La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 651 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l'industrie. Disponibles en raccords 3,2 mm et 6,4 mm, ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes.



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Lubrificateur
Réservoir	Cuve en métal avec fenêtre
Raccordement de l'air comprimé	G 1/8
Débit nominal Qn	900 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Certificats	En option en ATEX
Volume de cuve à lubrificateur	42 cm ³
Fonction	Lubrificateur à brouillard

Fonction	montage en batterie possible
Poids	0.33 kg

Matériau


Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau plaque frontale	Polycarbonate
Matériau joints	Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoir	Aluminium
Référence	G651AL0L10A0000

Informations techniques

Type d'huile recommandé

Non détergente et sans additifs agressifs (VG32-ISO 3448)

Dimensions

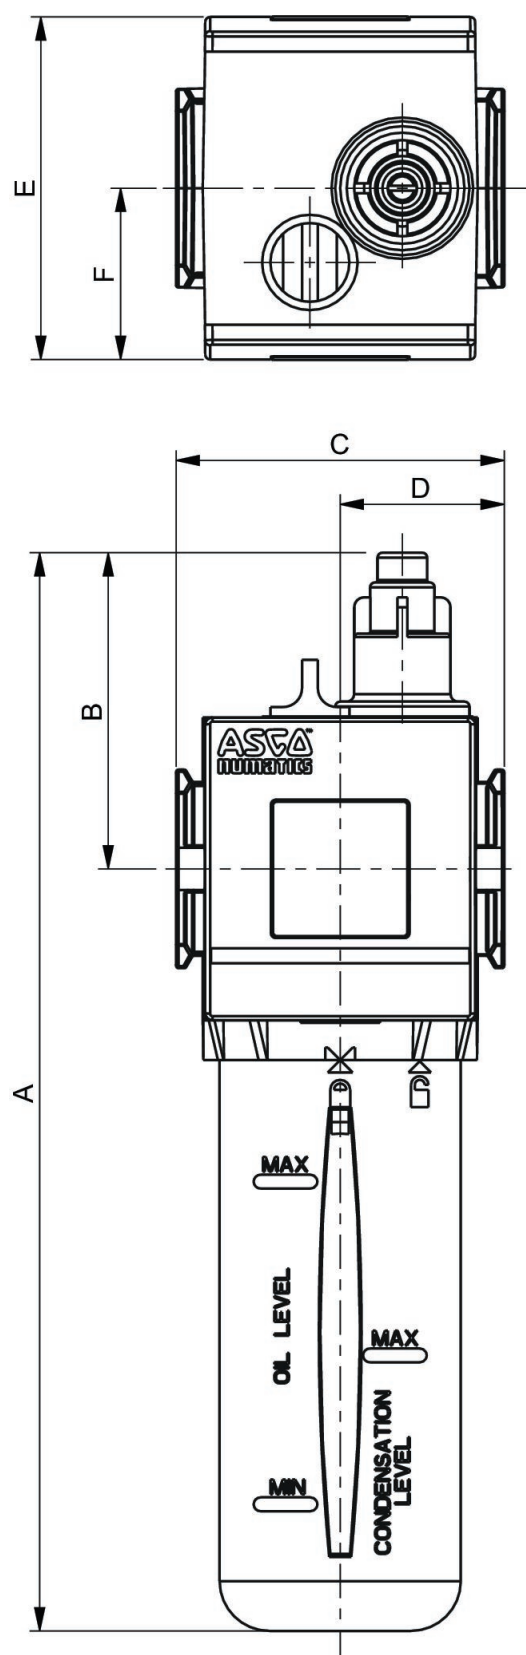

Pour retirer le bac, observer une distance de [[20] mm] au bord inférieur de l'évacuation du bac.

Série	651
A	198
B	58
C	50
D	25
E	58
F	29

Vue d'ensemble des accessoires

