


# Nebulizador estándar, Serie 651

## G651AL0L20A0000

### Información del producto Serie 651

- AVENTICS serie 651 es una línea fácil de instalar de filtros neumáticos, reguladores y lubricadores (FRL) que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con orificios de 1/8 de pulg. y 1/4 de pulg. y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, de embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna.



### Datos técnicos

Sector	Industria
Componentes	lubricador
Recipiente	recipiente metálico con mirilla
Conexión de aire comprimido	G 1/4
Caudal nominal Qn	1940 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Certificados	opcional en ATEX
Lubricador de volumen de recipiente	42 cm <sup>3</sup>
Función	Nebulizador

Función bloqueable  
Peso 0.33 kg


## Material

Material carcasa Aluminio  
Material placa frontal Policarbonato  
Material juntas Caucho de nitrilo butadieno  
Material recipiente Aluminio  
N° de material G651AL0L20A0000

## Información técnica

Tipo de aceite recomendado  
No aditivos detergentes o agresivos (VG32-ISO3448)

## Dimensiones

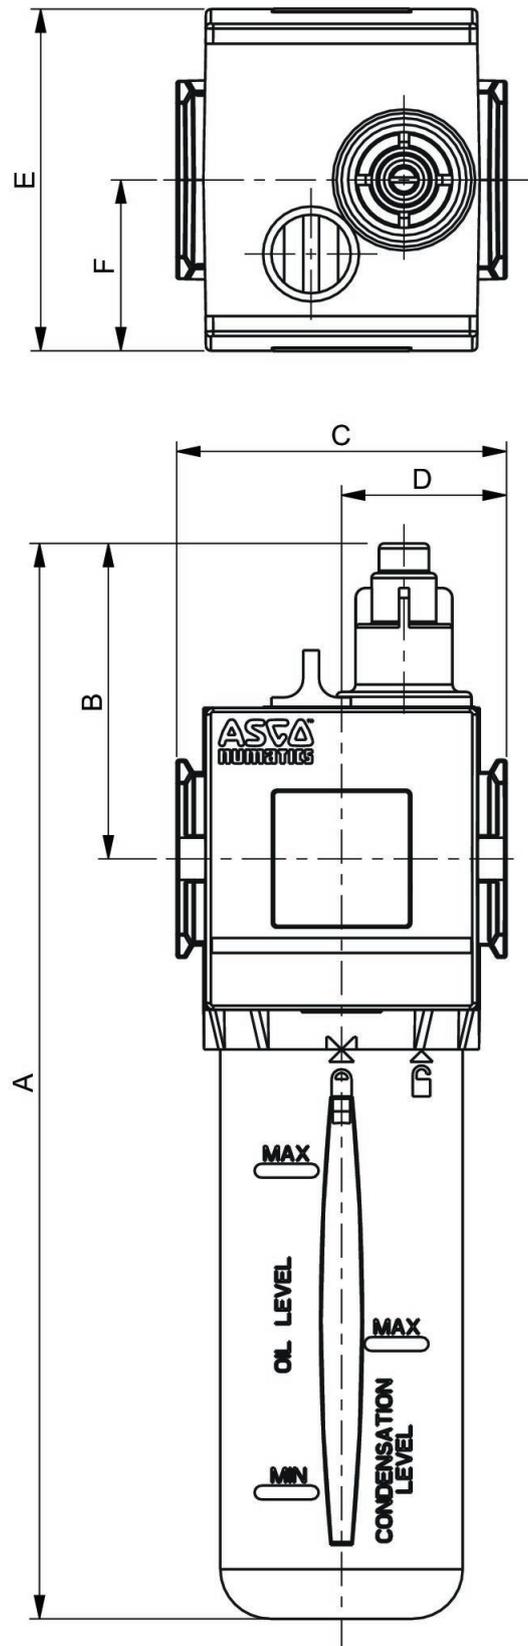

Para retirar el recipiente, mantenga una distancia de [[20] mm] al borde inferior de la purga del recipiente.

Serie	651
A	198
B	58
C	50
D	25
E	58
F	29

## Vista general de accesorios

