

# Lubrificateur à brouillard normal, Série 651

## G651AL0P10A0000

### Informations sur le produit Série 651

- La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 651 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l'industrie. Disponibles en raccords 3,2 mm et 6,4 mm, ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes.



### Données techniques

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Secteur                        | Industrie                   |
| Composants                     | Lubrificateur               |
| Réservoir                      | Cuve polycarbonate          |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/8                       |
| Débit nominal Qn               | 900 l/min                   |
| Pression de service min.       | 0 bar                       |
| Pression de service maxi       | 10 bar                      |
| Température ambiante min.      | 5 °C                        |
| Température ambiante max.      | 50 °C                       |
| Fluide                         | Air comprimé<br>Gaz neutres |
| Certificats                    | En option en ATEX           |
| Volume de cuve à lubrificateur | 42 cm <sup>3</sup>          |
| Fonction                       | Lubrificateur à brouillard  |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Fonction | montage en batterie possible |
| Poids    | 0.24 kg                      |

## Matériau


|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Matériau boîtiers        | Aluminium                    |
| Matériau plaque frontale | Polycarbonate                |
| Matériau joints          | Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Matériau réservoir       | Polycarbonate                |
| Référence                | G651AL0P10A0000              |

## Informations techniques

Type d'huile recommandé

Non détergente et sans additifs agressifs (VG32-ISO 3448)

## Dimensions

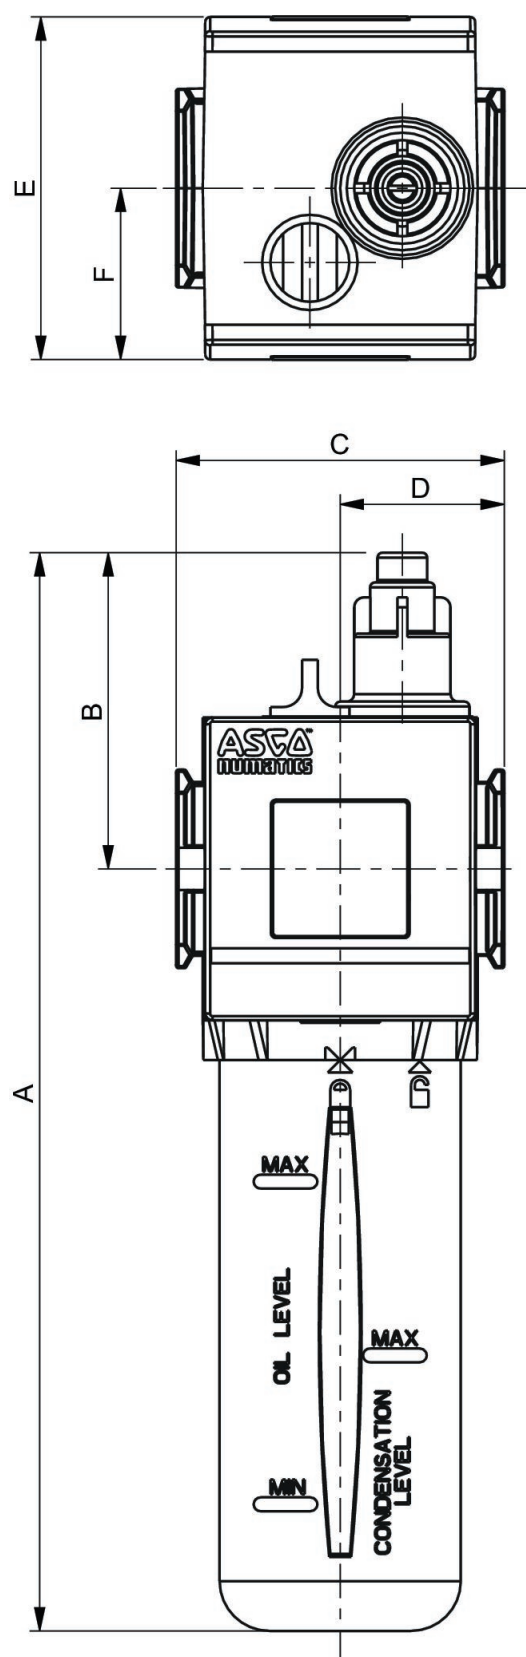

Pour retirer le bac, observer une distance de [[20] mm] au bord inférieur de l'évacuation du bac.

| Série | 651 |
|-------|-----|
| A     | 198 |
| B     | 58  |
| C     | 50  |
| D     | 25  |
| E     | 58  |
| F     | 29  |

## Vue d'ensemble des accessoires

