


Lubrificador de neblina normal, Série 651

G651AL0P10A0000

Informações sobre produtos Série 651

- A Série 651 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com orifícios de 1/8 pol. ou 1/4 pol., estes FRLs são ideais para aplicações dos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Lubrificador
Recipiente	Recipiente policarbonato
Conexão de ar comprimido	G 1/8
Fluxo nominal Qn	900 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Certificados	opcional em ATEX
Volume de recipiente lubrificador	42 cm ³
Função	Lubrificador de neblina

Função	bloqueável
Peso	0.24 kg

Material


Material de caixa	Alumínio
Material placa dianteira	Polycarbonato
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente	Polycarbonato
Nº de material	G651AL0P10A0000

Informações técnicas

Tipo de óleo recomendado

Não ativo na lavagem e sem aditivos agressivos (VG32-ISO3448)

Dimensões

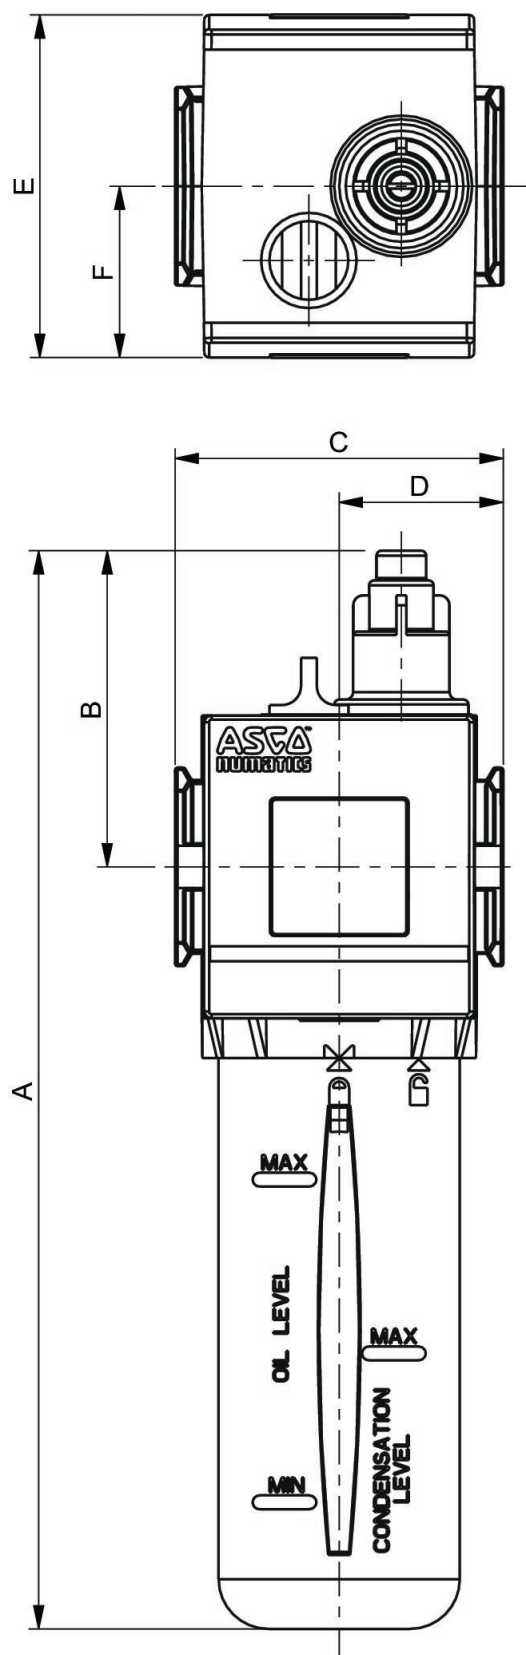

Para remover o recipiente, mantenha uma distância de [[20] mm] da borda inferior do dreno do recipiente.

Série	651
A	198
B	58
C	50
D	25
E	58
F	29

Visão geral de acessórios

