


Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Caudal nominal Qn	4650 l/min
Conexión de aire comprimido	G 1/2
Presión de funcionamiento mín.	3.8 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Certificados	opcional en ATEX
ATEX	opcional en ATEX
Tipo de conexión	Conexión tubo
Componentes	Válvula distribuidora 3/2
Tipo	válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 2	4650 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3	5000 l/min
Tensión de servicio	230 V AC

Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH

Peso 0.44 kg

Material

Material carcasa

Aluminio

Material juntas

Caucho de nitrilo butadieno

N° de material

G652A5S640A00FH

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.



Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH

Dimensiones

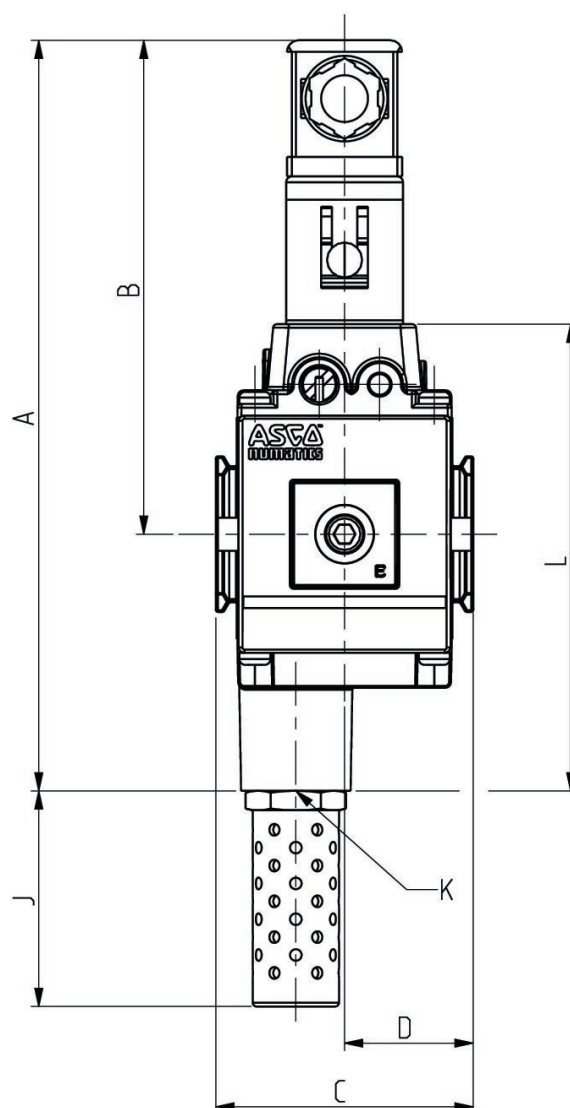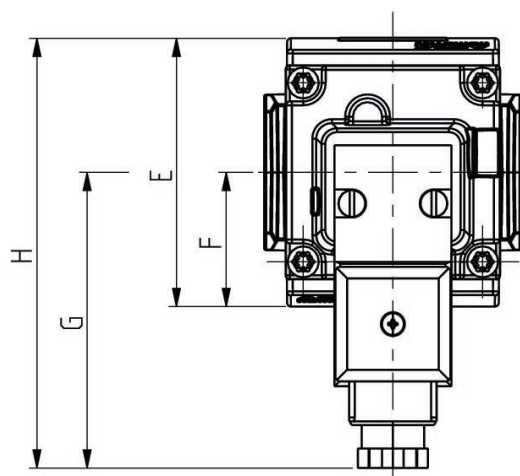

Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie 652

2023-11-28

G652A5S640A00FH

Serie	652
A	193
B	127
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	76
H	110,5
J	57
K	G 1/2
L	120

Vista general de accesorios

