


Befüllereinheit, elektrisch betätigt, Serie 652

G652A6S640A00FH



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	elektrisch
Nenndurchfluss Qn	4650 l/min
Druckluftanschluss	G 1/2
Betriebsdruck min.	3.8 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Zertifikate	ATEX optional
ATEX	ATEX optional
Anschlussart	Rohranschluss
Bestandteile	Befüllventil
Bauart	Sitzventil
Umgebungstemperatur min.	-10 °C

Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumtemperatur min.	-10 °C
Mediumtemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	4650 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3	5000 l/min
Betriebsspannung	230 V
Anschlussart Betriebsspannung	AC
Gewicht	0.44 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	G652A6S640A00FH

Technische Informationen

Wenn der Versorgungsdurchfluss P1 bei Ventilen mit interner Vorsteuerung eingeschränkt ist, kann es zu einer kurzzeitigen Leckage kommen.


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

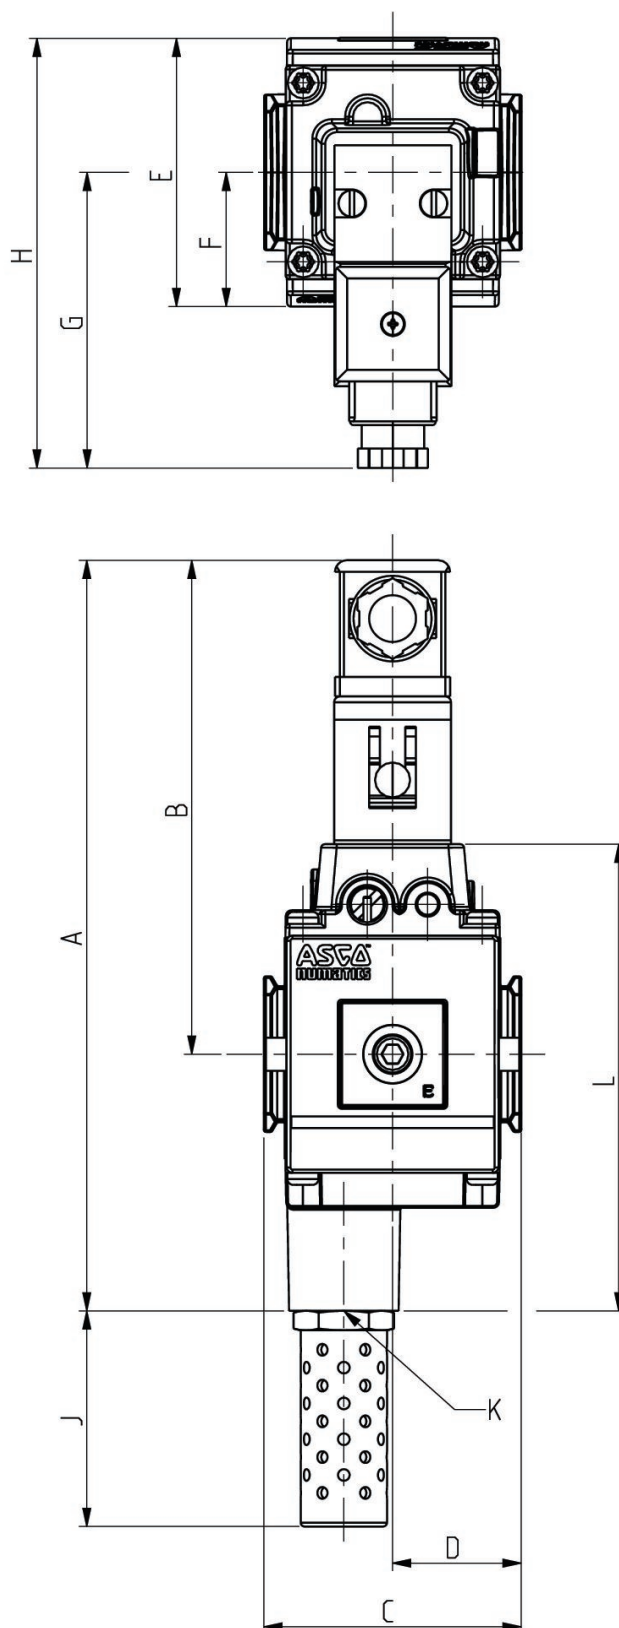

Serie	652
A	193
B	127
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	76
H	110,5
J	57
K	G 1/2
L	120

Zubehörübersicht

