


Unidade de preenchimento, acionamento elétrico, Série 652

G652A6S640A00FH



Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Qn

Conexão de ar comprimido

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Certificados

ATEX

Tipo de conexão

Componentes

Indústria

elétrico

4650 l/min

G 1/2

3.8 bar

10 bar

opcional em ATEX

opcional em ATEX

conexão de tubo

Válvula de preenchimento

Modelo	válvula de assento
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2	4650 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	5000 l/min
Tensão de operação	230 V
Tipo de conexão Tensão de operação	AC
Peso	0.44 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Nº de material	G652A6S640A00FH

Informações técnicas

Se o fluxo de alimentação P1 for restringido para válvulas com comando piloto interno, pode ocorrer uma breve fuga.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

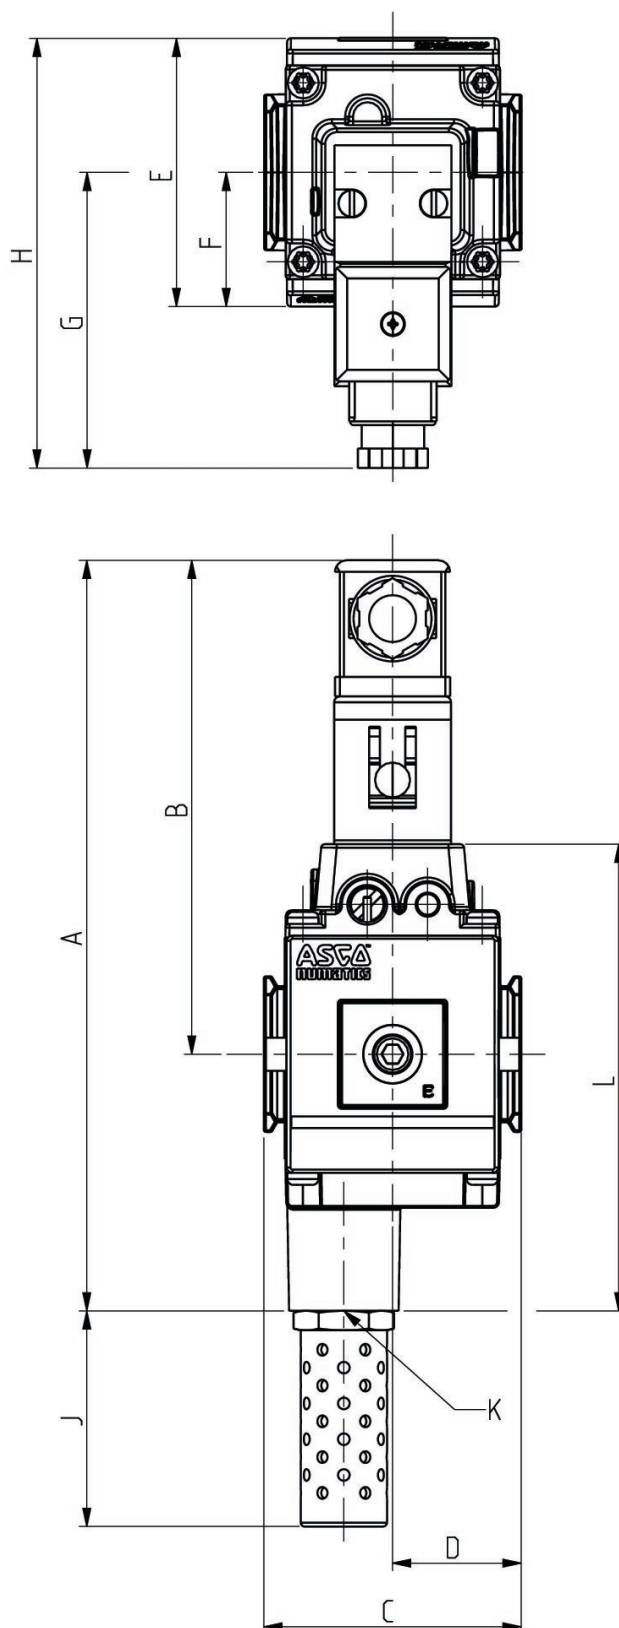

Série	652
A	193
B	127
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	76
H	110,5
J	57
K	G 1/2
L	120

Visão geral de acessórios

