


# Verteiler, Serie 652

G652AD004CA0000

## Allgemeine Serieninformationen Serie 652

- Die AVENTICS Baureihe 652 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/4-, 3/8- und 1/2-Zoll lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IloT-aktivierten Luftstromsensor.



## Technische Daten

Branche	Industrie
Bestandteile	Verteiler
Anschluss	G 1/2
Zertifikate	ATEX optional
ATEX	ATEX optional
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Gewicht	0.33 kg

Werkstoff Gehäuse  
Werkstoff Dichtungen

Aluminium  
Nitril-Butadien-Kautschuk  
G652AD004CA0000


## Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

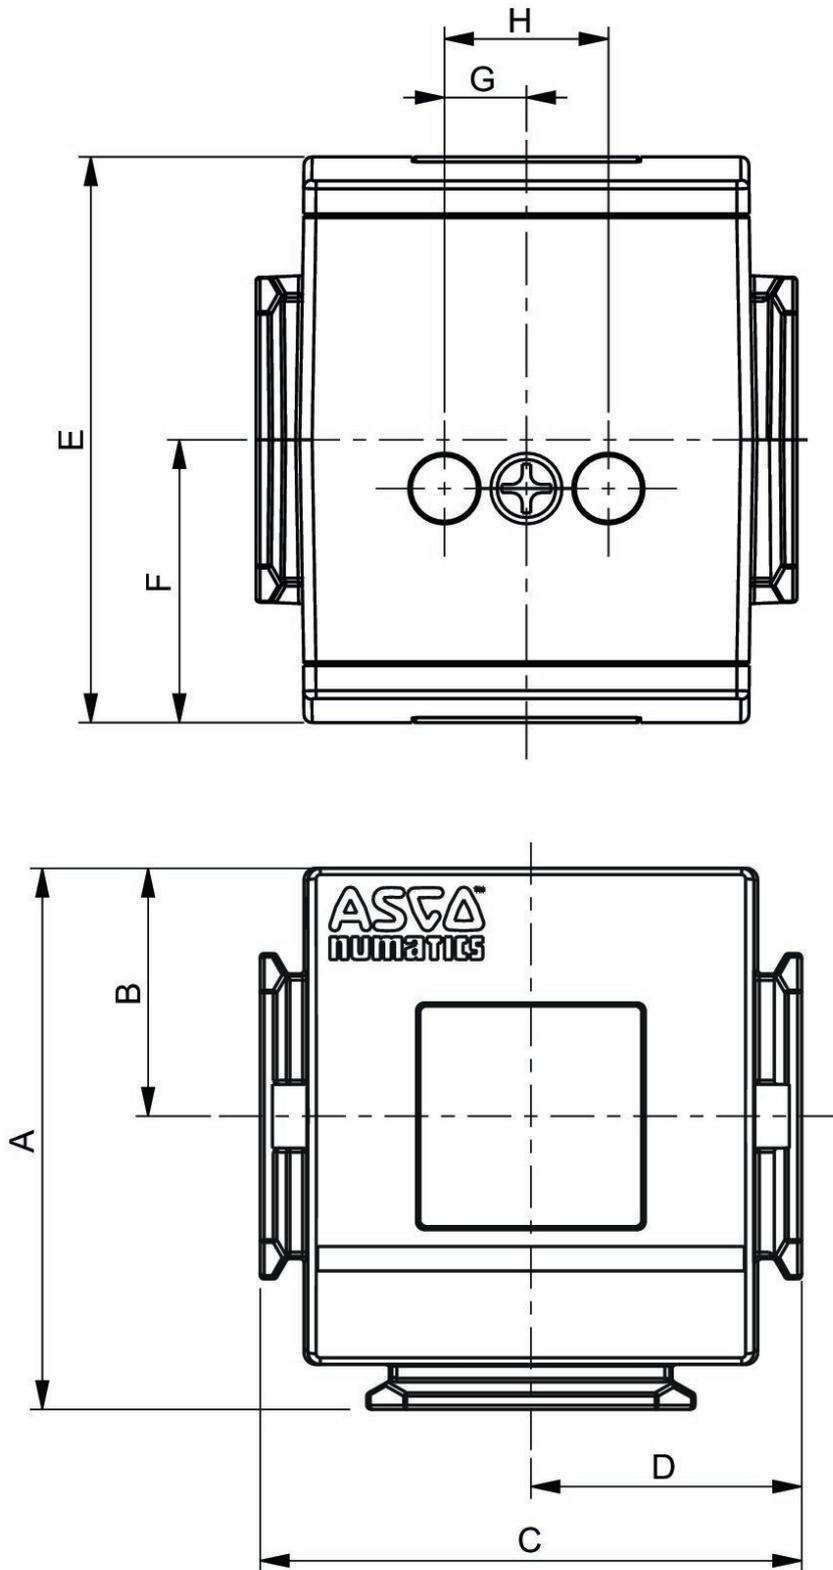

Serie	652
A	66,5
B	30,5
C	66
D	33
E	70
F	35
G	10
H	20

## Bestellhinweis

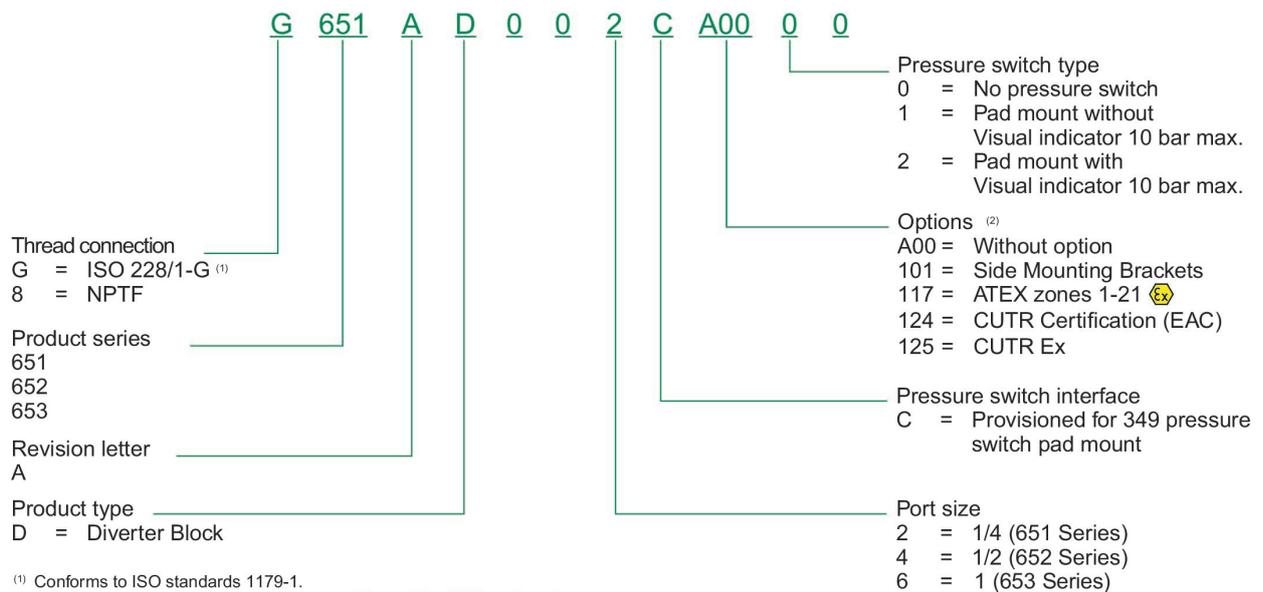

<sup>(1)</sup> Conforms to ISO standards 1179-1.

<sup>(2)</sup> [If multiple options are required, please use the on-line CAD configurator on the website to generate the part number \(www.asco.com\).](http://www.asco.com)