


Distributore, Serie 652

G652AD004CA0000

Informazioni sul prodotto Serie 652

- La serie AVENTICS 652 è una linea di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) di semplice installazione che offrono la portata più elevata e il più ampio valore nominale di temperatura del settore. Disponibili con attacchi da 1/4", 3/8" e 1/2", questi FRL sono ideali per le applicazioni in campo automobilistico, degli pneumatici, dell'imballaggio, nel settore food & beverage e di processo che richiedono attrezzature dall'aspetto moderno, robuste e dal funzionamento altamente affidabile. Disponibili con valvola di scarico di sicurezza ridondante e sensore di portata abilitato a IIoT integrati.



Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	Distributore
Raccordo	G 1/2
Certificati	opzionalmente in ATEX
ATEX	opzionalmente in ATEX
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Fluido	Aria compressa
	Gas neutri
Peso	0.33 kg

Materiale corpo
Materiale guarnizioni

Alluminio
Gomma nitrile-butadiene
G652AD004CA0000


Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

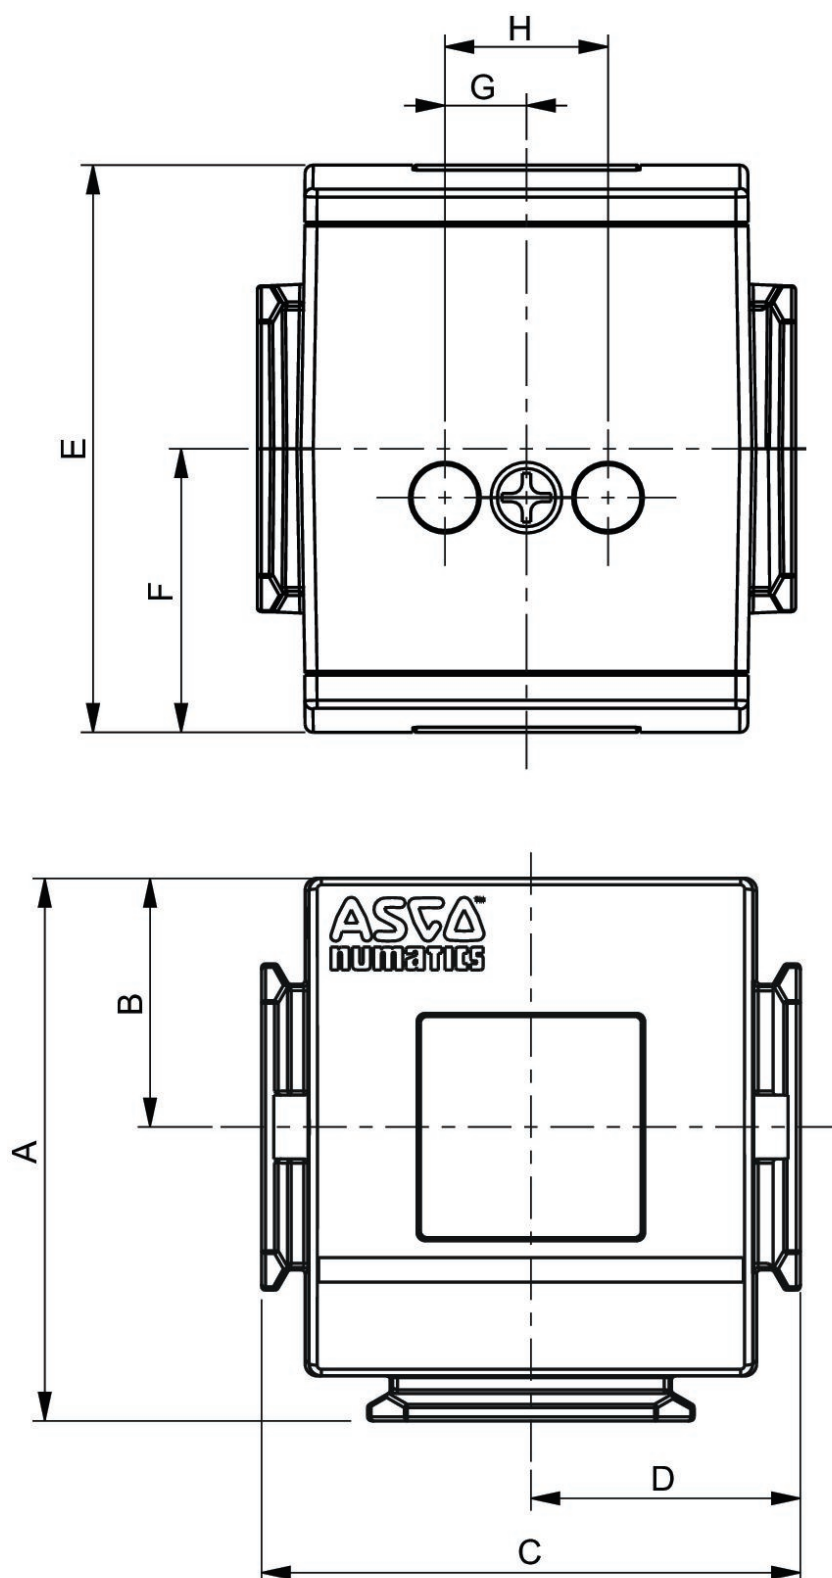

Serie	652
A	66,5
B	30,5
C	66
D	33
E	70
F	35
G	10
H	20

Informazione per l'ordinazione

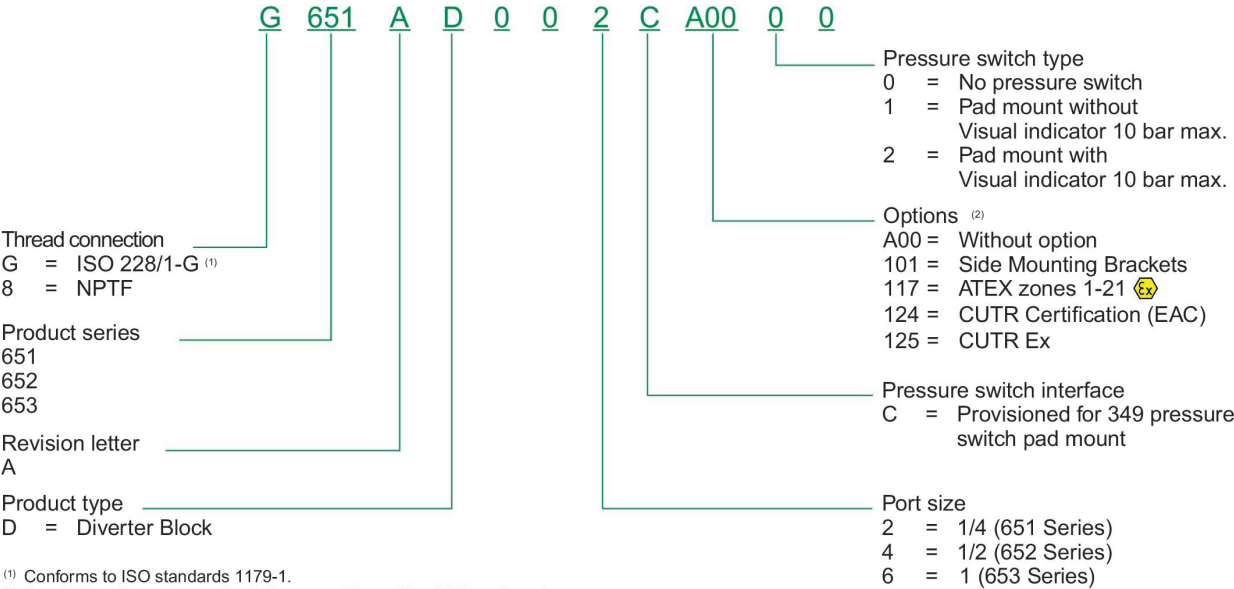

⁽¹⁾ Conforms to ISO standards 1179-1.
⁽²⁾ If multiple options are required, please use the on-line CAD configurator on the website to generate the part number (www.asco.com).