


## シリーズ 652

AVENTICS 652 シリーズは、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、およびルブリケータ装置 (FRL) のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/4インチ、3/8インチ、および1/2インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、および処理アプリケーションに最適です。一体型冗長安全排気弁および IIoT を有効にした場合に利用可能なエアフローセンサー。



## 技術データ

ブランチ

コンポーネント

ポート

証明書

ATEX

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

中間

重量

材質 ハウジング

材質 ガスケット

産業

分電盤

G 1/2

ATEX でオプション

ATEX でオプション

0 bar

16 bar

-40 °C

80 °C

圧縮空気

中性ガス

0.33 kg

アルミニウム

ニトリル・ブタディエンゴム

G652AD004CA0000


## 技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。


AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

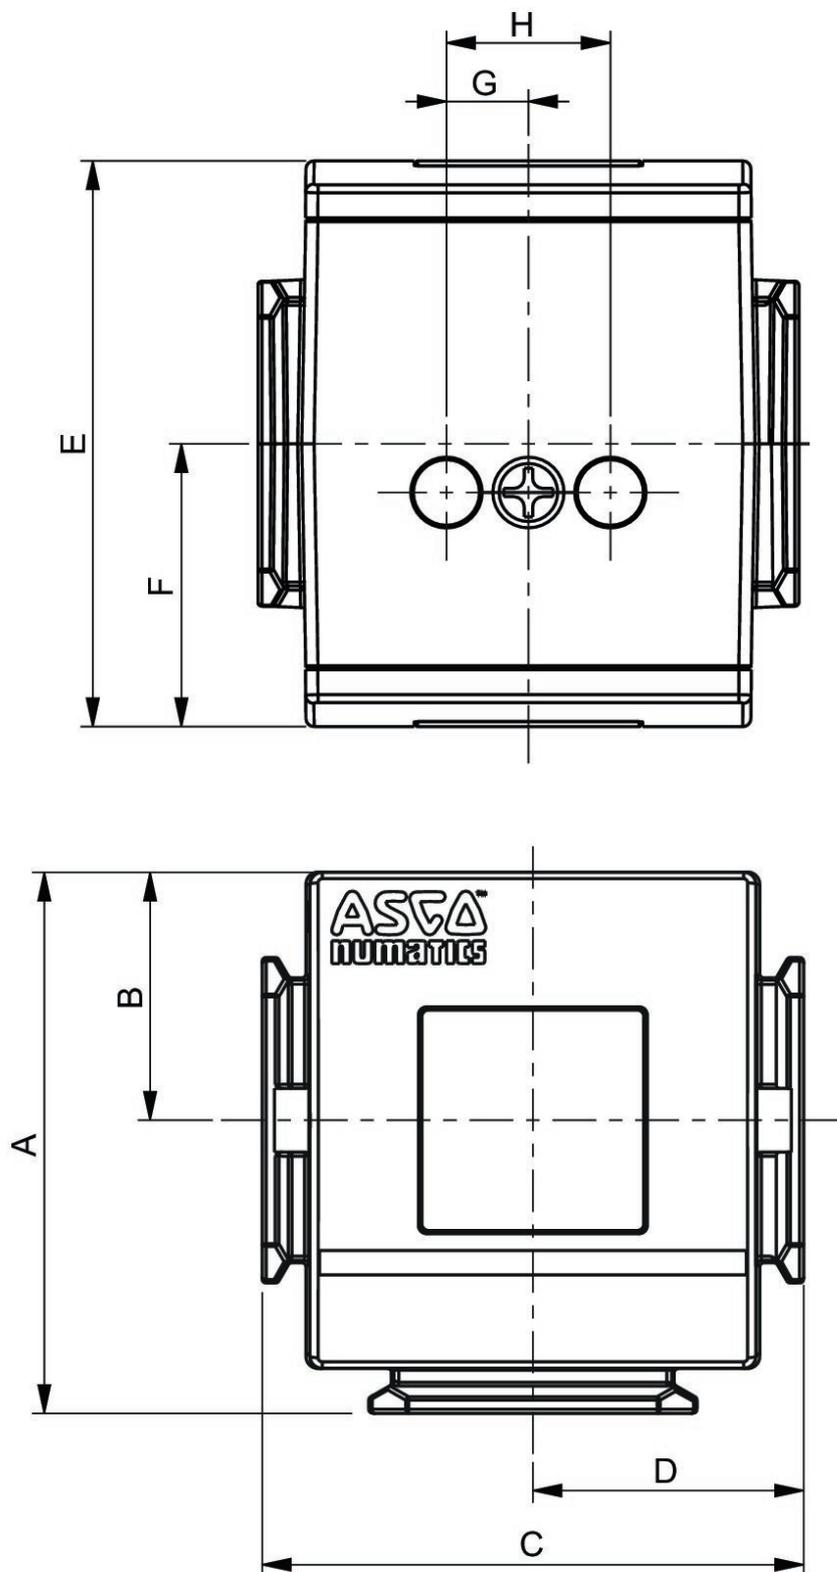

シリーズ	652
A	66,5
B	30,5
C	66
D	33
E	70
F	35
G	10
H	20

## 注文情報

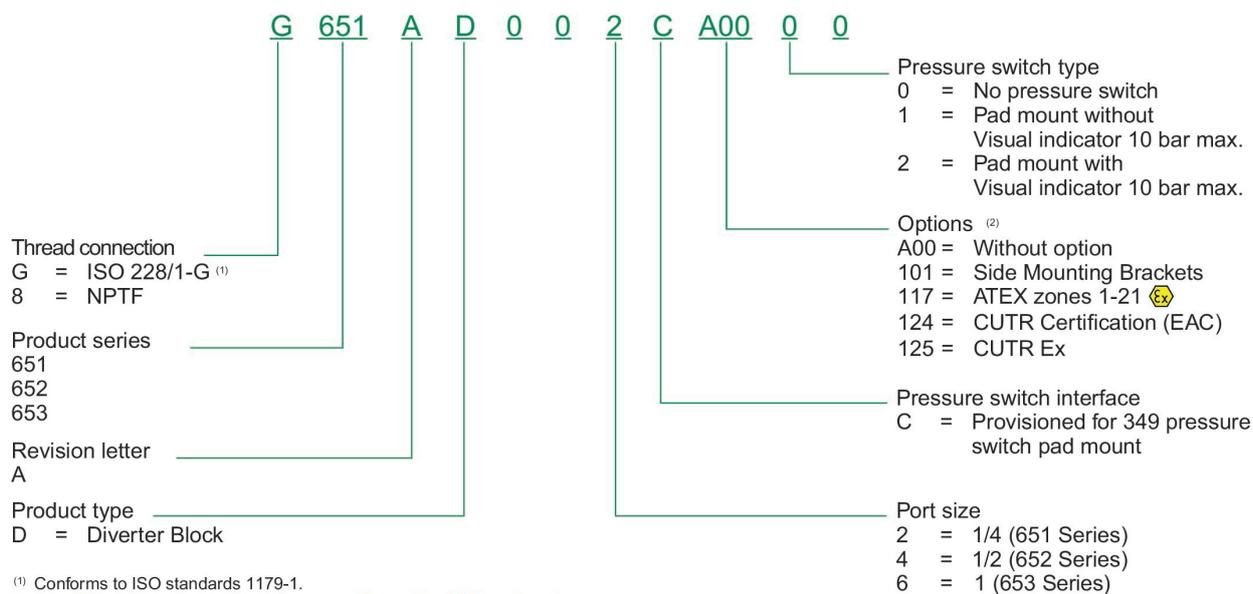

<sup>(1)</sup> Conforms to ISO standards 1179-1.

<sup>(2)</sup> [If multiple options are required, please use the on-line CAD configurator on the website to generate the part number \(www.asco.com\).](http://www.asco.com)