


# Distribuidor, Série 652

## G652AD004CA0000

### Informações sobre produtos Série 652

- A Série 652 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificantes (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com orifícios de 1/4, 3/8 ou 1/2, estes FRLs são ideais para aplicações nos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno. Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada e IIoT habilitado para sensor de fluxo de ar.



### Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Distribuidor
Conexão	G 1/2
Certificados	opcional em ATEX
ATEX	opcional em ATEX
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Peso	0.33 kg

Material de caixa  
Material de vedações

Alumínio  
Borracha de nitrilbutadieno  
G652AD004CA0000


### Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões

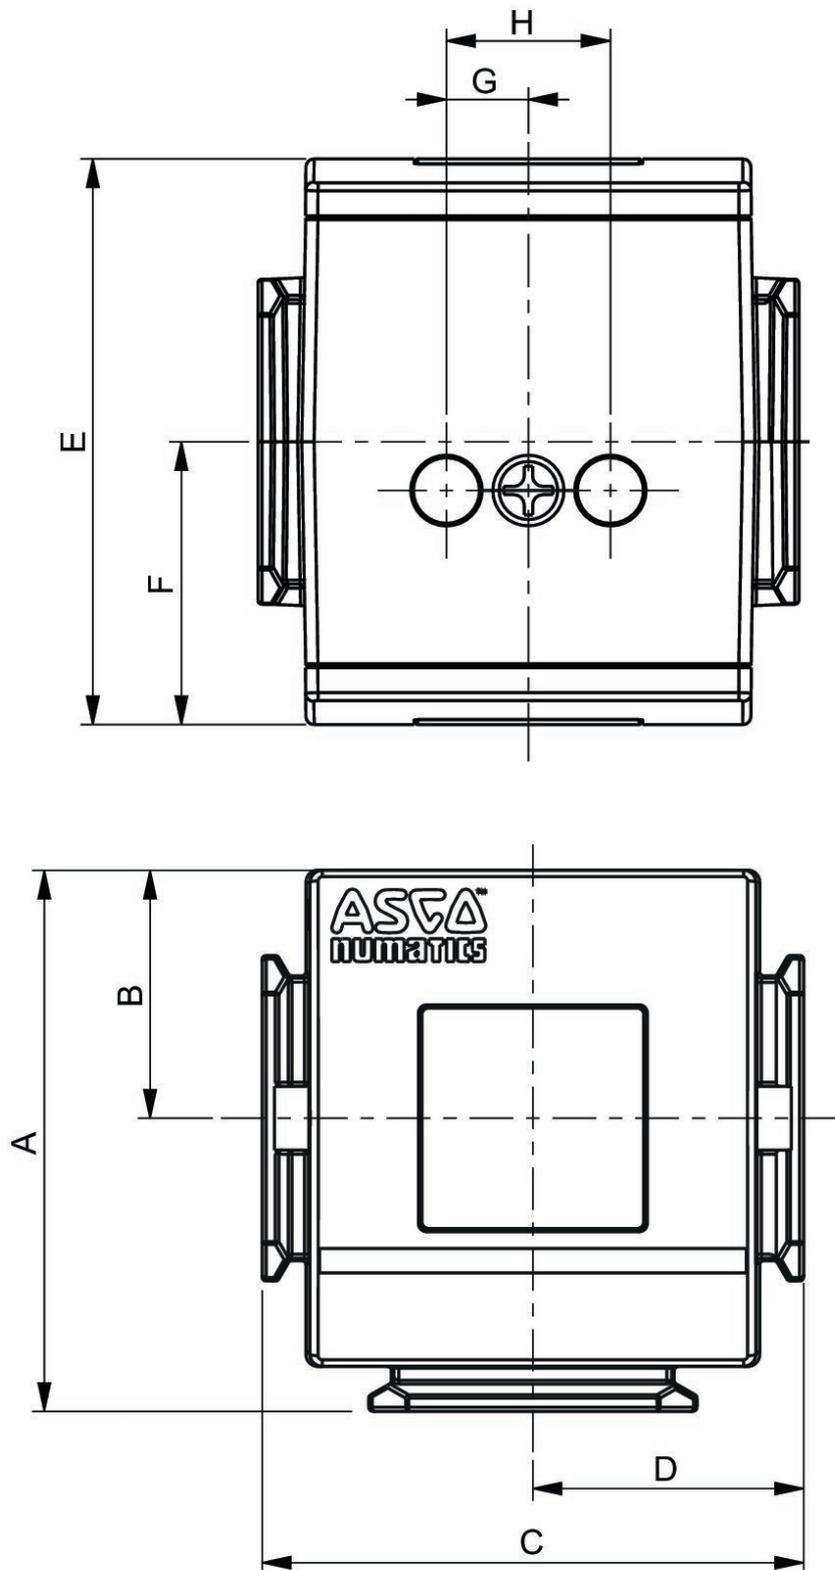

Série	652
A	66,5
B	30,5
C	66
D	33
E	70
F	35
G	10
H	20

## Indicação de pedido

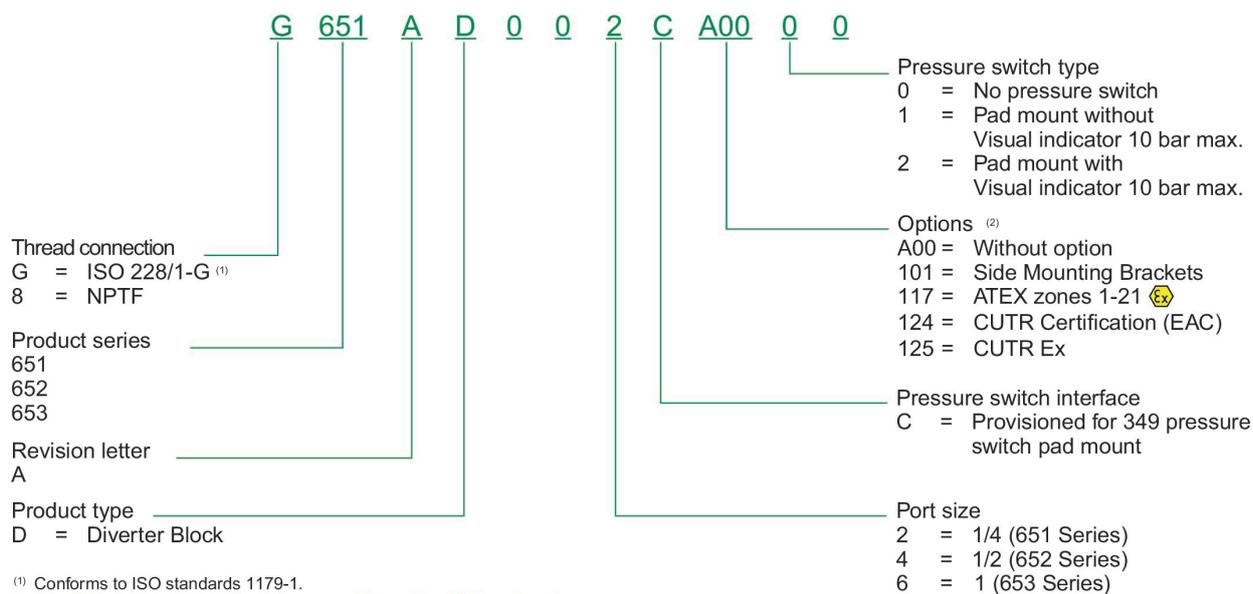

<sup>(1)</sup> Conforms to ISO standards 1179-1.

<sup>(2)</sup> [If multiple options are required, please use the on-line CAD configurator on the website to generate the part number \(www.asco.com\).](http://www.asco.com)