

# Lubrificateur à brouillard normal, Série 652

## G652AL0K30A0000

### Informations sur le produit Série 652

- La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 652 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l'industrie. Disponibles en raccordement 1/4 , 3/8 et 1/2 , ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes. Disponible avec la vanne d'échappement à sécurité redondante intégrée et un capteur de débit d'air compatible IIoT.



### Données techniques

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Secteur                        | Industrie                   |
| Composants                     | Lubrificateur               |
| Réservoir                      | Cuve métal sans voyant      |
| Raccordement de l'air comprimé | G 3/8                       |
| Débit nominal Qn               | 5000 l/min                  |
| Pression de service min.       | 0 bar                       |
| Pression de service maxi       | 10 bar                      |
| Température ambiante min.      | 5 °C                        |
| Température ambiante max.      | 50 °C                       |
| Fluide                         | Air comprimé<br>Gaz neutres |
| Certificats                    | En option en ATEX           |
| ATEX                           | En option en ATEX           |
| Volume de cuve à lubrificateur | 72 cm <sup>3</sup>          |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Fonction | Lubrificateur à brouillard   |
| Fonction | montage en batterie possible |
| Poids    | 0.67 kg                      |


## Matériau

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Matériau boîtiers        | Aluminium                    |
| Matériau plaque frontale | Polycarbonate                |
| Matériau joints          | Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Matériau réservoir       | Aluminium                    |
| Référence                | G652AL0K30A0000              |

## Informations techniques

Type d'huile recommandé  
Non détergente et sans additifs agressifs (VG32-ISO 3448)

## Dimensions

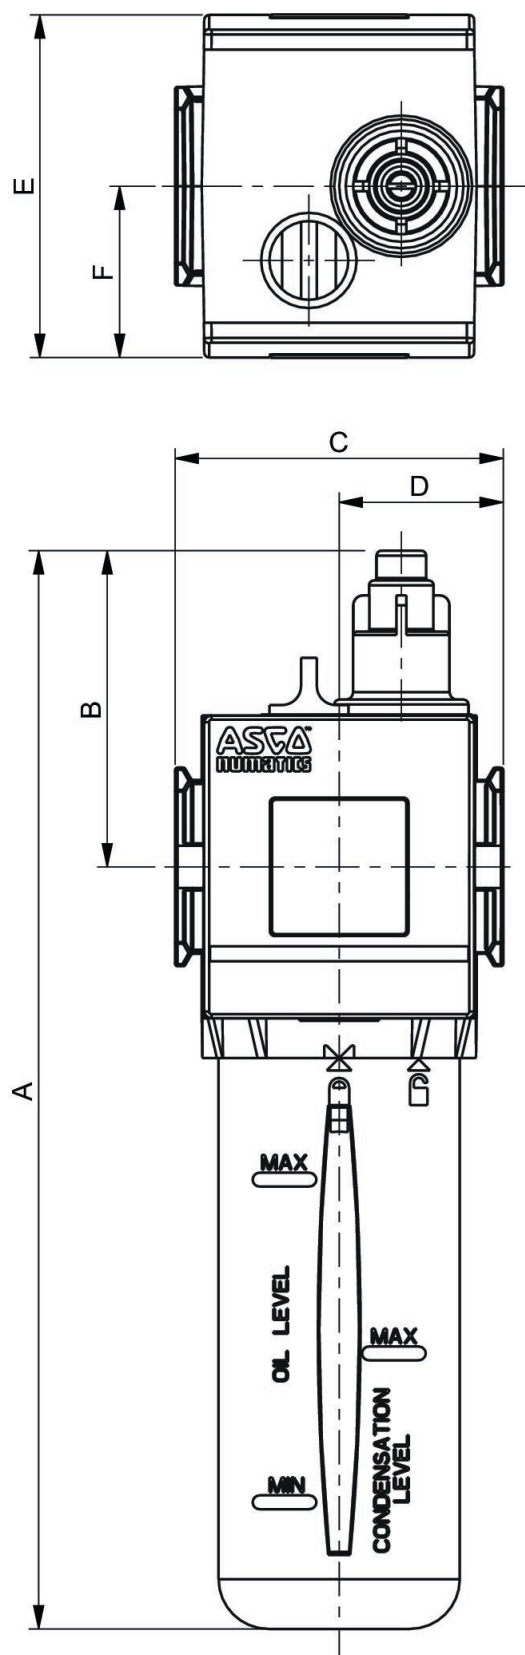

Pour retirer le bac, observer une distance de [[25] mm] au bord inférieur de l'évacuation du bac.

| Série | 652  |
|-------|------|
| A     | 217  |
| B     | 64   |
| C     | 66   |
| D     | 33   |
| E     | 69   |
| F     | 30,5 |

## Vue d'ensemble des accessoires

