

Normal-Nebelöler, Serie 652

G652AL0K40A0000

Allgemeine Serieninformationen Serie 652

- Die AVENTICS Baureihe 652 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/4-, 3/8- und 1/2-Zoll lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IIoT-aktivierten Luftstromsensor.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bestandteile	Öler
Behälter	Behälter Metall ohne Schauglas
Druckluftanschluss	G 1/2
Nenndurchfluss Q _n	6500 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Zertifikate	ATEX optional
ATEX	ATEX optional
Behältervolumen Öler	72 cm ³

Funktion	Nebelöler
Funktion	verblockbar
Gewicht	0.67 kg

Werkstoff


Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Frontplatte	Polycarbonat
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter	Aluminium
Materialnummer	G652AL0K40A0000

Technische Informationen

Empfohlene Ölsorte

Nicht waschaktiv und ohne aggressive Zusätze (VG32-ISO3448)

Abmessungen

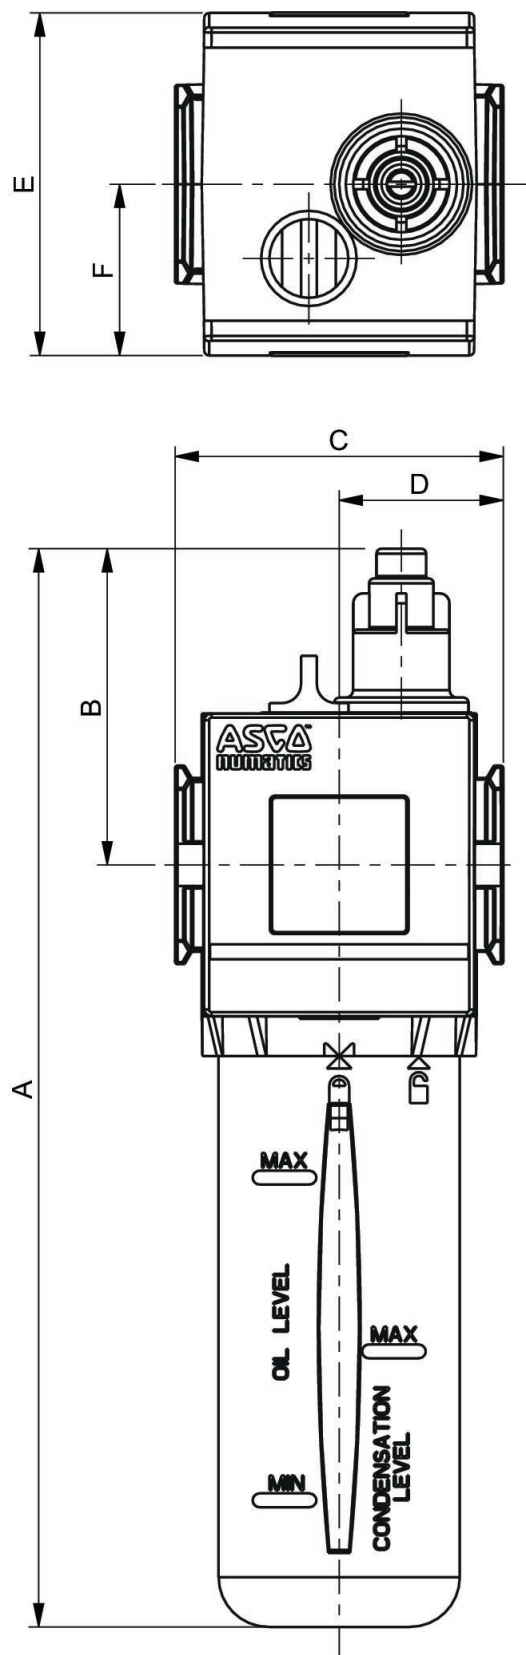

Um den Behälter zu entfernen, einen Abstand von [[25] mm] vom unteren Rand des Behälterablasses einhalten.

Serie	652
A	217
B	64
C	66
D	33
E	69
F	30,5

Zubehörübersicht

