

Lubrificador de neblina normal, Série 652

G652AL0K40A0000

Informações sobre produtos Série 652

- A Série 652 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificantes (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com orifícios de 1/4, 3/8 ou 1/2, estes FRLs são ideais para aplicações nos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno. Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada e IIoT habilitado para sensor de fluxo de ar.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Lubrificador
Recipiente	reservatório de metal sem óculo de inspeção
Conexão de ar comprimido	G 1/2
Fluxo nominal Qn	6500 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Certificados	opcional em ATEX
ATEX	opcional em ATEX
Volume de recipiente lubrificador	72 cm³

Função	Lubrificador de neblina
Função	bloqueável
Peso	0.67 kg

Material


Material de caixa	Alumínio
Material placa dianteira	Polycarbonato
Material de vedações	Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente	Alumínio
Nº de material	G652AL0K40A0000

Informações técnicas

Tipo de óleo recomendado

Não ativo na lavagem e sem aditivos agressivos (VG32-ISO3448)

Dimensões

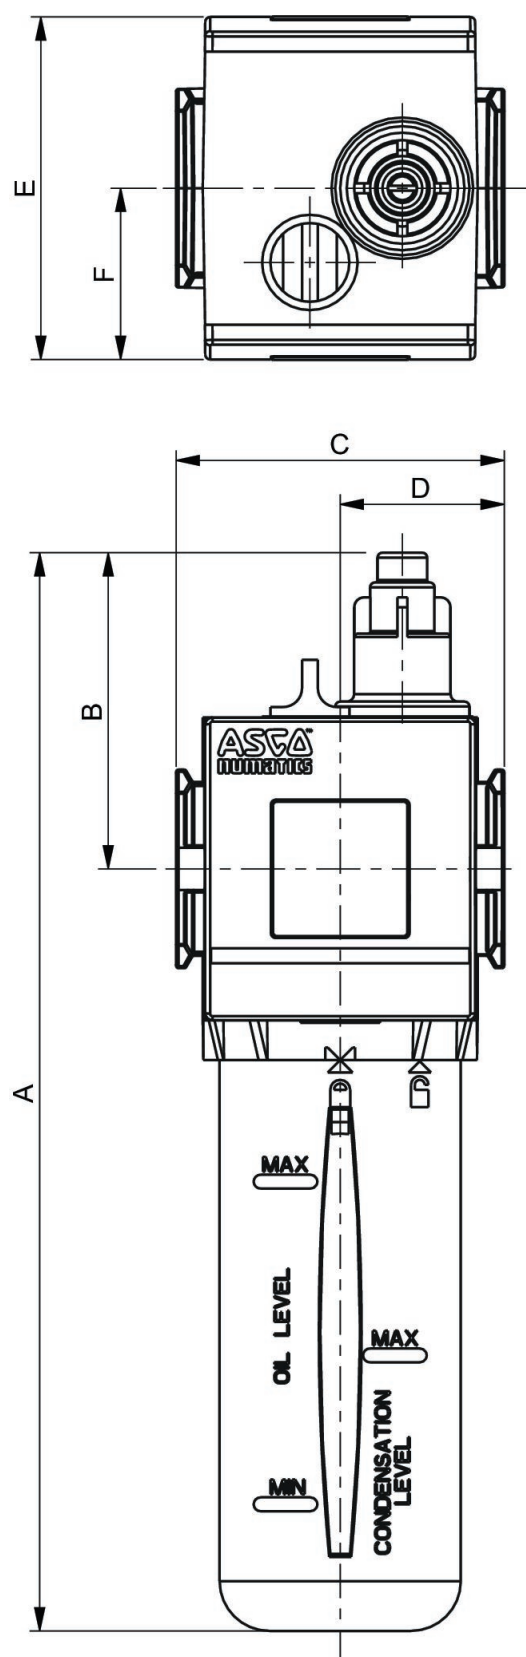

Para remover o recipiente, mantenha uma distância de [[25] mm] da borda inferior do dreno do recipiente.

Série	652
A	217
B	64
C	66
D	33
E	69
F	30,5

Visão geral de acessórios

