


Lubrificateur à brouillard normal, Série 652

G652AL0L30A0000

Informations sur le produit Série 652

- La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 652 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l'industrie. Disponibles en raccordement 1/4 , 3/8 et 1/2 , ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes. Disponible avec la vanne d'échappement à sécurité redondante intégrée et un capteur de débit d'air compatible IIoT.



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Lubrificateur
Réservoir	Cuve en métal avec fenêtre
Raccordement de l'air comprimé	G 3/8
Débit nominal Qn	5000 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Certificats	En option en ATEX
ATEX	En option en ATEX
Volume de cuve à lubrificateur	72 cm ³

Fonction	Lubrificateur à brouillard
Fonction	montage en batterie possible
Poids	0.67 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau plaque frontale	Polycarbonate
Matériau joints	Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoir	Aluminium
Référence	G652AL0L30A0000

Informations techniques

Type d'huile recommandé
Non détergente et sans additifs agressifs (VG32-ISO 3448)

Dimensions

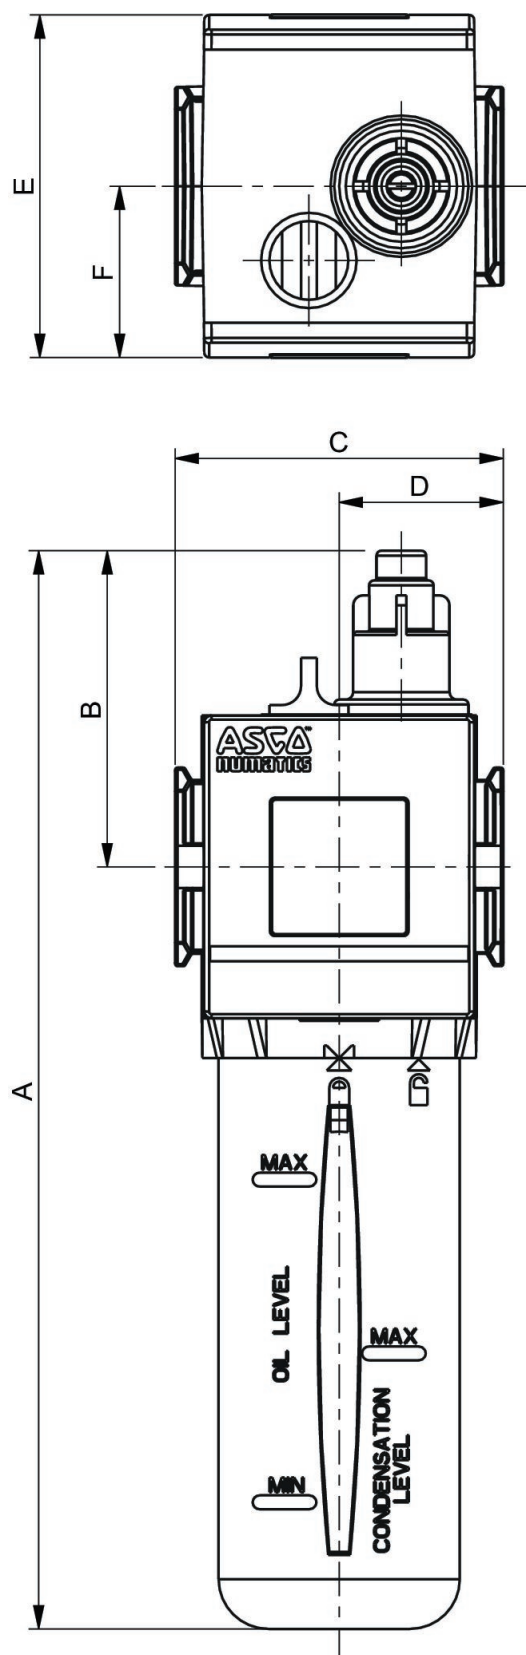

Pour retirer le bac, observer une distance de [[25] mm] au bord inférieur de l'évacuation du bac.

Série	652
A	217
B	64
C	66
D	33
E	69
F	30,5

Vue d'ensemble des accessoires

