


3/2 閉鎖弁、メカニカル作動, シリーズ 653

G653A3M05011100



技術データ

ブランチ
 作動
 定格吐出 Qn
 圧縮空気ポート
 証明書
 コンポーネント
 封止タイプ
 消音器
 最少周囲温度
 最高周囲温度
 最小の媒体温度
 最大の媒体温度
 中間
 圧縮空気ポート 規格

産業
 メカニカル
 33000 l/min
 G 3/4
 ATEX でオプション
 閉鎖弁
 パッドロック用
 消音器付
 -10 °C
 50 °C
 -10 °C
 50 °C
 圧縮空気
 中性ガス
 ISO 228-1 規格

定格吐出 Qn 1 から 2	33000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3	300 l/min
重量	0.94 kg
材質 ハウジング	アルミニウム
材質 ガスケット	ニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器	金属
マテリアル番号	G653A3M05011100

技術情報


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をととして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

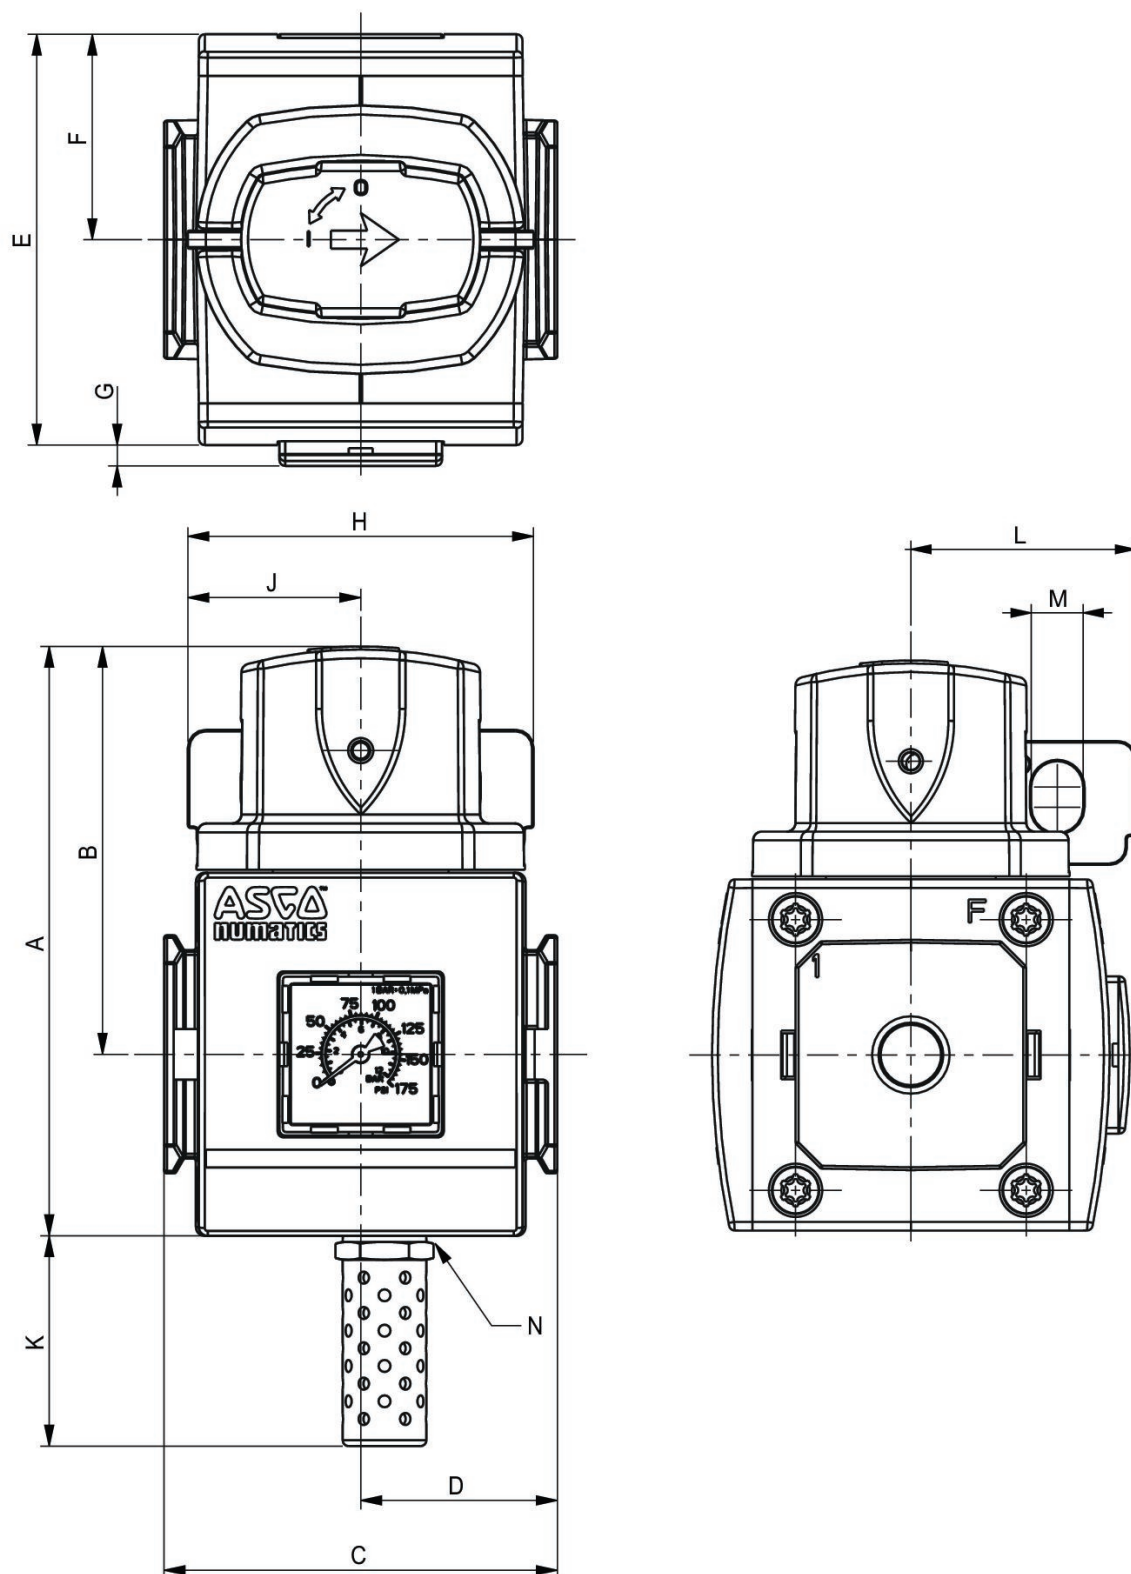

シリーズ	653
A	120
B	79
C	90
D	45
E	93
F	46,5
G	1,9
H	58
J	29
K	46,7
L	38
M	9
N	G 3/8

付属品概要

