


Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 653

G653A3M06011100



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	mecânico
Fluxo nominal Qn	51900 l/min
Conexão de ar comprimido	G 1
Certificados	opcional em ATEX
Componentes	Válvula de fechamento
Tipo de peça obturadora	para fechaduras
Silenciadores	com silenciador
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido

Conexão de ar comprimido norma	Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2	conforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn 2 para 3	51900 l/min
Peso	300 l/min
Material de caixa	0.94 kg
Material de vedações	Alumínio
Material do silenciador	Borracha de nitrilbutadieno
N° de material	metal
	G653A3M06011100

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

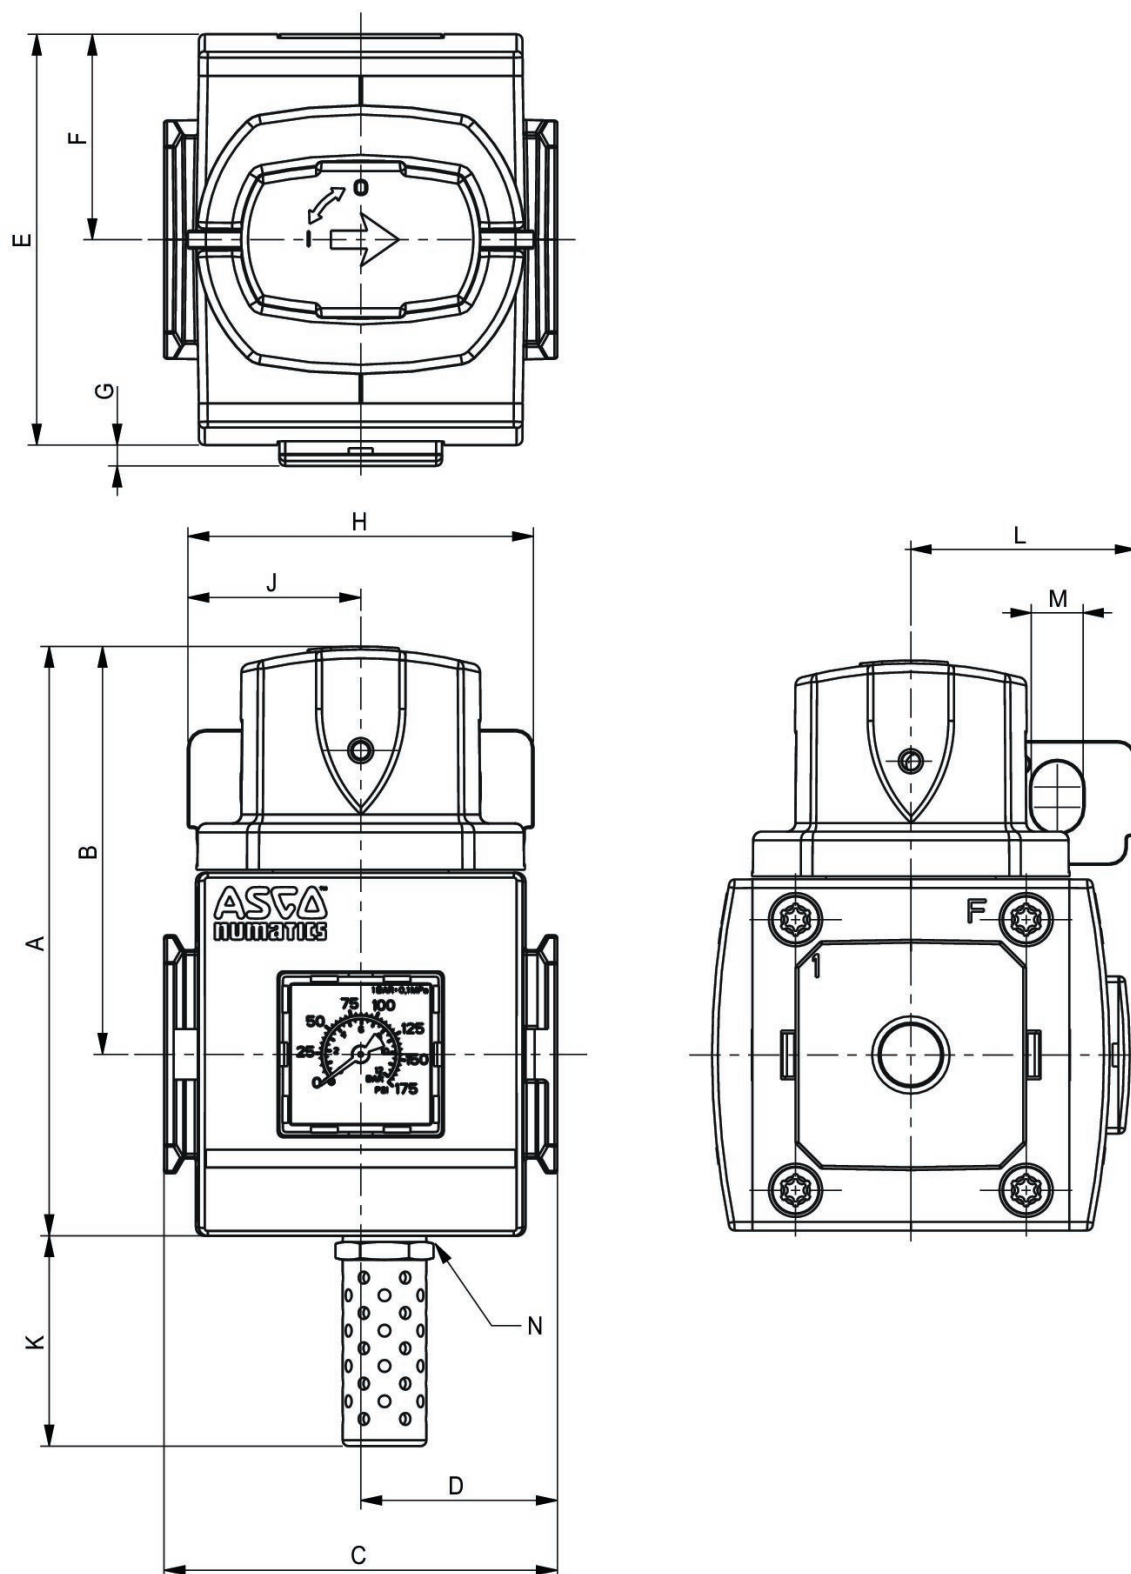

Série	653
A	120
B	79
C	90
D	45
E	93
F	46,5
G	1,9
H	58
J	29
K	46,7
L	38
M	9
N	G 3/8

Visão geral de acessórios

