


# Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 653

G653A3M060A0000



## Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Qn

Conexão de ar comprimido

Certificados

Componentes

Tipo de peça obturadora

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Indústria

mecânico

51900 l/min

G 1

opcional em ATEX

Válvula de fechamento

para fechaduras

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

Ar comprimido

Gases neutros

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Conexão de ar comprimido norma | conforme ISO 228-1          |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2      | 51900 l/min                 |
| Fluxo nominal Qn 2 para 3      | 300 l/min                   |
| Peso                           | 0.94 kg                     |
| Material de caixa              | Alumínio                    |
| Material de vedações           | Borracha de nitrilbutadieno |
| N° de material                 | G653A3M060A0000             |

### Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões

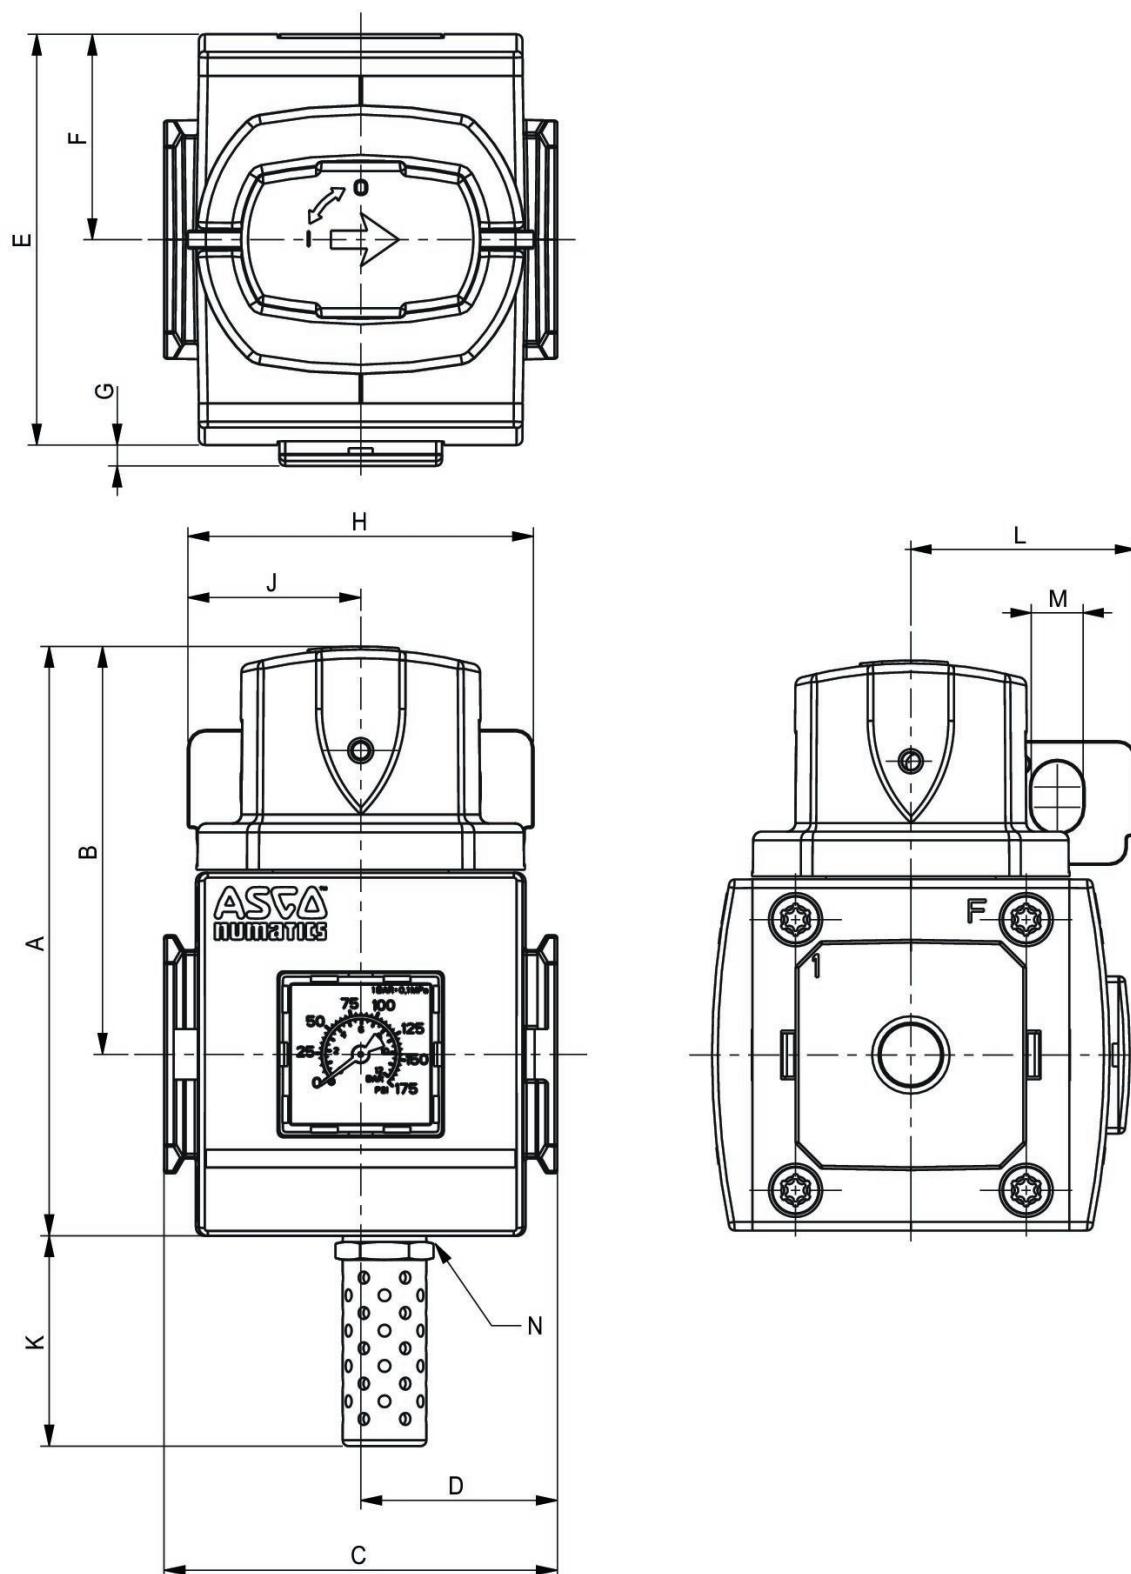

| Série | 653   |
|-------|-------|
| A     | 120   |
| B     | 79    |
| C     | 90    |
| D     | 45    |
| E     | 93    |
| F     | 46,5  |
| G     | 1,9   |
| H     | 58    |
| J     | 29    |
| K     | 46,7  |
| L     | 38    |
| M     | 9     |
| N     | G 3/8 |

## Visão geral de acessórios

