


Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie 653

G653A6S650A00F1



Dati tecnici

Settore

Azionamento

Portata nominale Qn

Raccordo aria compressa

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Certificati

Tipo di raccordo

Componenti

Tipo

Industria

elettrico

7280 l/min

G 3/4

3.8 bar

10 bar

opzionalmente in ATEX

raccordo a compressione

Valvola di riempimento progressivo

valvola a magnete

Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2	7280 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3	8890 l/min
Tensione di esercizio	24 V
Tipo di raccordo Tensione di esercizio	DC
Peso	1.59 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	G653A6S650A00F1

Informazioni tecniche

Se il flusso di alimentazione P1 nelle valvole con pilotaggio interno è limitato si può verificare una breve perdita.


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

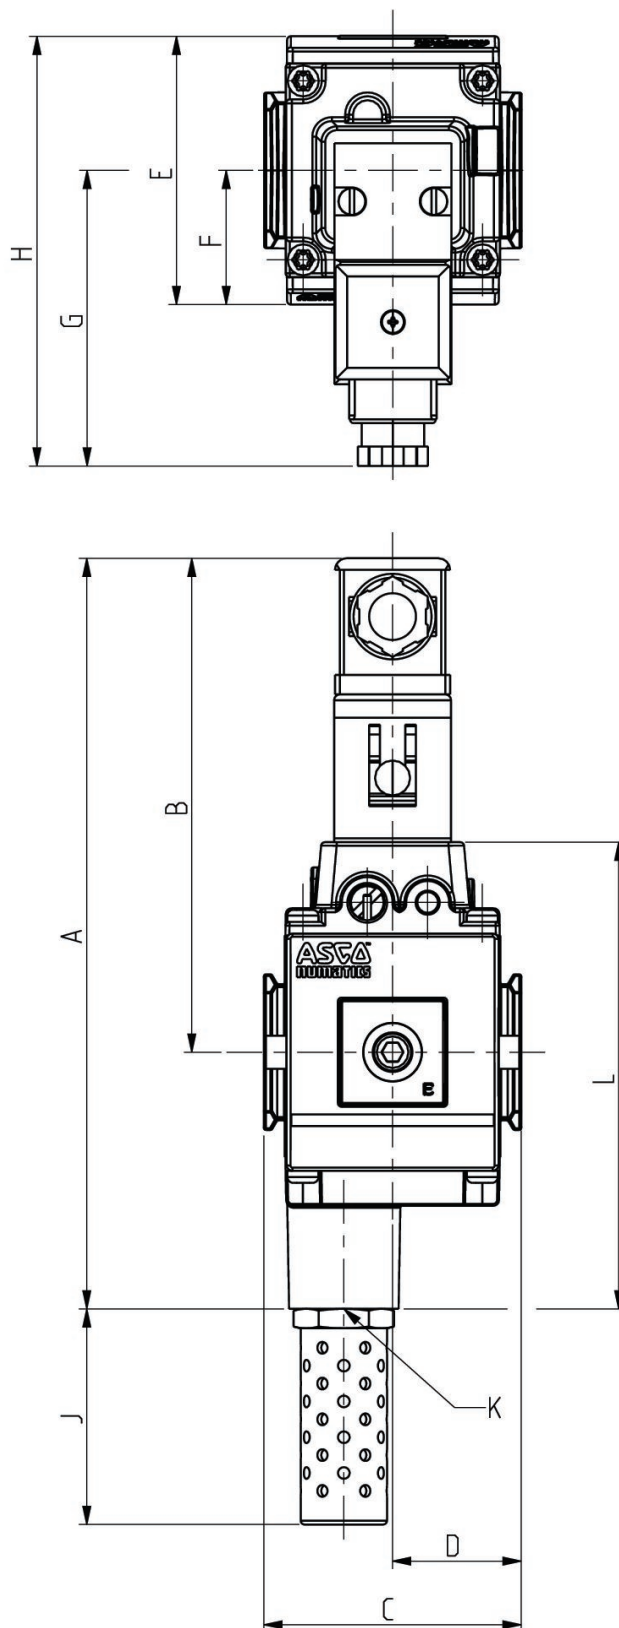

Serie	653
A	214
B	137
C	90
D	45
E	93,1
F	46,5
G	94
H	140,5
J	81,2
K	G 1
L	142

Panoramica accessori

