


Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie 653

G653A6S650A00F8



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Portata nominale Qn

7280 l/min

Raccordo aria compressa

G 3/4

Pressione di esercizio min.

3.8 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Certificati

opzionalmente in ATEX

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Componenti

Valvola di riempimento progressivo

Tipo

valvola a magnete

Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2	7280 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3	8890 l/min
Tensione di esercizio	230 V
Tipo di raccordo Tensione di esercizio	AC
Peso	1.59 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	G653A6S650A00F8

Informazioni tecniche

Se il flusso di alimentazione P1 nelle valvole con pilotaggio interno è limitato si può verificare una breve perdita.


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

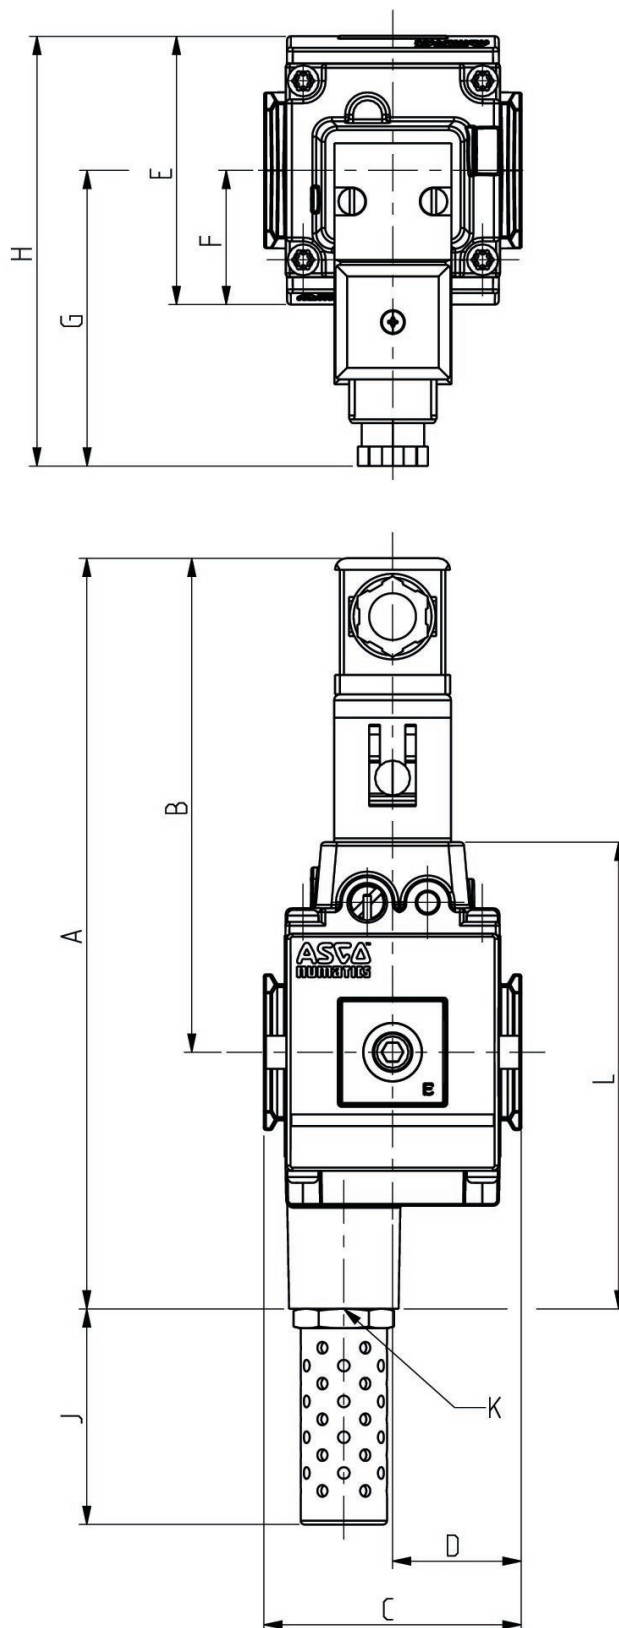

Serie	653
A	214
B	137
C	90
D	45
E	93,1
F	46,5
G	94
H	140,5
J	81,2
K	G 1
L	142

Panoramica accessori

