


Série 653

A Série 653 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Estes FRLs, com orifícios de 1/2, 3/4 e 1 pol., são ideais para aplicações nos setores dos automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno. Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada e IIoT habilitado para sensor de fluxo de ar.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Filtro
Recipiente	reservatório de metal sem óculo de inspeção
Conexão	G 1
Largura dos poros do filtro	25 µm
Fluxo nominal Qn	5000 l/min
Descarga de condensação	semi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	20 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Temperatura do fluido nota	Faixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Certificados	opcional em ATEX
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	1 : - : 2
Peso	1.14 kg
Modelo	bloqueável

Material

Material de caixa

Alumínio

Material de vedações

Borracha de nitrilbutadieno

Material cartucho de filtro

Polietileno sinterizado

Material descarga de condensação

Plástico

Nº de material

G653ABJK6JA000N

Informações técnicas


Outras larguras dos poros do filtro mediante pedido.

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

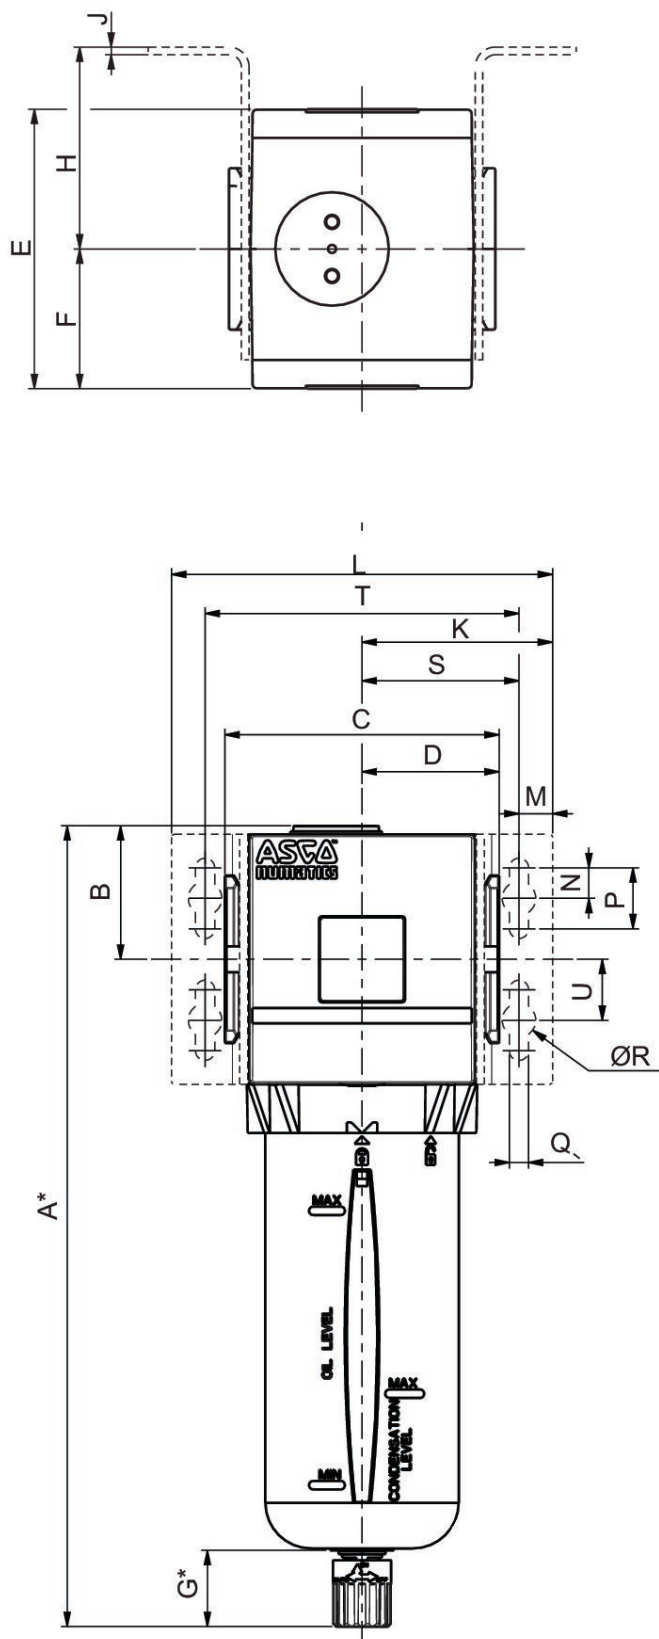

*A dimensão varia em função da descarga indicada, no caso de uma descarga automática, é necessário acrescentar [[5] mm] adicionais à dimensão "G", o que também aumenta a dimensão "A" em mais 5 mm

Filtro, Série 653

G653ABJK6JA000N

653

2023-12-13

Série	653
A	260,7
B	43,8
C	90
D	45
E	93,2
F	46,6
G	25
H	62
J	3
K	62,5
L	125
M	11
N	10
P	20
Q	6,3
R	11
S	51,5
T	103
U	20

Diagrama de fluxo G 1


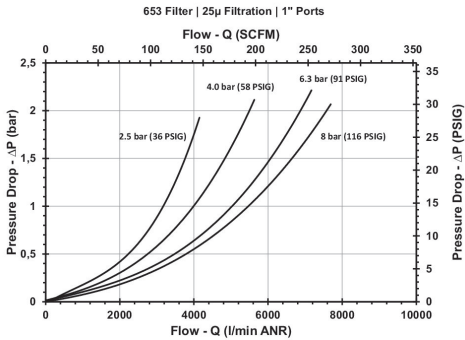


Diagrama de fluxo G 3/4



Visão geral de acessórios

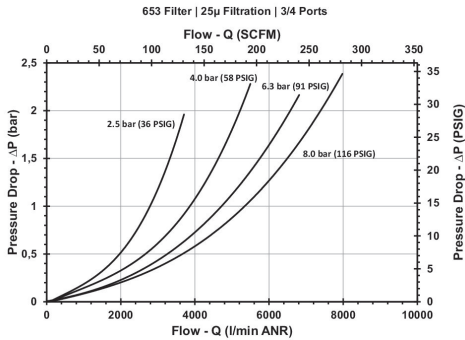