

Série 653

A Série 653 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Estes FRLs, com orifícios de 1/2, 3/4 e 1 pol., são ideais para aplicações nos setores dos automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno. Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada e IIoT habilitado para sensor de fluxo de ar.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Lubrificador
Recipiente	reservatório de metal sem óculo de inspeção
Conexão de ar comprimido	G 3/4
Fluxo nominal Qn	13000 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Certificados	opcional em ATEX
Volume de recipiente lubrificador	200 cm ³
Função	Lubrificador de neblina
Função	bloqueável
Peso	1.16 kg

Material

Material de caixa	Alumínio
-------------------	----------

Lubrificador de neblina normal, Série 653

2023-12-13

G653AL0K50A0000

Material placa dianteira

Policarbonato

Material de vedações

Borracha de nitrilbutadieno

Material recipiente

Alumínio

Nº de material


G653AL0K50A0000

Informações técnicas

Tipo de óleo recomendado

Não ativo na lavagem e sem aditivos agressivos (VG32-ISO3448)

Dimensões

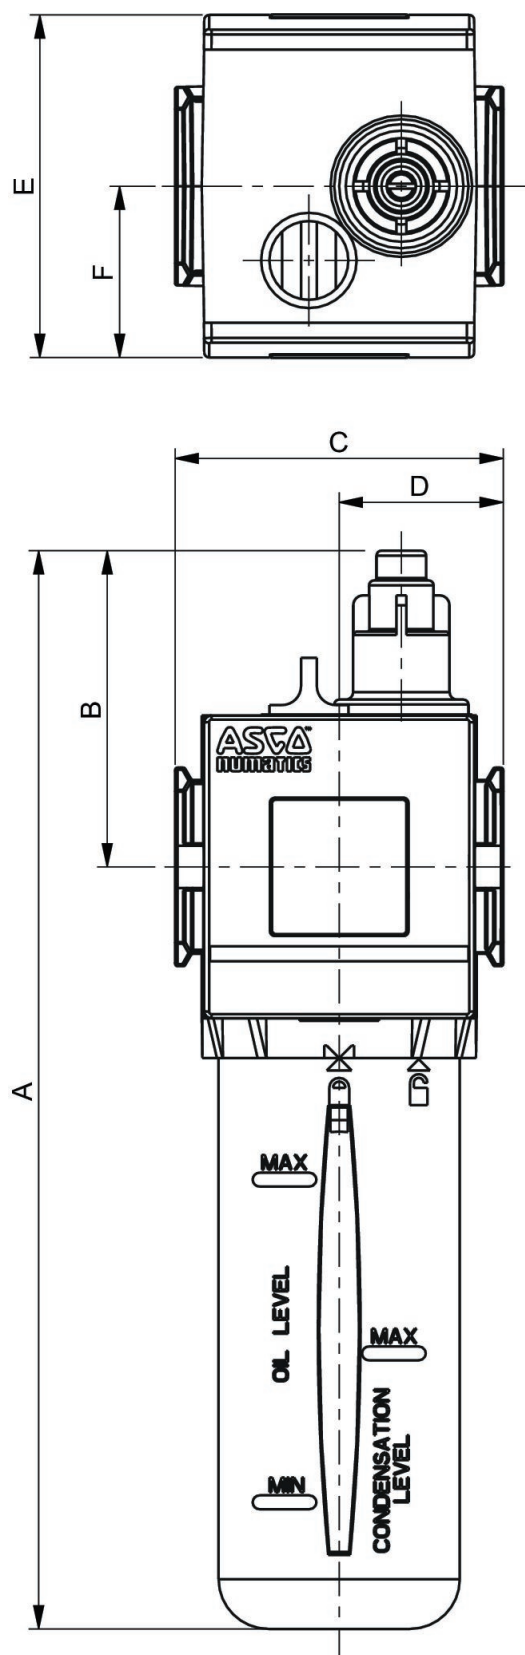

Para remover o recipiente, mantenha uma distância de [[25] mm] da borda inferior do dreno do recipiente.

Série	653
A	266
B	75
C	90
D	45
E	93
F	46,5

Visão geral de acessórios

