



Technische Daten

Branche

Industrie

Lieferumfang

Durchgangsplatte, Dichtungssatz,
Befestigungsschrauben

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Ölgehalt der Druckluft min.

0 mg/m³

Ölgehalt der Druckluft max.

5 mg/m³

Anzahl der Ventilpositionen max.

1

Schutzart

IP65

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium, eloxiert

Werkstoff Dichtungen

Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Schrauben

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

H572AX555465001

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

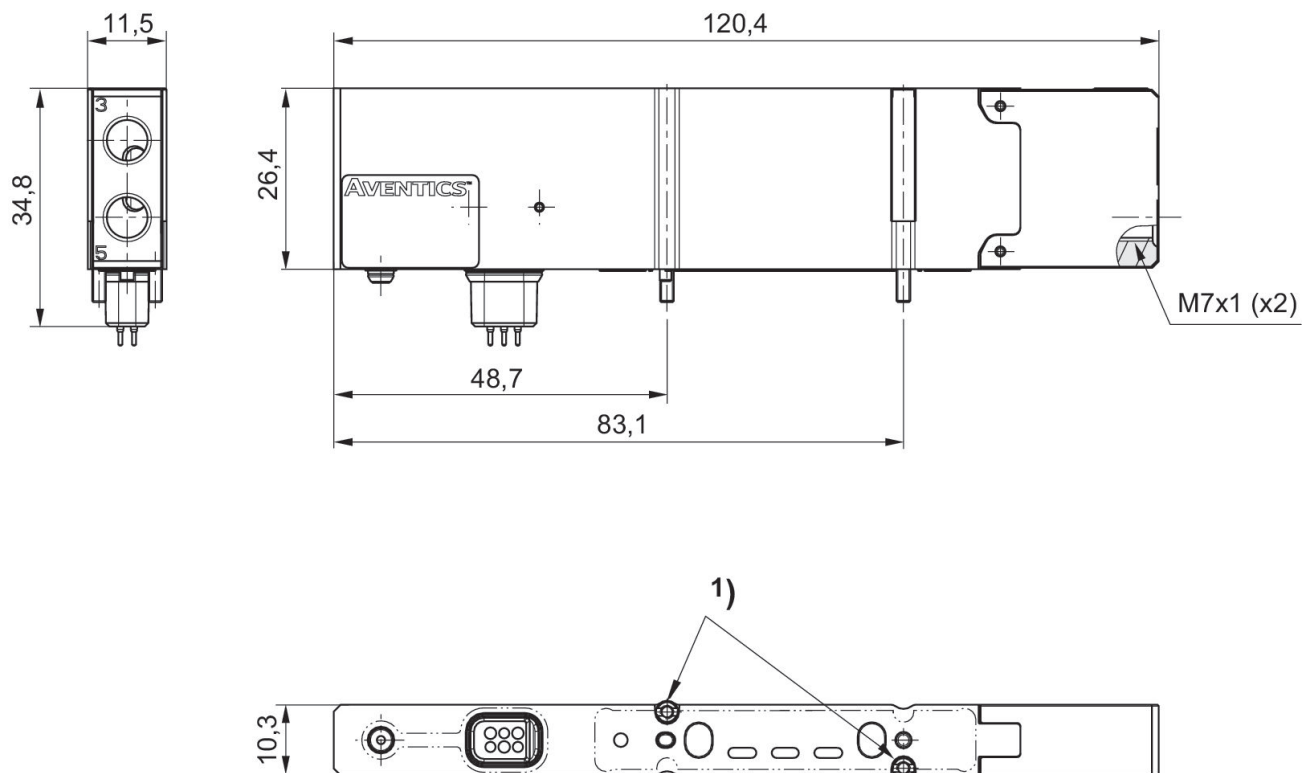

1) Anzugsmoment: 2 Nm $\pm$ 0,2