


Raccord droit, 1/8" BSP

K599AU571903182

2025-01-06

Accessoires mécaniques

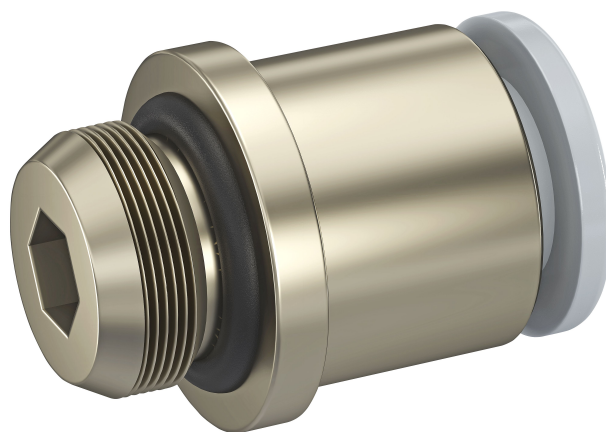

Données techniques

Secteur

Certificat

Orifice G

Fluide

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Quantité livrée

Industrie

RoHS

1/8" BSP

Air comprimé

0.95 bar

10 bar

-10 °C

60 °C

2 Pcs.

Matériau

Matériau boîtiers

Matériau joints

Référence

Laiton, nickelé

Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)


K599AU571903182

Raccord droit, 1/8" BSP

K599AU571903182

2025-01-06

Dimensions

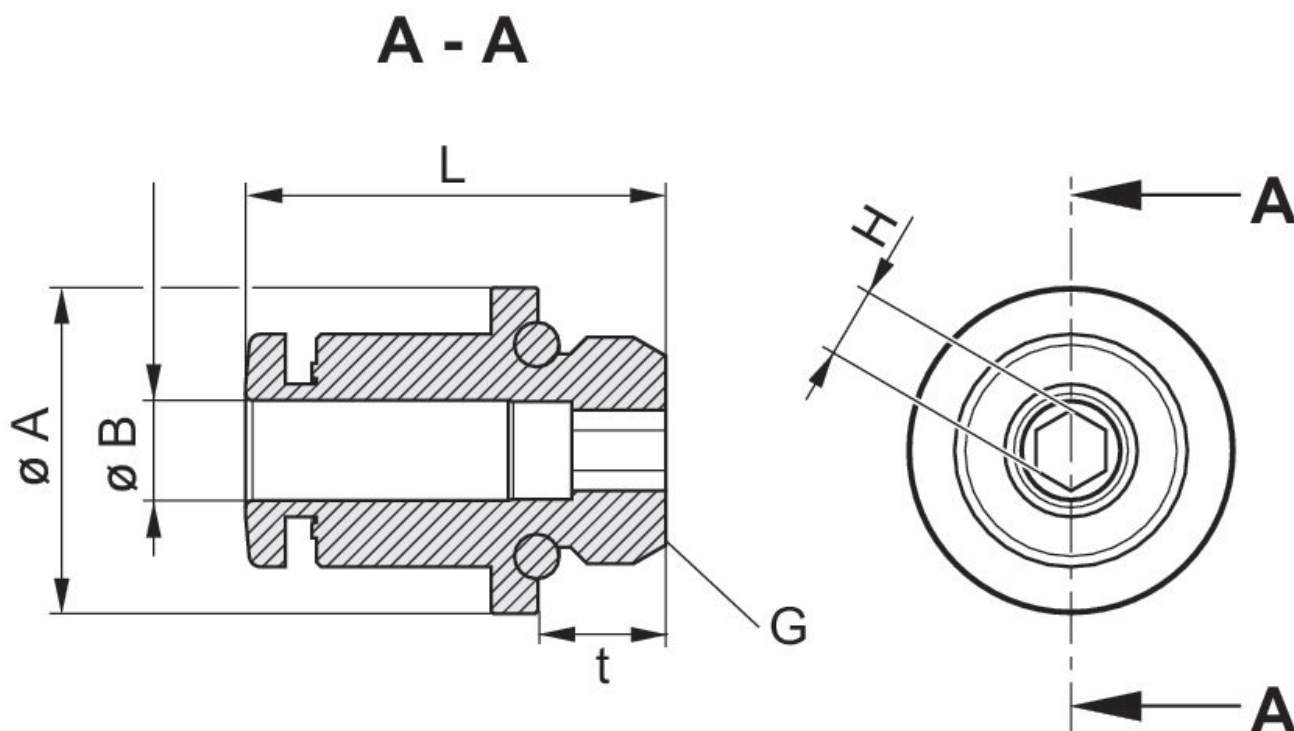

Référence	Orifice G t=profondeur de filet	A	B	L	H	Quantité livrée	Couple de serrage M_A conseillé
K599AU571903142	1/8" BSP t=5,5	14	4-5/32"	18,05	3	2	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903145	1/8" BSP t=5,5	14	4-5/32"	18,05	3	5	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903140	1/8" BSP t=5,5	14	4-5/32"	18,05	3	10	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903162	1/8" BSP t=5,5	14	6	19,65	4	2	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903165	1/8" BSP t=5,5	14	6	19,65	4	5	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903160	1/8" BSP t=5,5	14	6	19,65	4	10	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903182	1/8" BSP t=5,5	14	8	24,75	6*	2	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903185	1/8" BSP t=5,5	14	8	24,75	6*	5	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903180	1/8" BSP t=5,5	14	8	24,75	6*	10	6,0 ± 1,2 Nm