


Raccordo diritto, 1/8" BSP

K599AU571903182

2025-01-06

Accessori meccanici

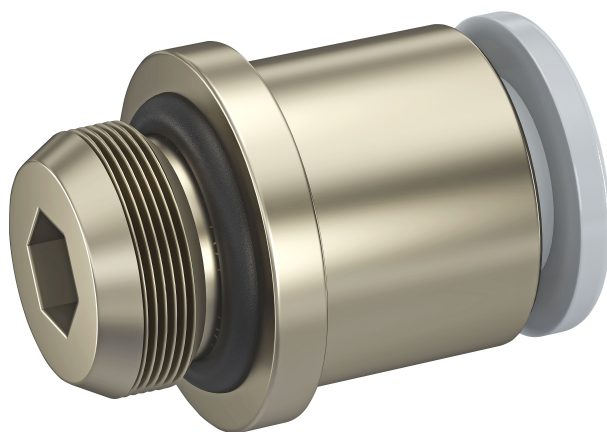

Dati tecnici

Settore

Certificato

Raccordo G

Fluido

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Confezione

Industria

RoHS

1/8" BSP

Aria compressa

0.95 bar

10 bar

-10 °C

60 °C

2 Pezzo

Materiale

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

Codice

Ottone nichelato

Gomma nitrile-butadiene idrogenata


K599AU571903182

Raccordo diritto, 1/8" BSP

K599AU571903182

2025-01-06

Dimensioni

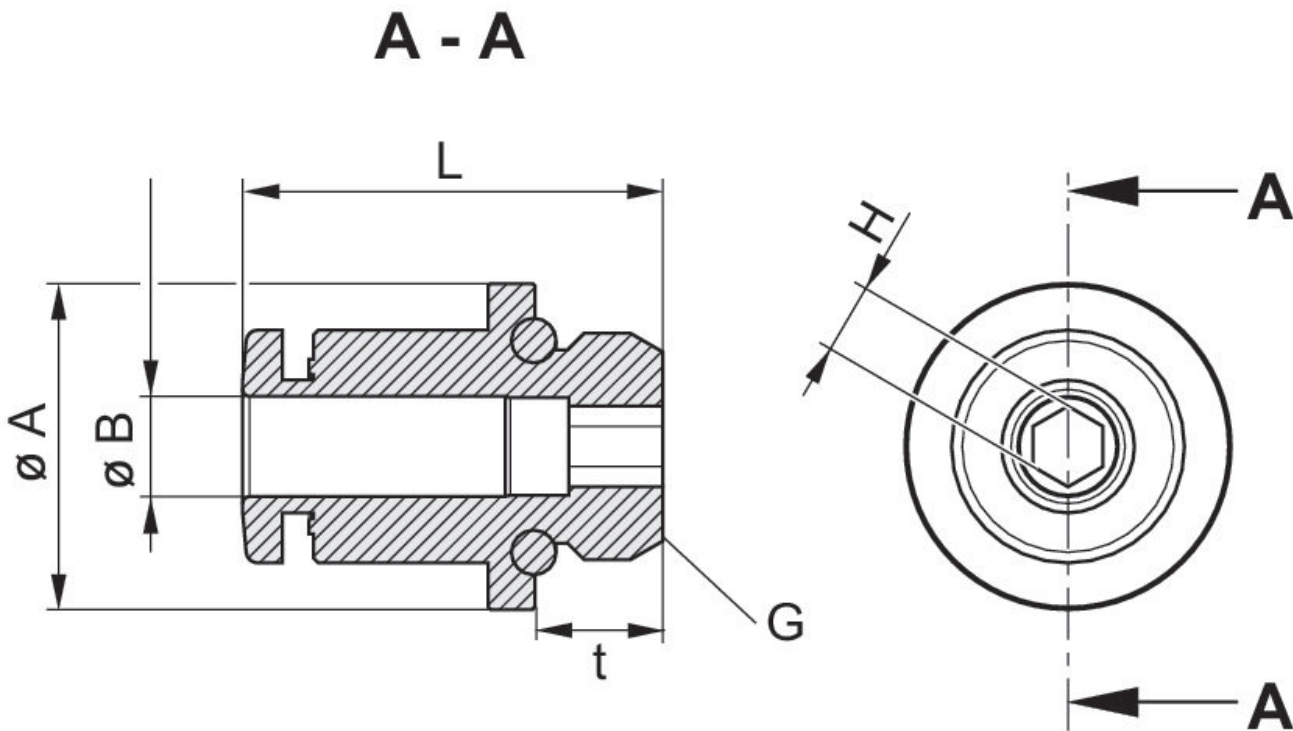

Codice	Raccordo G t=profondità filettatura	A	B	L	H	Confezione	Coppia di serraggio consigliata
K599AU571903142	1/8" BSP t=5,5	14	4-5/32"	18,05	3	2	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903145	1/8" BSP t=5,5	14	4-5/32"	18,05	3	5	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903140	1/8" BSP t=5,5	14	4-5/32"	18,05	3	10	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903162	1/8" BSP t=5,5	14	6	19,65	4	2	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903165	1/8" BSP t=5,5	14	6	19,65	4	5	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903160	1/8" BSP t=5,5	14	6	19,65	4	10	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903182	1/8" BSP t=5,5	14	8	24,75	6*	2	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903185	1/8" BSP t=5,5	14	8	24,75	6*	5	6,0 ± 1,2 Nm
K599AU571903180	1/8" BSP t=5,5	14	8	24,75	6*	10	6,0 ± 1,2 Nm