



## Technische Daten

Branche	Industrie
Zertifikate	RoHS
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.	24
Gewicht	0.08 kg

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid glasfaserverstärkt
Dichtung	Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	P570AAP251E0A00

## Technische Informationen

Belegungspläne zum Produkt finden Sie in der Betriebsanleitung oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.


Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben 4x

# Multipolanschluss, 25-polig, seitlich

2024-06-19

P570AAP251E0A00

## Abmessungen

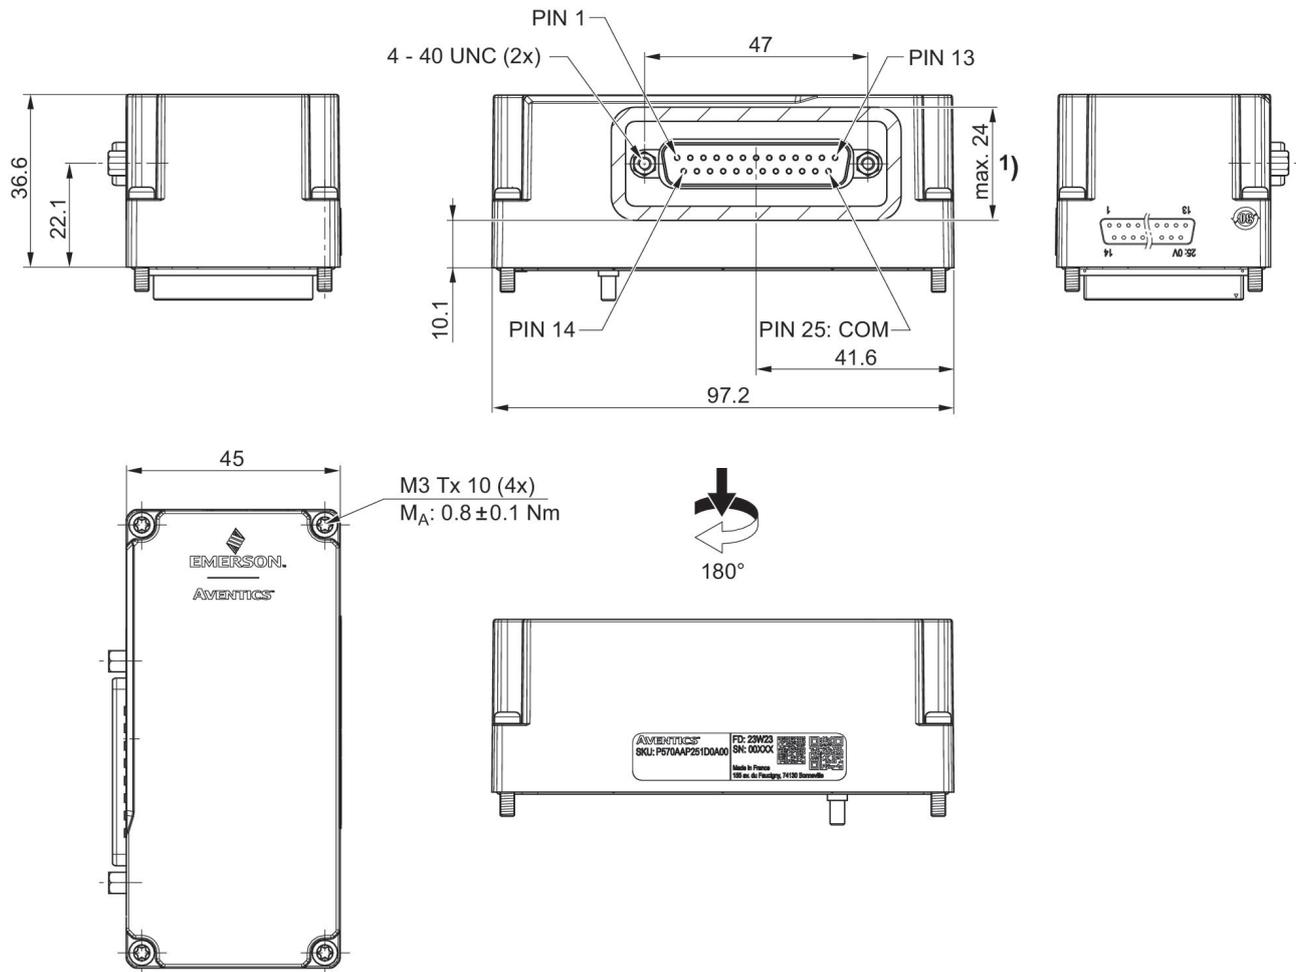

1) für D-Sub-Stecker