
Connecteur multipôle, série CON-MP

R402000783

Connecteurs multipôle avec câble AVENTICS série CON-MP

La série CON-MP d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec un connecteur multipôle comme D-SUB avec différents nombres de broches et différentes longueurs, optimisés pour les ilots de distribution séries AV. Des connecteurs C/2 pour les ilots de distribution série CL03 sont également disponibles .

- Connecteur multipôle avec câble raccordé
- Commande d'îlots de distribution, connecteur D-Sub

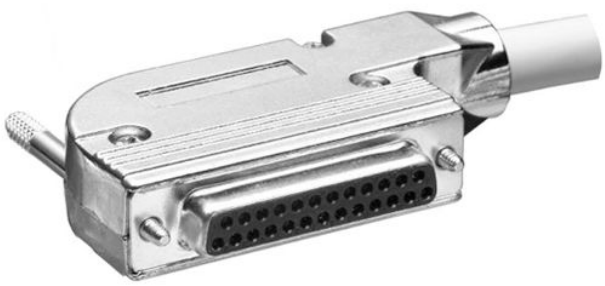

Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Prise femelle SUB-D à 25 pôles Coudé Métal
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	24 V CC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	D-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 25 pôles
Sortie de câble 1	Coudé
Sortie de câble équerre	90°
Raccordement électrique 2, type	Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	à 25 pôles
Nombre de conducteurs	25
Blindage	non blindé
Longueur câble L	10 m
Indice de protection	IP20
Température ambiante min.	-5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Courant max.	3 A

Connecteur multipôle, série CON-MP

R402000783

Section du conducteur	0.25 mm²
Câble-Ø	10.1 mm
Poids	1.411 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Métal
Matériau gaine de câble	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Référence	R402000783

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Dimensions

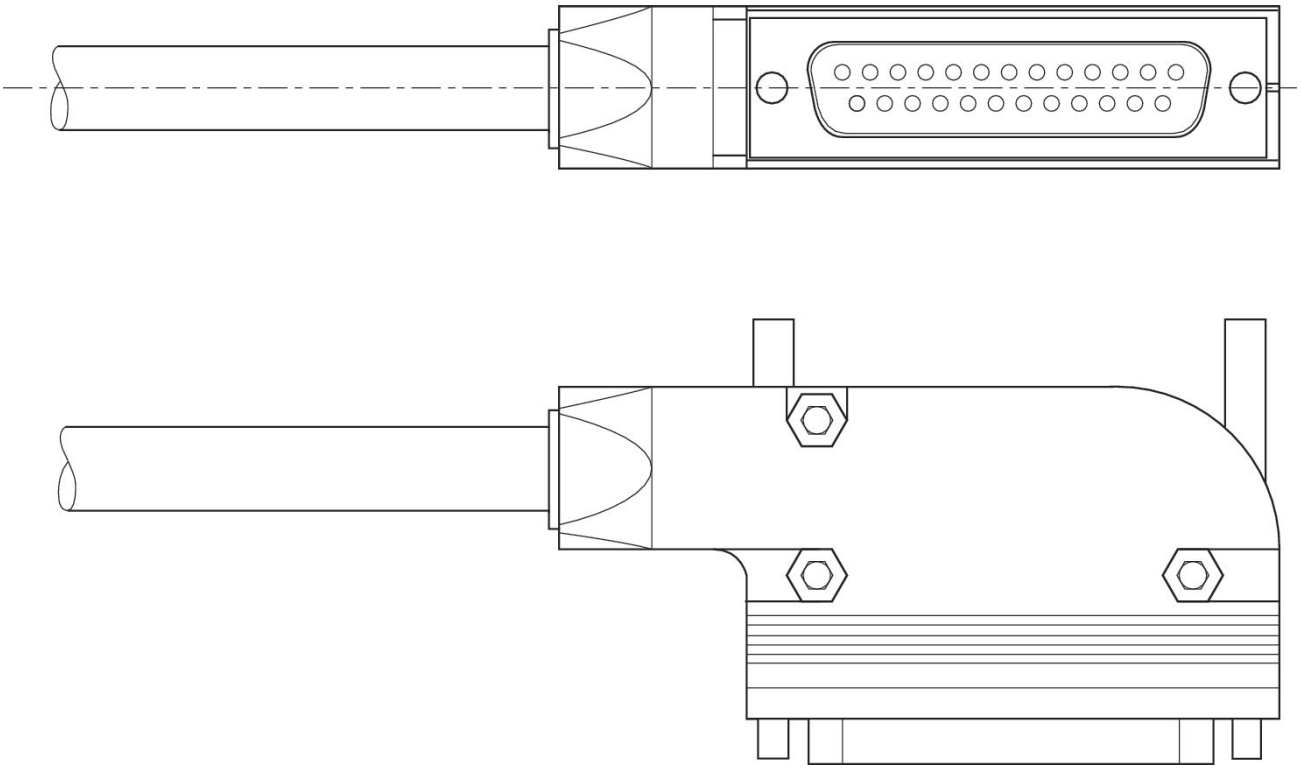


Affectation des broches et couleurs de câble

Marquage de câble selon DIN 47100

Connecteur multipôle, série CON-MP

R402000783

2026-09-17

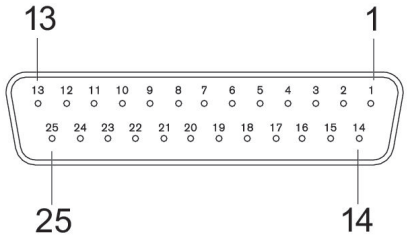

Prise femelle

Prise femelle SUB-D à 25 pôles

Broche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Couleur	blanc	marron	vert	jaune	gris	rose	bleu	rouge	noir	violet

Broche	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Couleur	gris/rose	rouge/bleu	blanc/vert	marron/vert	blanc/jaune	jaune/ marron	blanc/gris	gris/marron	blanc/rose	rose/marron

Broche	21	22	23	24	25
Couleur	blanc/bleu	marron/bleu	blanc/rouge	mar- ron/rouge	blanc/noir