

Cilindro de pistão duplo, Série TWC



R402000845

AVENTICS
Série TWC
Cilindros de
pistão duplo

2024-04-05

AVENTICS Série TWC Cilindros de pistão duplo

Os cilindros de pistão duplo AVENTICS Série TWC são cilindros compactos e avançados, também disponíveis com alta precisão não rotacional.

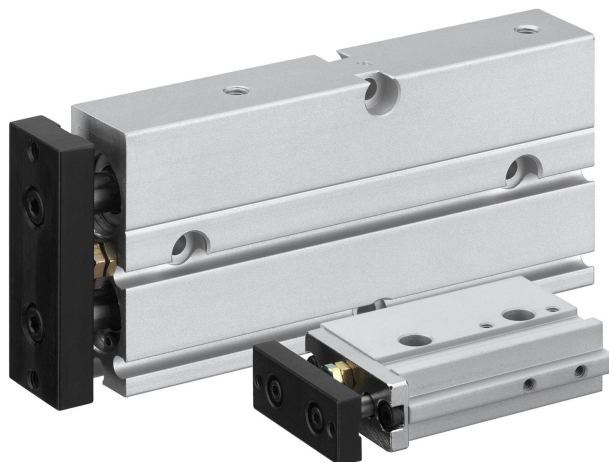

Dados técnicos

Setor	Indústria
Ø De pistão	32 mm
Curso	100 mm
Conexão	G 1/8
Princípio de ação	com efeito duplo
Pistões magnéticos	com pistão magnético
Fluido	Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula	5 µm
Pressão para definir as forças de pistão	6,3 bar
Amortecimento	elástico
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m³
Pressão de operação mín.	1.5 bar
Pressão de operação máx	7 bar
Força de pistão em retração	759 N
Força de pistão em extensão	1012 N
Velocidade máx.	0.5 m/s

Cilindro de pistão duplo, Série TWC

R402000845

AVENTICS
Série TWC
Cilindros de
pistão duplo

2024-04-05

Regulagem de curso máx. retraído	-5 mm
Energia de amortecimento máx.	0.28 J
Peso 10 mm Curso	1380 kg
Peso +10 mm curso	0.093 kg
Folga máx. (radial)	0.6 °

Material

Material da tampa frontal	Aço, cromado
Superfície cobertura dianteira	niquelado
Material da tampa traseira	Polioximetileno
Material de caixa	Alumínio
Superfície Caixa	anodizado
Material haste do pistão	Aço, cromado
Superfície Haste do pistão	temperado
Material placa dianteira	Aço, cromado
Superfície Placa dianteira	zincado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha guia	Alumínio
Superfície bucha guia	anodizado
N° de material	R402000845

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

R402000845

Technical drawing of a mechanical component, showing multiple views and dimensions:

- Top View:** Shows overall dimensions $L1$ (length) and $W1$ (width). Internal features are dimensioned with $L4, L5, L6, L7, L8$ (horizontal) and $W2, W3$ (vertical). A central feature is labeled $D3$. A section line Z is indicated.
- Front View:** Shows overall dimensions $L2$ (length) and $W4$ (width). A section line Z is indicated.
- Right Side View:** Shows overall dimensions $W5$ and $W6$ (height) and $W7$ (width).
- Section Z:** A cross-section view showing internal features with diameters $\varnothing D2$ and $\varnothing D3$, and a thickness $T2$.
- Bottom View:** Shows overall dimensions $W8$ (width) and $W1$ (width). A feature is labeled $D5$.
- Left Side View:** Shows overall dimensions $H1$ (height) and $H3$ (height). A feature is labeled $D4$ 1). A dimension $L9$ is shown for the distance from the left edge to the center of the feature. A dimension $L10$ is shown for the distance from the right edge to the center of the feature.

1) Conexão de ar comprimido
T1 = profundidade de rosqueamento

Ø De pistão	D1	T1	Ø D2	Ø D3	T2	D4	D5	Ø D6	H1
6									
10	2xM3	4	3,4	6	5	M5	2xM3	6	16
16	2xM4	5	4,5	8	5.5	M5	2xM4	8	20
20	2xM4	5	4,5	8	5.5	M5	2xM4	10	24
25	2xM5	6	4,5	9	6	M5	2xM4	12	29
32	2xM8	10	5,5	9.5	10.5	G 1/8	2xM6	16	38

Cilindro de pistão duplo, Série TWC

R402000845

AVENTICS
Série TWC
Cilindros de
pistão duplo

Ø De pistão	H3	L1 ±0,8 1)	L2±0,2 S=10 2)	L2±0,2 S=20 2)	L2±0,2 S=30 2)	L2±0,2 S=40 2)	L2±0,2 S=50 2)	L2±0,2 S=60 2)	L2±0,2 S=70 2)
6									
10	17	68	66	76	86	96	106	116	126
16	21	78	73	83	93	103	113	123	133
20	25	88	78	88	98	108	118	128	138
25	30	91	82	92	102	112	122	132	142
32	40	118	98	108	118	128	138	148	158

Ø De pistão	L2±0,2 S=80 2)	L2±0,2 S=90 2)	L2±0,2 S=100 2)	L3	L4	L5	L6	L7 ±0,2 1)	L8 ±0,2 S=10 2)
6									
10				5	1	6	15	25	25
16	143	153	163	8	1	6	15	30	40
20	148	158	168	10	1	9	15	30	45
25	152	162	172	10	1	8	15	40	50
32	168	178	188	17	1	12	17	45	55

Ø De pistão	L8 ±0,2 S=20 2)	L8 ±0,2 S=30 2)	L8 ±0,2 S=40 2)	L8 ±0,2 S=50 2)	L8 ±0,2 S=60 2)	L8 ±0,2 S=70 2)	L8 ±0,2 S=80 2)	L8 ±0,2 S=90 2)	L8 ±0,2 S=100 2)
6									
10	40	45	50	55	60	65			
16	45	50	55	60	65	70	75	80	85
20	45	45	50	55	60	65	70	75	80
25	50	50	55	60	65	70	75	80	85
32	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Ø De pistão	L9	L10	W1	W2 ±0,2	W3	W4 ±0,2	W5	W6	W7
6									
10	32	10	41	26	18	34	5	14	42
16	32	10	53	34	24	47	5.7	18.5	54
20	35	12	61	44	28	55	6.8	20	62
25	40	12	72	56	34	66	8.3	22.5	73
32	46	15	94	72	42	83	10.1	34	96

Ø De pistão	W8 ±0,2
6	
10	34
16	47
20	55
25	66
32	83

S = curso
1) + curso

2) medida para curso indicado

Cilindro de pistão duplo, Série TWC

R402000845

AVENTICS

Série TWC



Cilindros de

pistão duplo

2024-04-05

Ø 10 ... 16

máx. força transversal F dependendo
do comprimento do curso

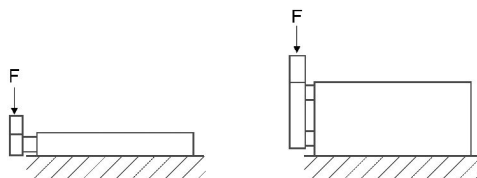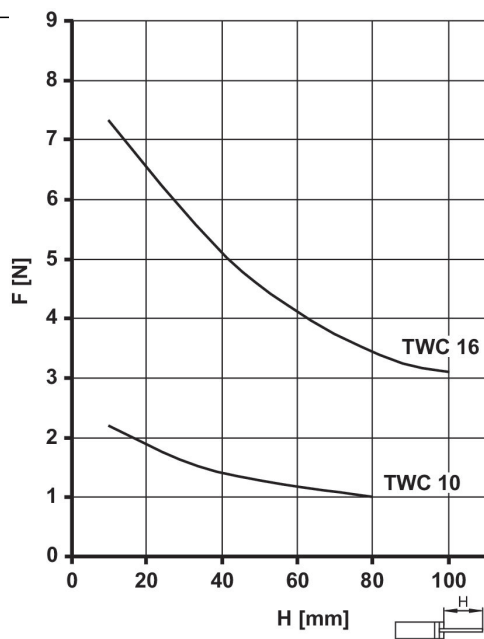

Cilindro de pistão duplo, Série TWC

R402000845

AVENTICS

Série TWC

Cilindros de

pistão duplo

Ø 20 ... 32

massa máxima permitida
movimentada adicionalmente,
dependendo da velocidade de
choque

2024-04-05

